

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ФЕРЕКС

светодиодные решения

<http://fereks.nt-rt.ru/>

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4923)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

По вопрос продаж и поддержки обращайтесь:

Единый адрес для всех регионов: fsr@nt-rt.ru || <http://fereks.nt-rt.ru/>

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ «ФЕРЕКС»

Светодиодные светильники «ФЕРЕКС» позволяют сократить затраты на электроэнергию, получить высвобожденную мощность и обеспечить высокое качество освещения вашего объекта: безопасное, комфортное и долговечное.



Срок службы не менее 50 000 часов

50 000 часов – это более 10 лет работы при эксплуатации по 12 часов в сутки без затрат на обслуживание и замену источников света.



Гарантийный срок

На всю продукцию «ФЕРЕКС» предоставляется заводская гарантия сроком до 5 лет.



Степень защиты IP XY

IP (степень защиты оболочки) означает уровень защиты корпуса светильника от внешних воздействий. Первая цифра (X) — защита от проникновения посторонних предметов (твердых тел, пыли). Вторая цифра (Y) — защита от проникновения воды. Продукция «ФЕРЕКС» из разделов «светильники для уличного освещения» и «универсальные светильники» имеет степень защиты IP66: полная защита от проникновения пыли, брызг и водяных струй. Корпуса, выполненные из сплава алюминия с анодированным или полимерным покрытием, и рассеиватели из поликарбоната обеспечивают ударопрочность светильников «ФЕРЕКС».



Бесшумность работы

Неприятный шум и жужжание некоторых осветительных приборов могут мешать, отвлекать и раздражать. Светильники «ФЕРЕКС» работают бесшумно на протяжении всего срока службы.



Различные варианты монтажа

Большинство светильников «ФЕРЕКС» выпускается с несколькими вариантами креплений, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант монтажа. К примеру, светильники серии «ДСО» можно прикрепить к поверхности стены/потолка вплотную на защелки или с помощью поворотного кронштейна, либо повесить на трос.



Отсутствие стробоскопического эффекта

Отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания и пульсации светового потока) – залог безопасной и комфортной атмосферы. У всех светильников «ФЕРЕКС» коэффициент пульсации освещенности не превышает 1%.



Контрастность освещения

Светильники «ФЕРЕКС» обеспечивают контрастность освещения, благодаря чему на освещаемых объектах увеличивается четкость восприятия деталей, механизмов, предметов и т.д.



Естественная цветопередача

Светильники «ФЕРЕКС» на высококачественных светодиодах японской марки Nichia позволяют создавать освещение, максимально приближенное к солнечному, при котором сохраняются естественные цвета окружающих предметов.



Диммирование

Ряд светильников «ФЕРЕКС» имеет возможность диммирования – плавного изменения светового потока в пределах от 15% до 100%.

Большинство производителей интегрируют в источник питания лишь аналоговый интерфейс 1...10В, а к цифровым интерфейсам подключение происходит через преобразователи из цифрового интерфейса в аналоговый, и лишь у единиц встречаются источники питания с интегрированными цифровыми интерфейсами.

Светильники «ФЕРЕКС» могут быть оснащены источниками питания со следующими интегрированными интерфейсами:

- аналоговый интерфейс 1...10В, либо 0...10В;
- цифровой интерфейс DALI;
- цифровой интерфейс PLC (совместим с АСУНО «КУЛОН»).



Возможность удаленного управления

Ряд светильников «ФЕРЕКС» имеет возможность удаленного управления. Такое решение позволяет увеличить экономию электроэнергии, например, при управлении освещением дороги и допустимом снижении освещения в определенные часы.



Цветная архитектурная подсветка зданий (RGB-исполнение)

Светильники «ФЕРЕКС» для подсветки архитектурных сооружений могут осуществлять как монохромную (одноцветную), так и многоцветную (RGB) подсветку. Монохромная подсветка может быть белого, красного, зеленого, синего или оранжевого цвета.

Многоцветная подсветка (RGB) позволяет подсвечивать сооружение любым цветом за счет смешения 3-х цветов: красного, синего и зеленого.

Светильники для архитектурной подсветки могут управляться по цифровому протоколу DMX-512. Протокол DMX-512 позволяет объединять светильники в общую сеть и управлять каждым светильником индивидуально с общего пульта. Благодаря этому можно создавать красочную и изменяющуюся во времени подсветку зданий и сооружений.



Взрывозащищенное исполнение

Взрывозащищенные светодиодные светильники "ФЕРЕКС" имеют маркировку взрывозащиты IEx e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T80/80°-100° C Db X. Могут применяться для освещения различных объектов, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газозоодушных смесей, и зон, опасных по воспламенению горючей пыли.

Взрывозащищенные светильники "ФЕРЕКС" относятся к электрическому оборудованию, предназначенному для применения во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 (по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011) категорий IIA, IIB и IIC и температурным классам T1, T2, T3 и T4, а также к оборудованию, предназначенному для применения в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли 21 и 22 (по ГОСТ IEC 60079-10-2-2001) в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2013 и присвоенной маркировкой взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.


ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ССВ

Предназначены для освещения офисных, административных, торговых и других общественных помещений

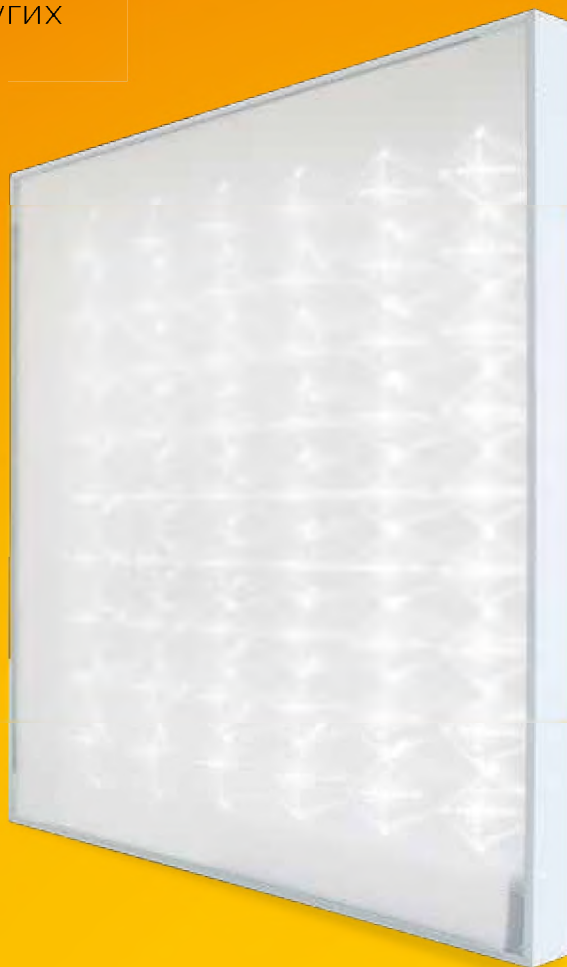

Степень защиты
IP20/54



Естественная
цветопередача



Бесшумность
работы



Контрастность
освещения



Диммирование



Отсутствие
стробоскопического
эффекта




Предусмотрено исполнение для потолков типа «Армстронг» или «Грильято» и в универсальном корпусе (одновременно встраиваемый или накладной монтаж).

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ССВ"							
	CCB 15- 1600- H50	CCB 23- 2400- A50	CCB 28- 3100-A- 50***	CCB 37- 4000-A- 50***	CCB 41- 4500- A50	CCB 50- 5800- A50	CCB 37- 3900-K- 50***	CCB 28- 3000-K- 50***
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	15	23	28	37	41	50	37	28
Световая отдача, лм/Вт	107	105	111	109	108	117	107	
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC							
Частота питающей сети, Гц	47-63							
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96							
Потребляемый ток светильника не более, А	0,07	0,11	0,13	0,17	0,19	0,23	0,17	0,13
Класс защиты от поражения электрическим током	I							
Световой поток светильника, лм**	1600	2416	3100	4030	4446	5837	3956	2997
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1							
Тип кривой силы света	Д - косинусная 120°							
Цветовая температура, К	4700-5300							
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80							
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40							
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1							
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20	IP20*				IP20		
Материал рассеивателя	призматический полистирол, 3 мм							
Крепление	встраиваемый /накладной							
Габаритные размеры светильника, мм	595x295 x40	595x595x50				595x1200 x50	1200x210x40	
Масса светильника не более, кг	2	2,5				5,8	2,5	
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000							
Заводская гарантия, лет	3							

*Возможно исполнение со степенью защиты IP54
 **Здесь и далее в каталоге указаны значения светового потока при температуре окружающей среды 25°C
 ***Возможно исполнение с диммированием (регулировкой яркости)

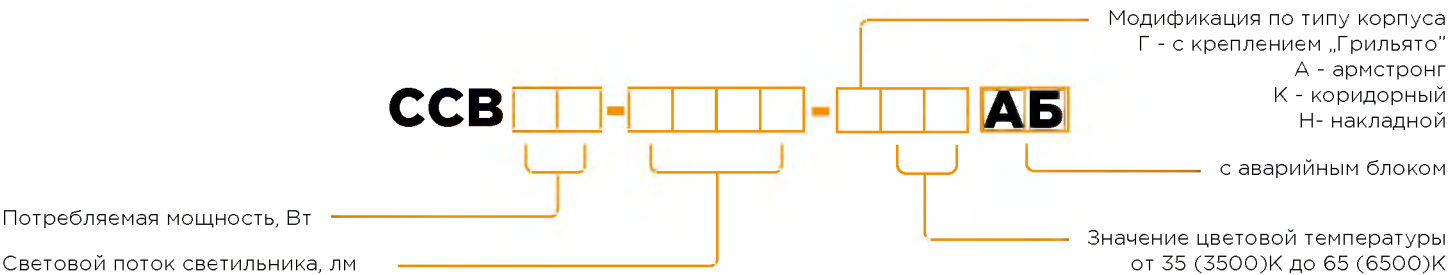

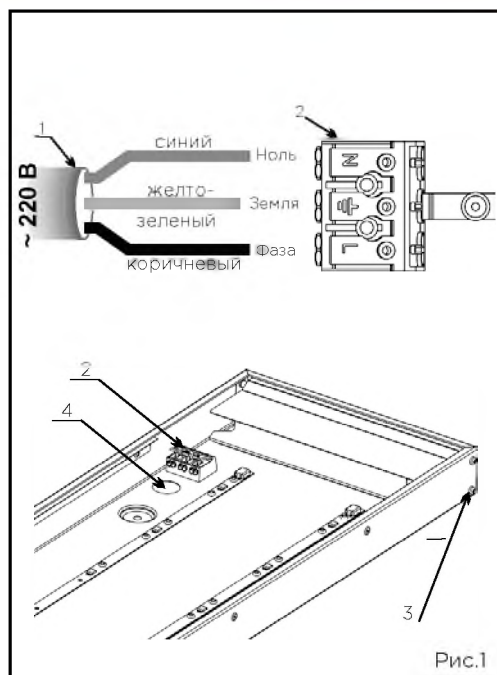


Рис.1

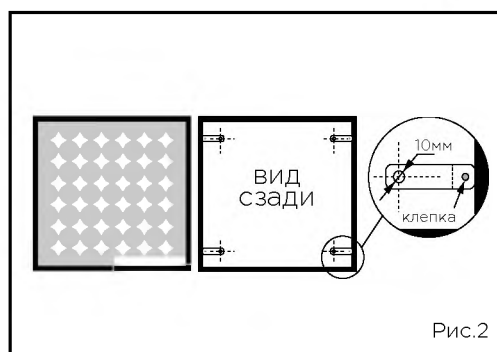


Рис.2

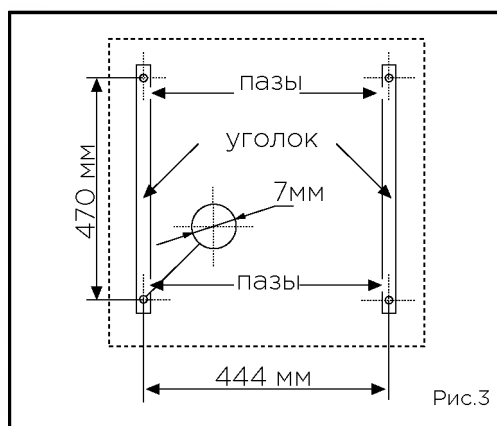


Рис.3

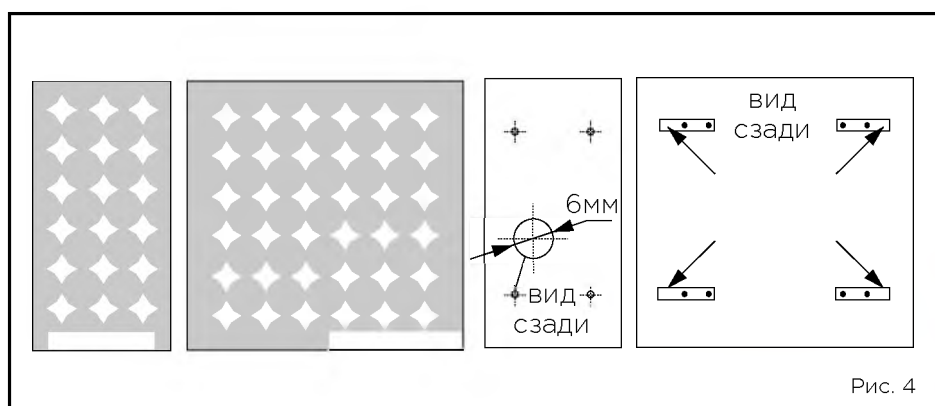


Рис. 4

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

- Для того, чтобы подключить светильник ССВ с типом корпуса "коридорный", а также все светильники с внутренним способом подключения (клеммная колодка внутри) к электрической сети необходимо (рис.1):
 - вывернуть боковые болты 3 в количестве 4 шт. и снять боковую крышку;
 - вытащить с пазов корпуса светильника стекло (на рис.2 для наглядности снято);
 - завести внешний электропитающий провод 1 через резиновую заглушку 4 внутрь корпуса;
 - подключить электропитающий провод 1 к клеммной колодке 2, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ - желто-зеленый, L-ФАЗА - коричневый, N-НОЛЬ - синий;
 - произвести сборку корпуса светильника в обратном порядке п. а)-д);
 - подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.
- Для того, чтобы подключить светильник ССВ с типом корпуса "армстронг", "накладной", "грильято" к электрической сети необходимо сразу подключить внешний электропитающий провод согласно пункту г).
- Для монтажа светильников ССВ с типом корпуса "накладной" необходимо сначала закрепить на верхнем основании (потолке) два уголка, как показано на рис. 3. Затем повесить светильник, вставив в пазы уголков (на рис.3 обозначены стрелками) кромки (ушки) (на рис.4 обозначены стрелками) корпуса светильника.
- Для подключения светильников ССВ с IP54 (провод снаружи) необходимо сразу подключить провод к электрической сети, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов согласно пункту г).
- Для монтажа и подключения светильников ССВ в корпусе "УНИВЕРСАЛ" необходимо (рис.5):
 - вывернуть боковые винты М3х6 в количестве 2 шт. и снять боковую крышку (уголок);
 - вытащить с пазов корпуса светильника стекло;
 - завести внешний электропитающий провод внутрь корпуса светильника через специальное отверстие;
 - подключить электропитающий провод к клеммной колодке, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ - желто-зеленый, L-ФАЗА - коричневый, N-НОЛЬ - синий;
 - произвести сборку корпуса светильника в обратной последовательности;
 - подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.
 В случае использования светильника ССВ в корпусе "УНИВЕРСАЛ" как "накладной" необходимо произвести разборку светильника, как описано в п. а), б), в), г). Затем закрепить светильник к верхнему основанию (потолку) через 4 отверстия 8мм в корпусе, предварительно удалив заглушки. Произвести все действия п. д),е).
- Для монтажа светильников с аварийным блоком питания (АБ) необходимо дополнительно подключить внешний провод от линии непрерывной подачи напряжения к дополнительной аварийной клеммной колодке. При нарушении питания рабочего освещения блок отключает светодиоды от рабочего драйвера и подключает их к своему встроенному драйверу, питающемуся от аккумуляторов (АКБ). При нормальном напряжении в сети питания рабочего освещения коммутатор блока подключает светодиоды назад к рабочему драйверу. Также при нормальном напряжении в сети питания блок заряжает АКБ и обеспечивает индикацию заряда. Время полной зарядки аккумулятора светильника от встроенного зарядного устройства при полностью разряженном аккумуляторе от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц - 12 часов. Время работы светильника, при полностью заряженном АКБ - не менее 1 часа.

Рекомендуемое сечение электрического провода - $3 \times 0,824 \text{ мм}^2$ (тип AWG-18).

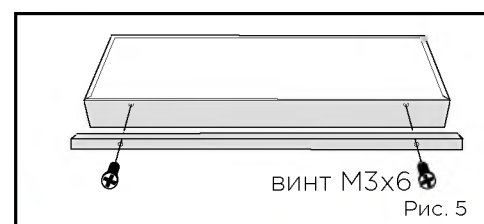


Рис. 5



ФЕРЕКС

светодиодные решения

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ


ССВ 28-XXXX-Г50

корпус для потолков типа «Грильято»

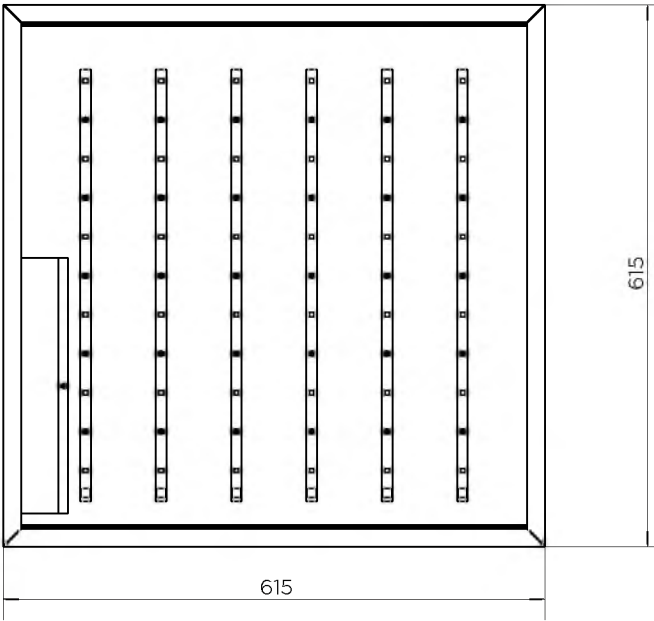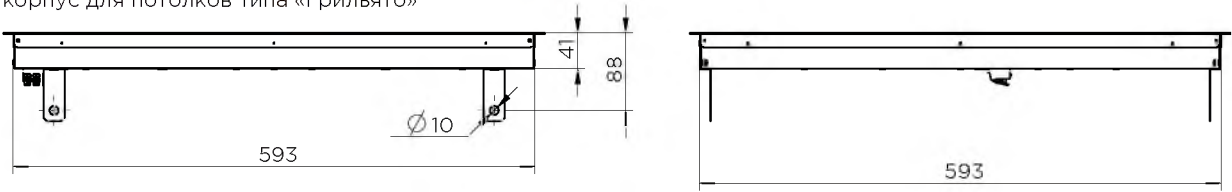




ССВ 28-XXXX-A50

универсальный корпус

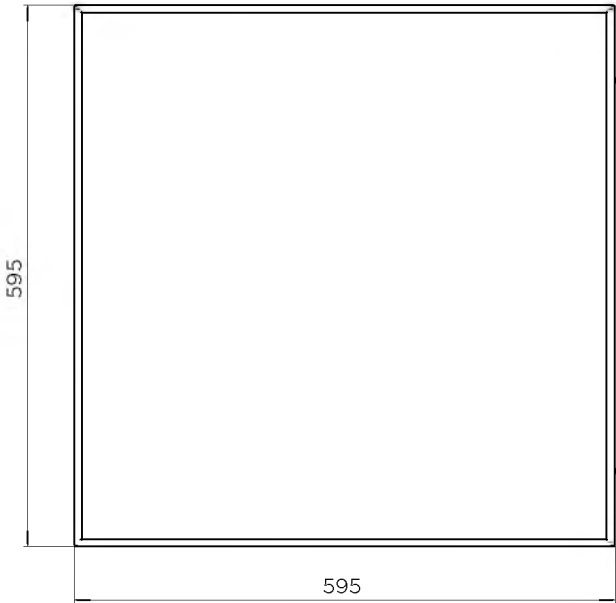

ССВ 28-XXXX-K50


универсальный корпус

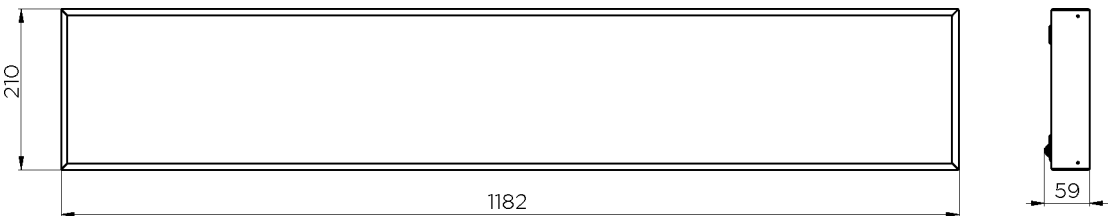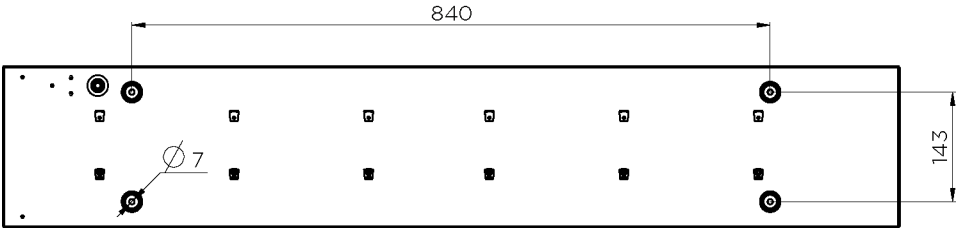




ССВ 50-XXXX-A40


встраиваемый в потолки типа «Армстронг»

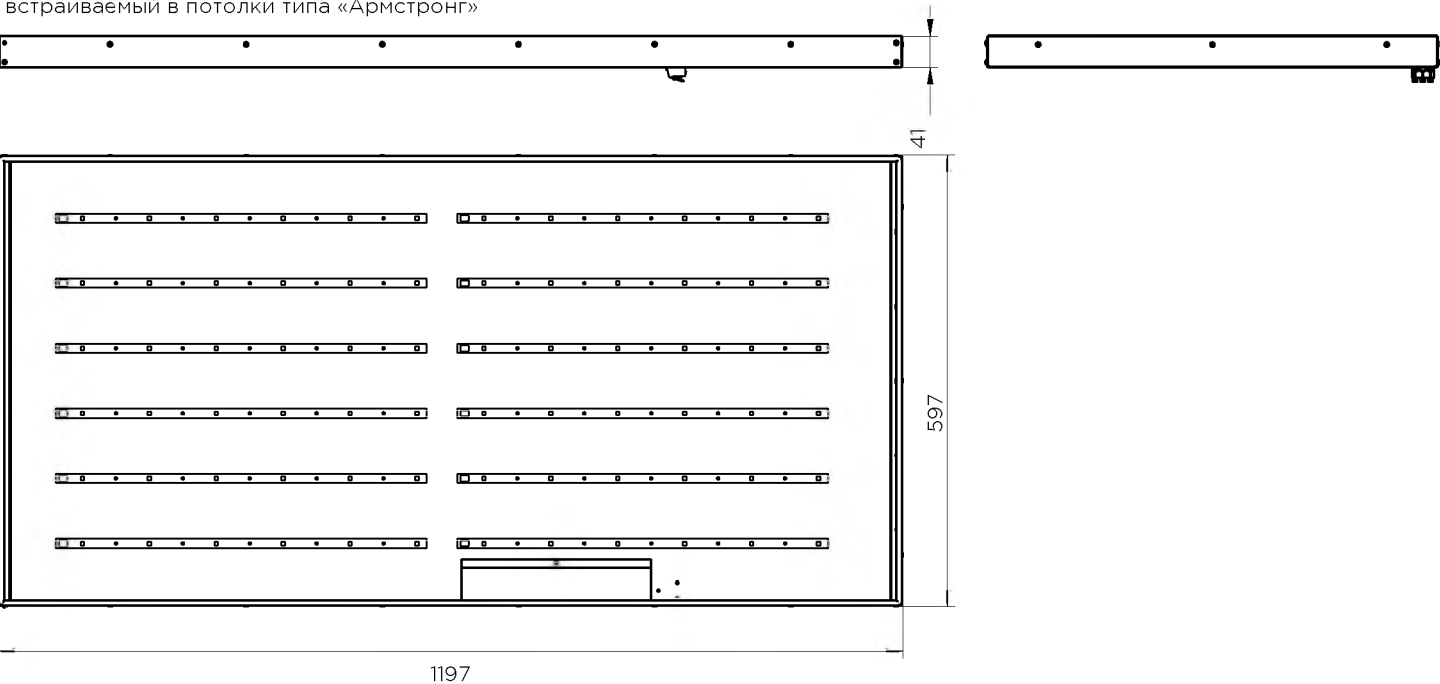


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

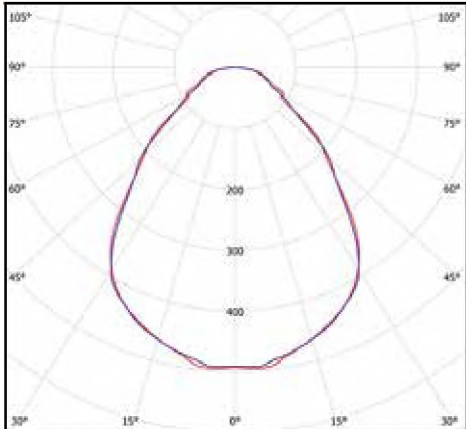


ССВ 15-1600-H50

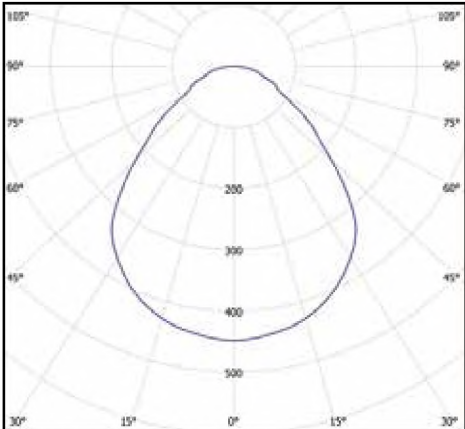


ССВ 28-3100-A50

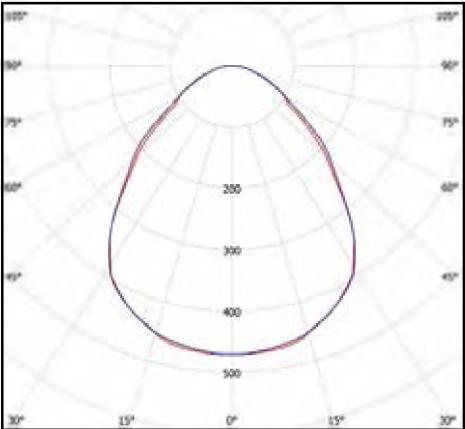

ССВ 37-3900-K50

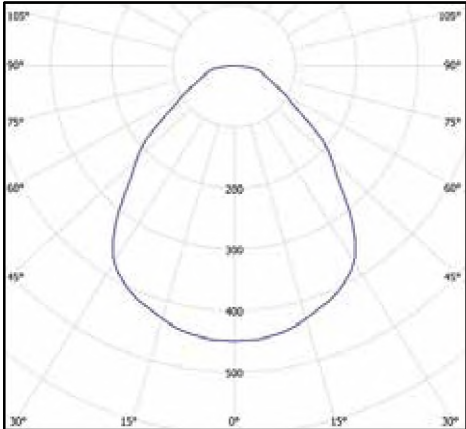

ССВ 37-4000-A50

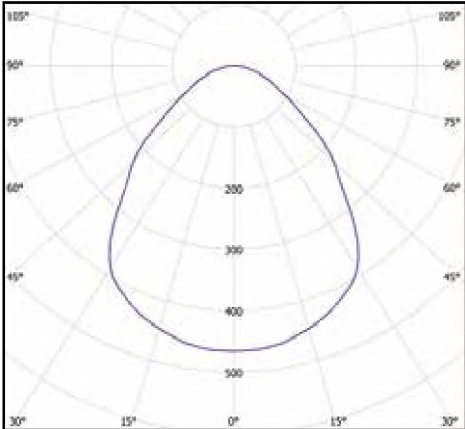

ССВ 50-5800-A50

cd/klm
— C0-C180 — C90-C270

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка из гофрокартона	1
Технический паспорт	1

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДВО

Предназначены для освещения офисных, административных, торговых и других общественных помещений

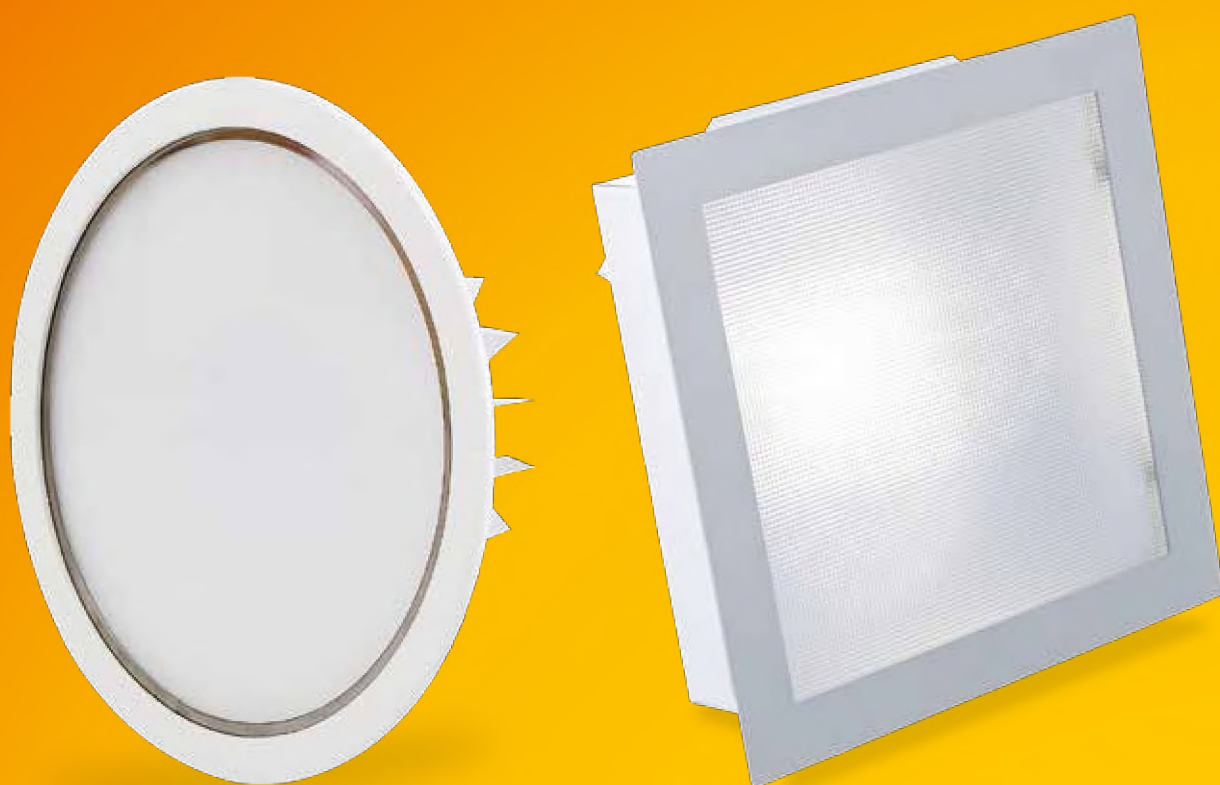

Срок службы не менее 50 000 часов



Различные варианты монтажа



Бесшумность работы



Естественная цветопередача



Контрастность освещения



Отсутствие стробоскопического эффекта



Два варианта исполнения: тип ДВО-01, ДВО-03 «Downlight» и ДВО-02 для потолков типа «Грильято». Для ДВО-02 предусмотрено несколько типоразмеров корпуса, а также исполнение с рамкой из нержавеющей стали и в корпусе для установки в потолки из гипсокартона.


ФЕРЕКС

светодиодные решения




ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ


ДВО 01-22-ХХ




ДВО 02-22-ХХ




ДВО 03-22-ХХ




ДВО 04-18-ХХ




ДВО 05-33-ХХ



ДВО 06-56-ХХ



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

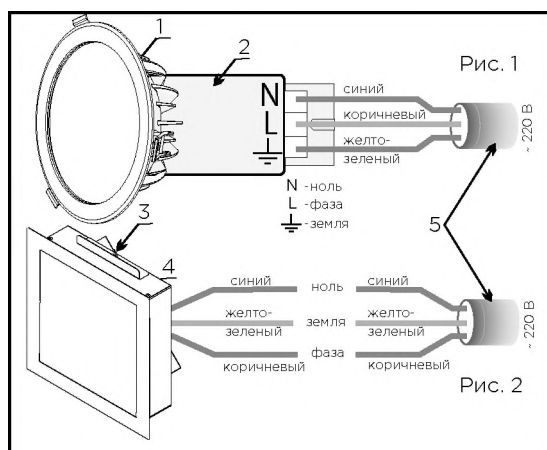

Светильники серии «ДВО» монтируются в гипсокартонный потолок или потолок типа «Грильято». Высота установки для наилучшего освещения должна быть 3-4м.

1. Для того, чтобы подключить светильник ДВО («Downlight») к электрической сети необходимо (рис. 1):

а) подключить электропитающий провод 5 к LED-драйверу 2 (в случае с АБ - подключить к аварийному блоку), соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ - желто-зеленый, L-ФАЗА - коричневый, N-НОЛЬ - синий;

б) подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.


2. Для того, чтобы подключить светильник ДВО («Грильято») к электрической сети необходимо (рис.2):

а) подключить электропитающий провод 5 к проводу 4 светильника, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ - желто-зеленый, L-ФАЗА - коричневый, N-НОЛЬ - синий;

б) подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.

Рекомендуемое сечение электрического провода - 3x0,824мм² (тип AWG-18).

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

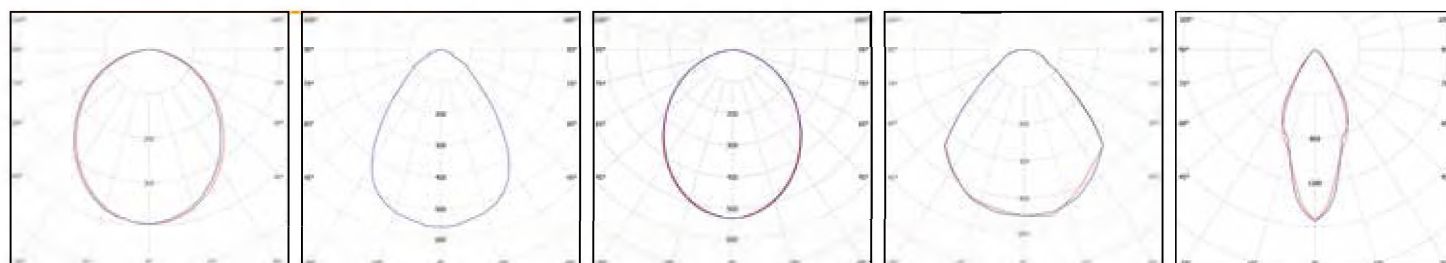

ДВО 01-22-ХХ
ДВО 05-33-ХХ

ДВО 02-22-ХХ

ДВО 03-22-ХХ

ДВО 04-18-ХХ

ДВО 06-56-ХХ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка	1
Технический паспорт	1

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FRL

Предназначены для освещения кафе, офисных, административных, торговых и других общественных помещений



Срок службы не менее 50 000 часов



Естественная цветопередача



Степень защиты IP 40



Контрастность освещения



Бесшумность работы



Отсутствие стробоскопического эффекта



Светильники монтируются на подвес и устанавливаются непосредственно на крюк или трос с помощью рым-болта (в комплекте). Также предусмотрен накладной монтаж.

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ


МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "FRL"

FRL 04-35-50

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	35
Световая отдача, лм/Вт	100
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,15
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Световой поток светильника, лм	3498
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1
Тип кривой силы света	Д - косинусная 120°
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40
Материал рассеивателя	опаловый ПММА 2 мм.
Крепление	подвесное (рым-гайка)
Габаритные размеры светильника, мм	Ø210x336
Масса светильника не более, кг	3,9
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000
Заводская гарантия, лет	3

Вид крепления
0 - рым-болт

FRL



Тип КСС (кривой силы света)
К - концентрированная
Г - глубокая
Д - косинусная
(0° - 180°)

Материал рассеивателя
1 - ПК (поликарбонат) прозрачный
2 - ПК (поликарбонат) призматический
3 - ПММА (полиметилметакрилат)
4 - ПММА (полиметилметакрилат) опал

Потребляемая мощность, Вт

Значение цветовой температуры
от 27 (2700)К до 65 (6500)К



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

FRL 04-35-XX

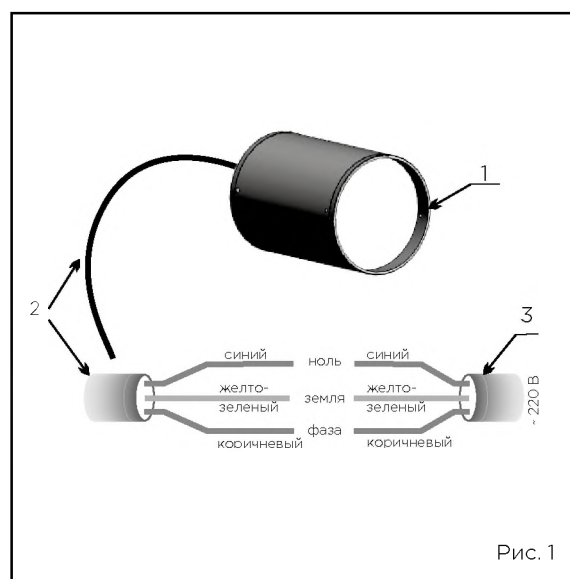
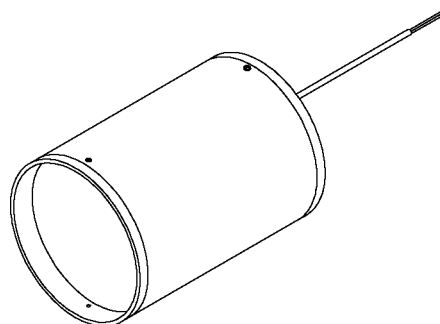
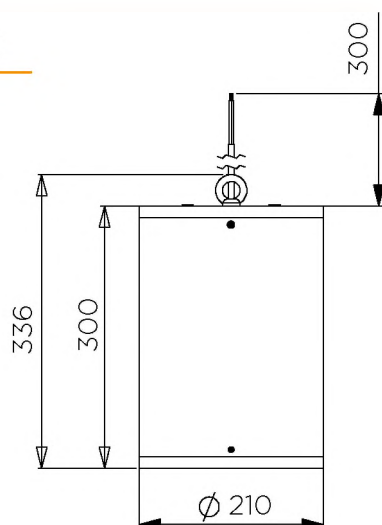


Рис. 1


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Светильник FRL 1 (рис.1) монтируется на подвес и устанавливается непосредственно на крюк или трос с помощью рым-болта. Высота подвеса для наилучшего освещения должна быть 3-4м. Для того, чтобы подключить светильник FRL 1 к электрической сети необходимо:

- подключить электропитающий провод 3 к проводу светильника 2, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ - желто-зеленый, L-ФАЗА - коричневый, N-НОЛЬ - синий;
- подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.

Рекомендуемое сечение электрического провода - 3x0,824мм² (тип AWG-18).

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

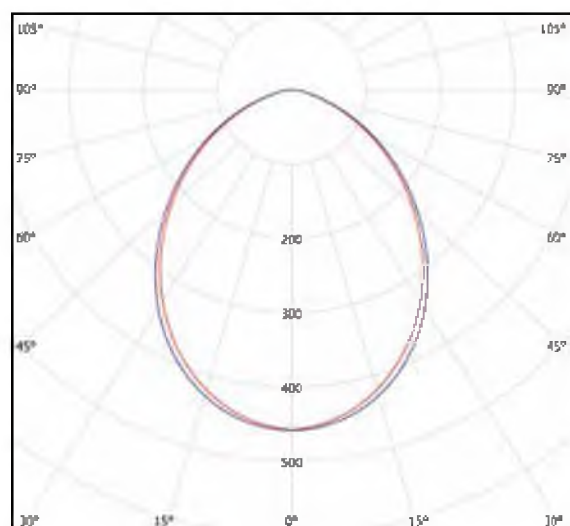

cd/klm
— CO-C180 — C90-C270

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка	1
Технический паспорт	1
Рым-болт	1

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FDL

Предназначены для освещения производственных, складских, бытовых, торговых, административных и других общественных помещений

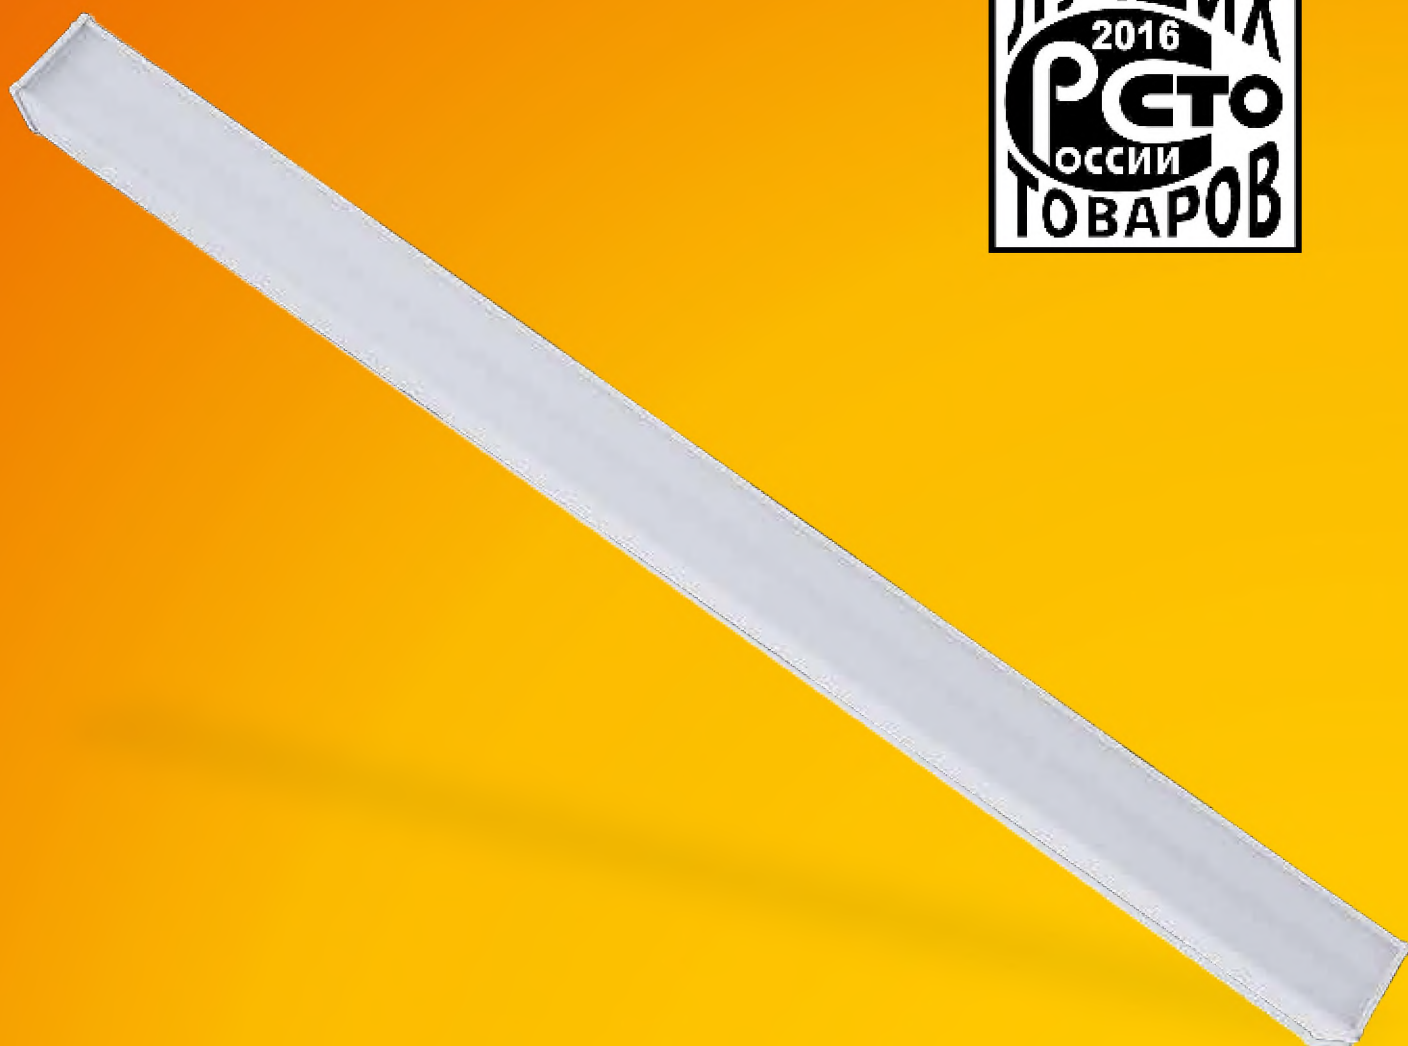

Различные варианты монтажа



Естественная цветопередача



Степень защиты IP20/54



Контрастность освещения



Бесшумность работы




Отсутствие стробоскопического эффекта



Продажа
автомобилей



Возможность линейного
(магистрального)
соединения

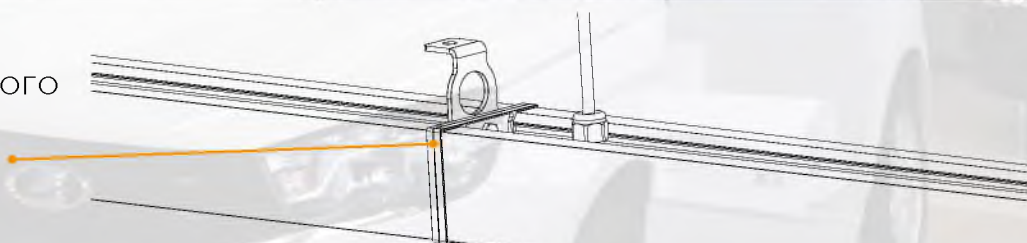

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "FDL"	
	FDL 03-45-50	FDL 03-65-50
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	45	65
Световая отдача, лм/Вт	124	121
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC	
Частота питающей сети, Гц	47-63	
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96	
Потребляемый ток светильника не более, А	0,2	0,3
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Световой поток светильника, лм	5591	7849
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1	
Тип кривой силы света	Д - косинусная 120°	
Цветовая температура, К	4700-5300	
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80	
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40	
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20/54	
Материал рассеивателя	опаловый ПММА, 2 мм	
Крепление	накладное или подвесное	
Габаритные размеры светильника, мм	1200x83x67	1500x83x67
Масса светильника не более, кг	2,5	3,5
Ресурс работы светильник не менее, ч	50 000	
Заводская гарантия, лет	3	

Вид крепления:

0 – кронштейн; с транзитным проводом

1 – кронштейн; с одним выводом провода

2 – скоба для накладного крепления (только при IP20)

Потребляемая мощность, Вт

Материал рассеивателя

1 – ПК (поликарбонат) прозрачный

2 – ПК (поликарбонат) призматический





3 – ПММА (полиметилметакрилат) опал

4 – ПММА (полиметилметакрилат) прозрачный

Значение цветовой температуры



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

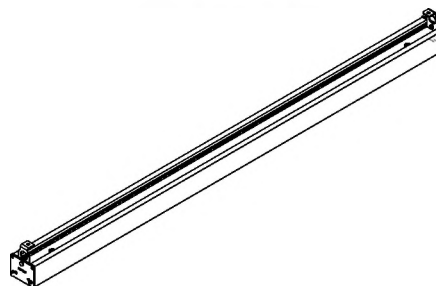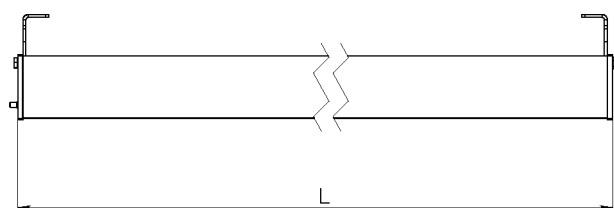

Модель	L, mm
FDL XX-45-XX	1200
FDL XX-65-XX	1500

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

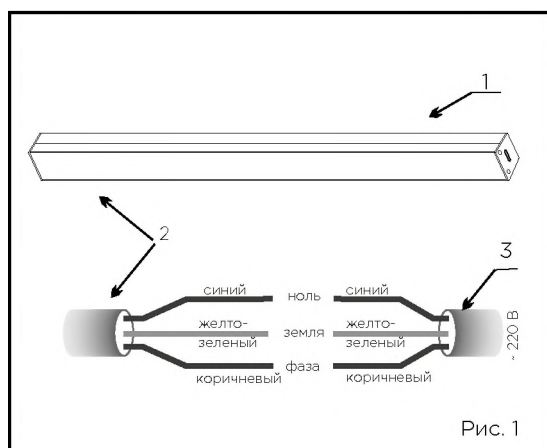


Рис. 1

Светильник FDL 1 (рис.1) монтируется к верхнему основанию, потолку или стене, либо на подвес.


Высота установки для наилучшего освещения – 3-4м.

Для того, чтобы подключить светильник серии FDL 1 к электрической сети необходимо (рис.1):

- а) подключить электропитающий провод 3 к проводу светильника 2, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМ-ЛЯ - желто-зеленый, L-ФАЗА- коричневый, N-НОЛЬ- синий;
- при одиночном подключении второй провод необходимо изолировать, либо установить заглушку (для модификаций FDL 0X-XX-XX).
- при последовательном подключении нескольких светильников необходимо второй провод первого светильника подключить к любому из проводов второго аналогично п.а). Последующие светильники соединяются аналогично (для модификаций FDL 0X-XX-XX).
- при последовательном (пофазном) подключении нескольких светильников нужную фазу транзитного провода необходимо подключить к питающему проводу светильника (для модификаций FDL 2X-XX-XX).

При последовательном подключении общее количество светильников не должно превышать 40.

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

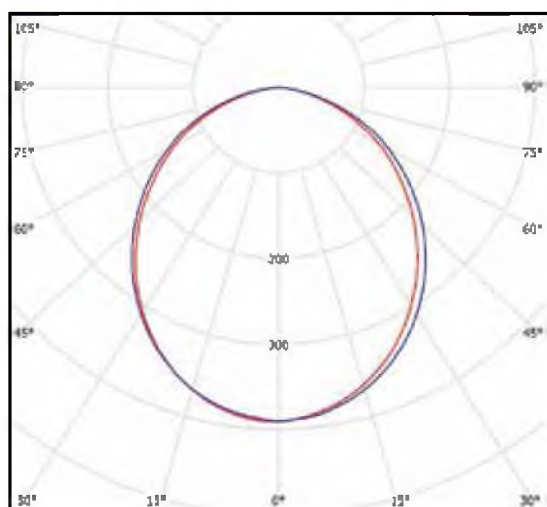

FDL 03-65-50

cd/klm
— CO-C180 — C90-C270

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка из гофрокартона	1
Технический паспорт	1
Скоба (только для IP20)	2
Кронштейн (для IP20/IP54)	2

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FLL

Предназначены для освещения торговых, административных и других общественных помещений



Срок службы не менее 50 000 часов



Естественная цветопередача



Различные варианты монтажа




Контрастность освещения




Бесшумность работы



Отсутствие стробоскопического эффекта



Возможность
линейного
(магистрального)
соединения

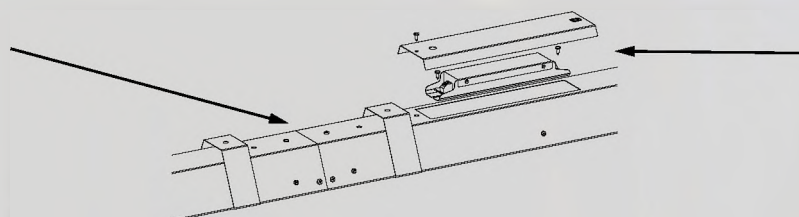


Возможность
замены драйвера
без демонтажа
светильника

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "FLL"	
	FLL 02-40-50	
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	40	
Световая отдача, лм/Вт	111	
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC	
Частота питающей сети, Гц	47-63	
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96	
Потребляемый ток светильника не более, А	0,18	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Световой поток светильника, лм	4424	
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1	
Тип кривой силы света	Д - косинусная 90°	
Цветовая температура, К	4700 - 5300	
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80	
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40	
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40	
Материал рассеивателя	призматический ПММА, 2 мм	
Крепление	подвесное	
Габаритные размеры светильника, мм	1550x115x61	
Масса светильника не более, кг	2,7	
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000	
Заводская гарантия, лет	3	

Материал рассеивателя
01 - ПК(поликарбонат) прозрачный
02 - ПК(поликарбонат) призматический
03 - ПММА(полиметилметакрилат)
опал призматический, 2 мм

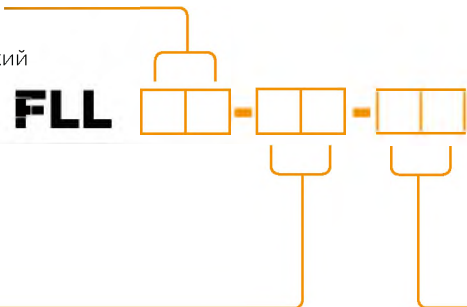

Потребляемая мощность, Вт

Значение цветовой температуры
от 27 (2700)К до 65 (6500)К



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

FLL 02-40-50



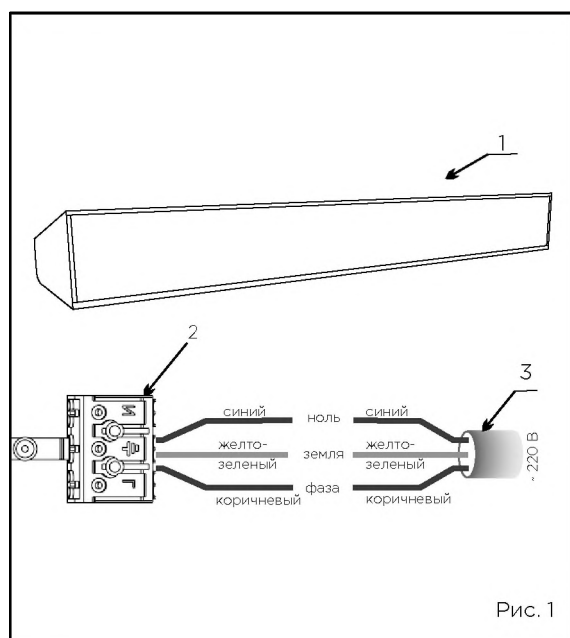


Рис. 1

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д90

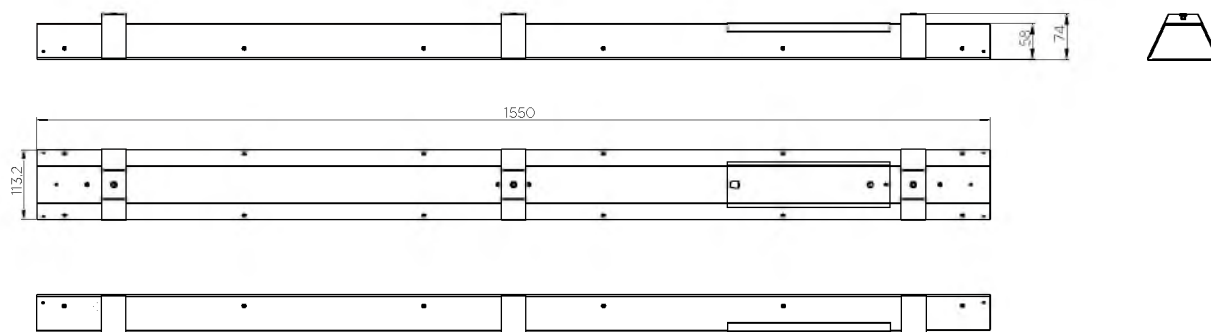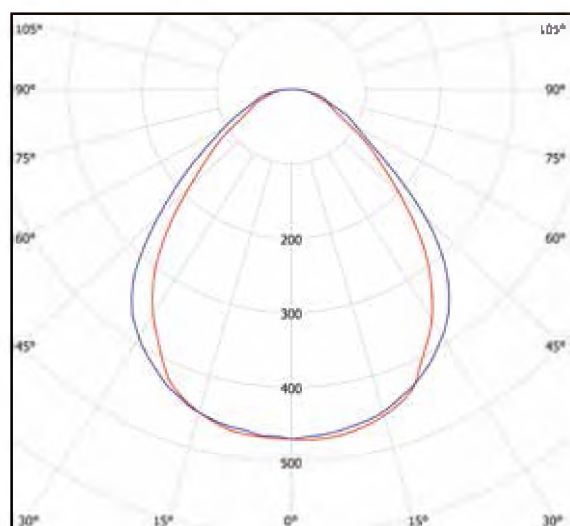

cd/klm
— CO-C180 — C90-C270

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Светильник FLL 1 (рис.1) крепится непосредственно на крюк или трос. Высота установки для наилучшего освещения должна быть 3-4м.

Для того, чтобы подключить светильник серии FLL 1 к электрической сети необходимо (рис.1):

- снять верхнюю крышку на светильнике, которая крепится на одной защелке и одним винте;
 - завести внешний электропитающий провод 3 через резиновый уплотнитель на снятой крышке;
 - подключить электропитающий провод 3 к клеммной колодке 2 (расположена под крышкой внутри светильника), соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ - желто-зеленый, L-ФАЗА - коричневый, N-НОЛЬ - синий;
 - установить верхнюю крышку обратно на штатное место;
 - подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.
- Для монтажа светильника FLL необходимо сначала закрепить на верхнем основании (потолке) два кронштейна, идущих в комплекте, с помощью болтовых или резьбовых соединений под 2 отверстия 6мм. Установить светильник на кронштейны.

Для организации освещения группы светильников FLL с возможностью линейного соединения необходимо:

- подключить 1-ый светильник, как указано в п.а), б), в);
- снять боковые крышки (заглушки) на 1-ом и 2-ом светильнике, для чего необходимо вывернуть по три самореза;
- завести провод с клеммниками из 2-го светильника в 1-ый и соединить с помощью отдельного провода (проводов) с подключенным клеммником в 1-ом светильнике, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов, аналогично п.в);
- скрепить оба светильника между собой, для чего необходимо предварительно установить на боковую сторону 1-го светильника (со стороны ввода проводов) дополнительный кронштейн, идущий в комплекте и скрепить его со 2-ым светильником;
- установить верхнюю крышку обратно на штатное место на 1-ом светильнике;
- аналогично подключить все последующие светильники;
- подключить светильники к электрической сети и проверить их работу.

Рекомендуемое сечение электрического провода - $3 \times 0,824 \text{ мм}^2$ (тип AWG-18).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Кронштейн	2
Упаковка	1
Технический паспорт	1

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСБ

Предназначены для освещения торговых, бытовых и различных общественных помещений



Различные варианты монтажа



Диммирование



Бесшумность работы



Естественная цветопередача



Контрастность освещения



Отсутствие стробоскопического эффекта



Монтируется к верхнему основанию (потолку) или стене с помощью 2-х кронштейнов.
Предусмотрена возможность исполнения для монтажа на трос.

ФЕРЕКС


светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДСБ"		
	ДСБ 01-14-50	ДСБ 01-28-50	ДСБ 01-35-50
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	14	28	35
Световая отдача, лм/Вт	122		125
Напряжение питающей сети, В	176-264 АС		
Частота питающей сети, Гц	47-63		
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96		
Потребляемый ток светильника не более, А	0,06	0,13	0,16
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Световой поток светильника, лм	1718	3431	4389
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1		
Тип кривой силы света	Д - косинусная		
Цветовая температура, К	4700-5300		
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80		
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40		
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1		
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20		
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат, 2 мм		
Крепление	подвесное		
Габаритные размеры светильника, мм	50x595x50	50x1166x50	
Масса светильника не более, кг	0,7	1	
Ресурс работы светильник не менее, ч	50 000		
Заводская гарантия, лет	3		

Модификация светильника
01 - Стандартное подключение
02 - Линейное подключение

Потребляемая мощность, Вт

ДСБ

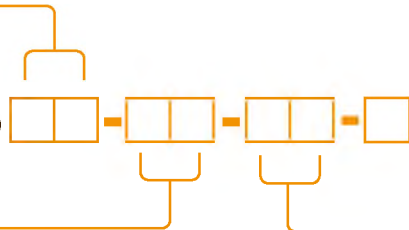


Тип КСС(кривой силы света)
Д - косинусная
(0° - 180°)

Значение цветовой температуры
от 27 (2700)К до 65 (6500)К





ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ДСБ 01-14-50-Д

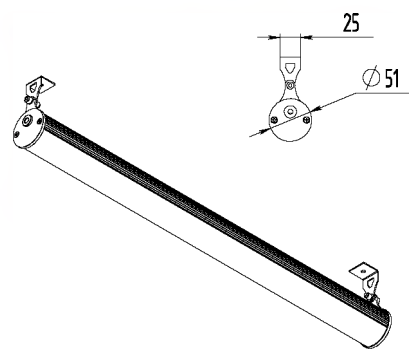

ДСБ 01-28-50-Д

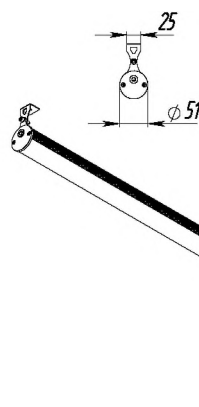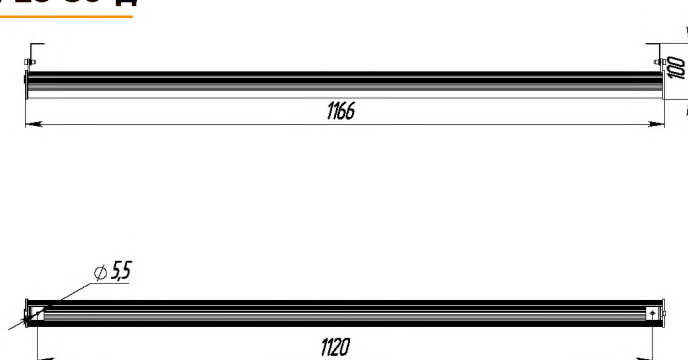

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

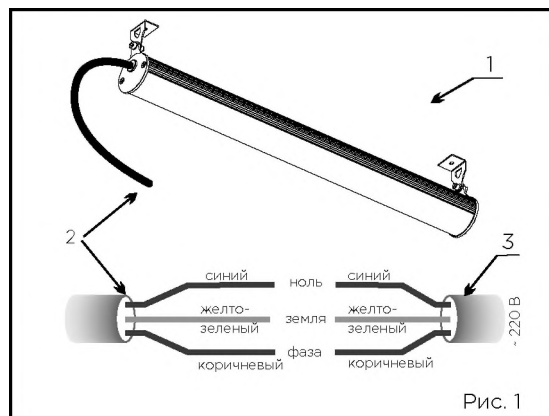


Рис. 1

Светильник ДСБ 1 (рис.1) монтируется к верхнему основанию (потолку) или стене с помощью 2-х кронштейнов ДСБ 2.

Предусмотрена возможность исполнения для монтажа на трос.

Высота установки для наилучшего освещения должна быть для:

ДСБ-XX-14-XX ... 2-3 м,


ДСБ-XX-28-XX ... 2-4 м.

Для того, чтобы подключить светильник ДСБ 1 к электрической сети необходимо:

- подключить электропитающий провод 3 к проводу светильника 2 соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМ-ЛЯ - желто-зеленый; L-ФАЗА - коричневый; N-НОЛЬ - синий
- подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.

Рекомендуемое сечение электрического провода - $3 \times 0,824 \text{ мм}^2$ (тип AWG-18). Момент затяжки болтов для кронштейнов ДСБ - 4-5 Н*м.

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

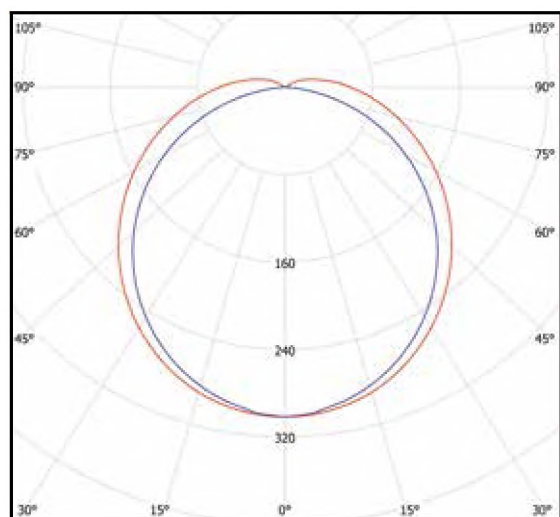

cd/klm
— CO-C180 — C90-C270

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка	1
Технический паспорт	1
Кронштейн ДСБ	2

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

FPL, Ex-FPL

Предназначены для освещения производственных, складских, торговых и различных общественных помещений, паркингов, помещений с повышенной влажностью (автомоек, прачечных), а также для архитектурной подсветки



Возможность применения
во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 для Ex-FPL



*Новая модель:
FPL-фермер*



Срок службы не
менее 50 000 часов



Естественная
цветопередача



Степень защиты
IP66



Диммирование



Взрывозащищенное
исполнение
(1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T80/90° C Db X)



Отсутствие
стробоскопического
эффекта



СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ FPL ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ:

- на механическую прочность при воздействии механических ударов многократного действия;
- на защиту от проникновения пыли при нахождении в пылевой камере в течение 3-х часов;
- на защиту от проникновения влаги при обливании сильной струей воды со всех направлений;
- на влагостойкость при нахождении в камере влаги в течение 48 часов.




ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "FPL"								
	FPL 01-12-50	FPL 01-24-50	FPL- Фермер-1	FPL 01-35-50	FPL 01-47-50	FPL- Фермер-2	FPL 01-58-50	FPL 01-70-50	FPL 01-82-50
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	12	24	27	35	47	54	58	70	82
Световая отдача, лм/Вт	113	117	112	121	120	112	122	121	
Напряжение питающей сети, В	176-264 АС								
Частота питающей сети, Гц	47-63								
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96								
Потребляемый ток светильника не более, А	0,06	0,1	0,13	0,15	0,2	0,26	0,25	0,3	0,35
Класс защиты от поражения электрическим током	II								
Световой поток светильника, лм	1359	2803	3021	4240	5651	6043	7065	8479	9890
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1								
Тип кривой силы света	Д - косинусная 120°								
Цветовая температура, К	4500-5300								
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80								
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50								
Вид климатического исполнения	У1								
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66								
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат, 2 мм								
Крепление	накладное, подвесное								
Габаритные размеры светильника, мм	70x465x75	70x825x75	70x1185x75		70x1545x75	70x1185x75	70x1905x75	70x2266x75	
Масса светильника не более, кг	0,9	1,3	1,65	1,65	2,1	2	2,8	3,2	3,6
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000								
Заводская гарантия, лет	3								

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «EX-FPL»			
	Ex-FPL 01-35-50	Ex-FPL 01-47-50	Ex-FPL 01-70-50	Ex-FPL 01-82-50
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	35	47	70	82
Маркировка взрывозащиты	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T80° C Db X		1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T90° C Db X	
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC			
Частота питающей сети, Гц	47-63			
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96			
Потребляемый ток светильника не более, А	0,15	0,2	0.3	0.35
Класс защиты от поражения электрическим током	II			
Световой поток светильника, лм	4240	5651	8479	9890
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1			
Тип кривой силы света	Д - косинусная 120°			
Цветовая температура, К	4500-5300			
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80			
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50			
Вид климатического исполнения	У1			
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66			
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат, 2 мм			
Крепление	накладное, подвесное			
Габаритные размеры светильника, мм	70x1185x75	70x1545x75	70x2266x75	
Масса светильника не более, кг	1,65	2,1	3.2	3.6
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000			
Заводская гарантия, лет	3			

Номер модификации — Потребляемая мощность, Вт

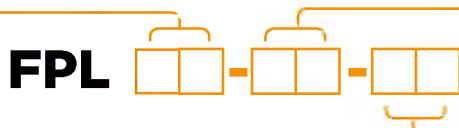


Значение цветовой температуры
от 47 (4700)К до 53 (5300)К

При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-FPL 01-70-50.




FPL-x

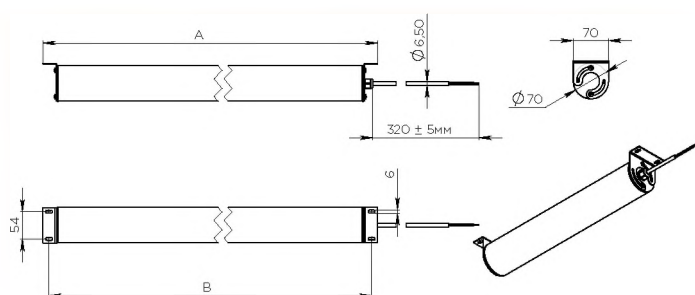


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ


FPL-Фермер-x

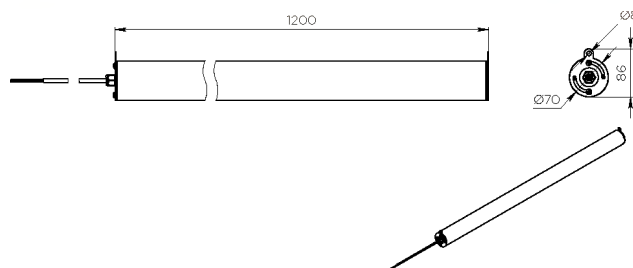

FPL-x

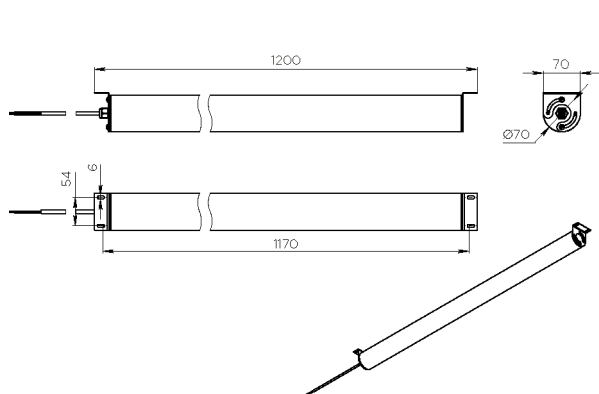


FPL-Фермер-x

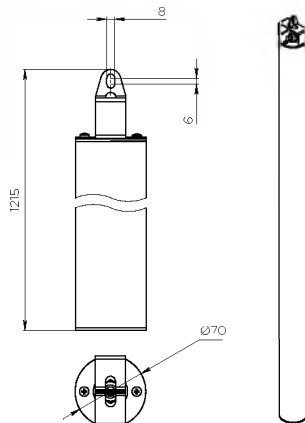

Модель	А,мм	В,мм
FPL01-12-XX	465	440
FPL01-24-XX	825	800
FPL-Фермер-1	1200	1170
FPL-Фермер-2	1200	1170
FPL01-35-XX	1185	1161
FPL01-47-XX	1545	1521
FPL01-58-XX	1905	1880
FPL01-70-XX	2266	2242
FPL01-82-XX	2626	2602

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

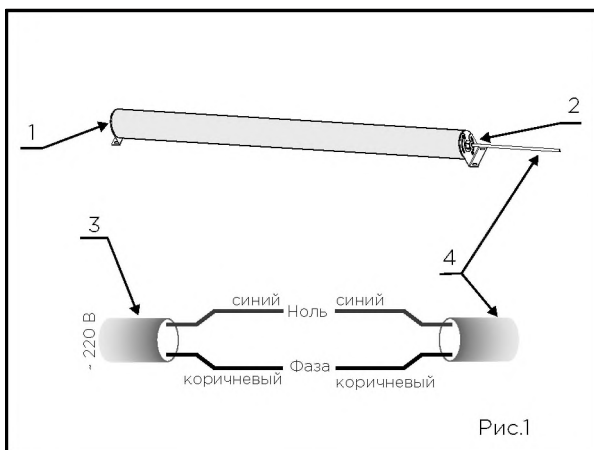

Светильник FPL (1 на рис. 1) монтируется к верхнему основанию (потолку) или стене с помощью двух кронштейнов FPL (2 на рис. 1).


Высота установки для наилучшего освещения с помощью:
 FPL-XX-12-XX - 2-3м,
 FPL-XX-24-XX - 3-4м,
 FPL-XX-35-XX - 3-5м.

Для того, чтобы подключить светильник FPL 1 к электрической сети необходимо:

- подключить электропитающий провод 3 к проводу светильника 4, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: ФАЗА - коричневый, НОЛЬ - синий.
- подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.


Рекомендуемое сечение электрического провода - $2 \times 0,824 \text{ мм}^2$ (тип AWG-18).

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

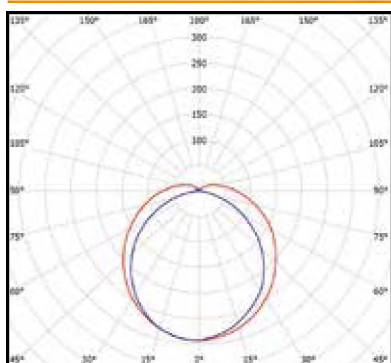

cd/klm
 — C0-C180 — C90-C270

КРИВАЯ СИЛА СВЕТА Д120 (двусторонняя)

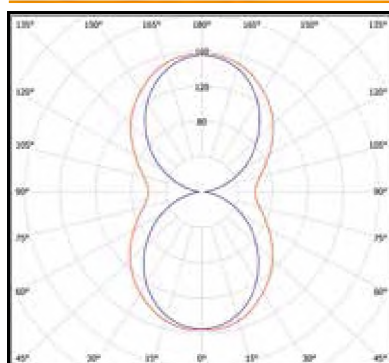

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка	1
Технический паспорт	1
Кронштейн FPL	2

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО, Ех-ДСО

Предназначены для освещения производственных, складских, торговых и различных общественных помещений, паркингов, а также для архитектурной подсветки



Возможность применения
во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 для Ех-ДСО



Различные
варианты монтажа



Естественная
цветопередача



Степень защиты
IP66



Диммирование




Бесшумность
работы



Взрывозащищенное
исполнение
(IEx e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T80/90° C Db X)



На защелки
вплотную
к поверхности

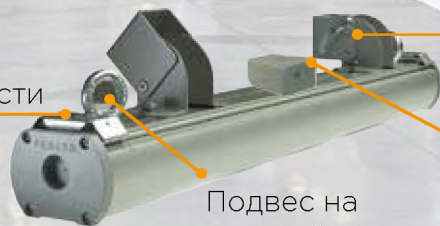

Подвес на
рым-гайки

На поворотные кронштейны
(комплектуется по запросу)

Антивандальное крепление

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДСО"								
	ДСО 01-12-50-Д	ДСО 01-24-50-Д	ДСО 01-33-50-Д*	ДСО 01-45-50-Д*	ДСО 01-65-50-Д*	ДСО 02-12-50-Д	ДСО 02-24-50-Д	ДСО 02-33-50-Д*	ДСО 02-45-50-Д*
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	12	24	33	45	65	12	24	33	45
Световая отдача, лм/Вт	113	117	123	115	104	103	115	113	108
Напряжение питающей сети, В	176- 264 AC								
Частота питающей сети, Гц	47-63								
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96								
Потребляемый ток светильника не более, А	0,05	0,1	0,15	0,21	0,28	0,05	0,1	0,15	0,21
Класс защиты от поражения электрическим током	I								
Световой поток светильника, лм	1351	2805	4069	5528	7478	1252	2475	3779	5104
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1								
Тип кривой силы света	Д - косинусная 120°					Д - косинусная 90°			
Цветовая температура, К	4700-5300								
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80								
Температура эксплуатации, °С	от - 40 до + 50								
Вид климатического исполнения	У2								
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66								
Материал рассеивателя	прозрачный поликарбонат, 2 мм					призматический ПММА, 2 мм			
Крепление	потолочное, настенное (клипса, поворотный кронштейн), подвесное (рым-гайка), групповое								
Габаритные размеры светильника, мм	80x300x60	80x600x60	80x900x60	80x1200x60	80x1500x60	80x300x60	80x600x60	80x900x60	80x1200x60
Масса светильника не более, кг	0,85	1,3	1,9	2,1	2,7	0,85	1,3	1,9	2,1
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000								
Заводская гарантия, лет	3								

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДСО"				
	ДСО 05-12-50	ДСО 05-24-50	ДСО 05-33-50	ДСО 05-45-50*	ДСО 05-65-50*
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	12	24	33	45	65
Световая отдача, лм/Вт	111	117		110	
Напряжение питающей сети, В	176- 264 AC				
Частота питающей сети, Гц	47-63				
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96				
Потребляемый ток светильника не более, А	0,05	0,1	0,15	0,21	0,28
Класс защиты от поражения электрическим током	I				
Световой поток светильника, лм	1215	2656	3871	5276	7144
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1				
Тип кривой силы света	Специальная 25°x100°				
Цветовая температура, К	4700-5300				
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80				
Температура эксплуатации, °С	от - 40 до + 50				
Вид климатического исполнения	У2				
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66				
Материал рассеивателя	ДСО оптика, ПММА				
Крепление	потолочное, настенное (клипса, поворотный кронштейн), подвесное (рым-гайка), групповое				
Габаритные размеры светильника, мм	80x300x60	80x600x60	80x1200x60	80x1200x60	80x1500x60
Масса светильника не более, кг	0,85	1,4	2,1	2,1	2,7
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000				
Заводская гарантия, лет	3				


*Возможность исполнения с регулировкой яркости (диммирование), ** - указана маркировка взрывозащиты

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДСО"


ДСО 02-65-50-Д*	ДСО 03-12-50-Д	ДСО 03-24-50-Д	ДСО 03-33-50-Д*	ДСО 03-45-50-Д*	ДСО 03-65-50-Д*	ДСО 04-12-50-Д	ДСО 04-24-50-Д	ДСО 04-33-50-Д*	ДСО 04-45-50-Д*	ДСО 04-65-50-Д*
65	12	24	33	45	65	12	24	33	45	65
99	98	108	107	104	117	119	125	126	118	101
176- 264 AC										
47-63										
0,96										
0,28	0,05	0,1	0,15	0,21	0,28	0,05	0,1	0,15	0,21	0,28
I										
7017	1185	2350	3552	4820	6765	1401	2851	4136	5656	7658
1										
Д - косинусная 90°	Д - косинусная 120°					Д - косинусная 90°				
4700-5300										
Ra >80										
от - 40 до + 50										
У2										
IP 66										
призматический ПММА, 2 мм	опаловый акрил, 2 мм					прозрачный ПММА, 2 мм				
потолочное, настенное (клипса, поворотный кронштейн), подвесное (рым-гайка), групповое										
80x1500x60	80x300x60	80x600x60	80x900x60	80x1200x60	80x1500x60	80x300x60	80x600x60	80x900x60	80x1200x60	80x1500x60
2,7	0,85	1,3	1,9	2,1	2,7	0,85	1,3	1,9	2,1	2,7
50 000										
3										

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ЕХ-ДСО»

Ex-ДСО 01-33-50-Д		Ex-ДСО 01-45-50-Д		Ex-ДСО 01-65-50-Д	
33		45		65	
1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T80° C Db X**		1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T90° C Db X**			
176- 264 AC					
47-63					
0,96					
0,15		0,21		0,28	
I, II					
4069		5528		7478	
1					
Д - косинусная 120°					
4700-5300					
Ra >80					
от - 40 до + 50					
У2					
IP 66					
прозрачный поликарбонат, 2 мм					
потолочное, настенное (клипса, поворотный кронштейн), подвесное (рым-гайка), групповое					
80x900x60		80x1200x60		80x1500x60	
1,9		2,1		2,7	
50 000					
3					

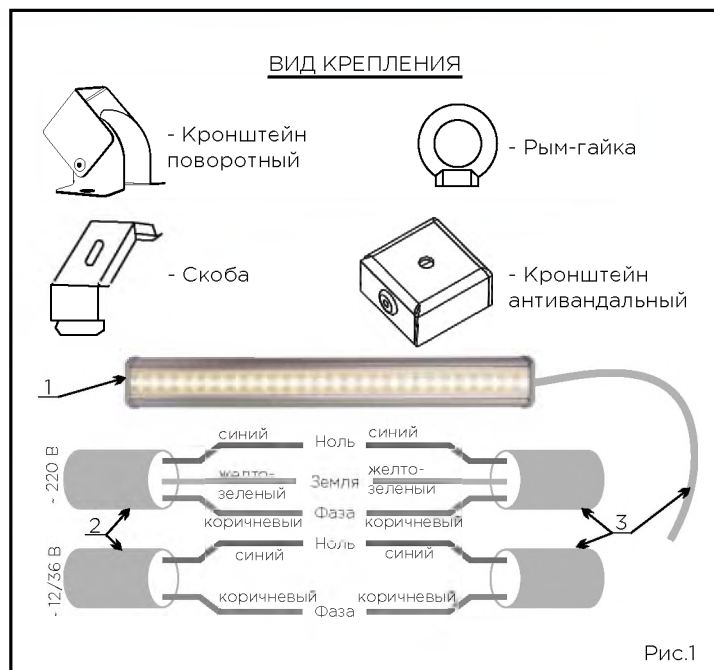


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

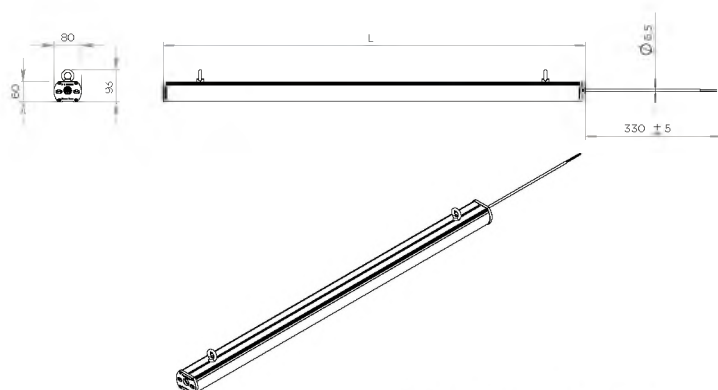


Модель	L, mm
ДСО 01-12-xx	330
ДСО 01-24-xx	625
ДСО 01-33-xx	925
ДСО 01-45-xx	1220
ДСО 01-65-xx	1520

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ

Светодиодные светильники серии «ДСО» могут комплектоваться кронштейном для разных вариантов соединения: в линию, Х-образного, Т-образного, углового.

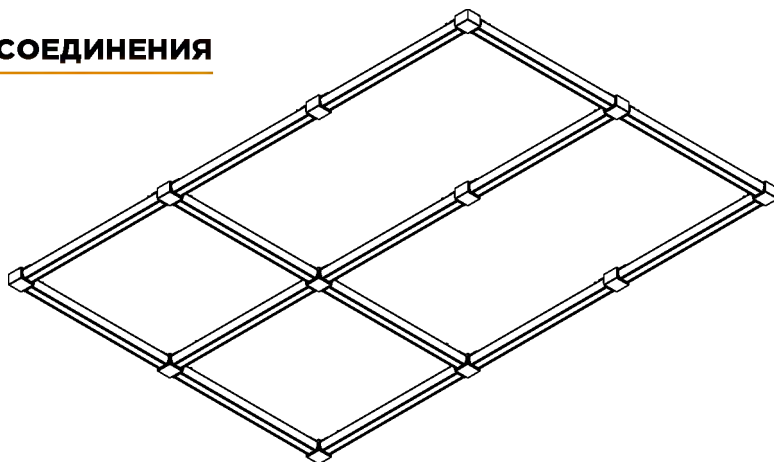

Вытяжная заклёпка

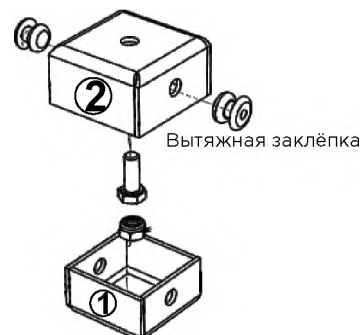

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Светильник ДСО 1 (рис. 1) монтируется к верхнему основанию (потолку) или стене.

Высота установки для наилучшего освещения с помощью:

- ДСО-XX-12-XX – 2-3м;
- ДСО-XX-24-XX – 3-4м;
- ДСО-XX-33-XX – 3-5м;
- ДСО-XX-45-XX – 4-5м;
- ДСО-XX-65-XX – 5-7м.

Для того, чтобы подключить светильник ДСО 1 к электрической сети с напряжением -220 В или -12 В, -36 В необходимо (см. рис.1):

а) подключить электропитающий провод 2 к эл. проводу светильника 3, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов:

- при подключении к электросети с напряжением -220 В: ЗЕМЛЯ – желто-зеленый провод, ФАЗА – коричневый, НОЛЬ – синий;
 - при подключении к электросети с напряжением -12 В, -36 В: ФАЗА – коричневый, НОЛЬ – синий;
- б) подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.

В случае с аварийным блоком (АБ) необходимо внешний провод аварийного блока (БАП) дополнительно подключить к линии непрерывной подачи тока. При нарушении питания рабочего освещения БАП отключает светодиоды от рабочего драйвера и подключает их к своему встроенному драйверу, питающемуся от АКБ. При нормальном напряжении в сети питания рабочего освещения коммутатор блока подключает светодиоды назад к рабочему драйверу. Также при нормальном напряжении в сети питания блок заряжает АКБ и обеспечивает индикацию заряда. Зарядка АКБ происходит при номинальной окружающей температуре и напряжении питания от 0,9 до 1,06 номинального значения. Время полной зарядки аккумулятора светильника от встроенного зарядного устройства при полностью разряженном аккумуляторе от сети переменного тока напряжением -220 В и частотой 50 Гц – не более 24 часов. Время работы светильника при полностью заряженном АКБ – не менее 1 часа. При снижении заявленной продолжительности работы светильника в аварийном режиме необходимо произвести замену АКБ.

Для монтажа светильника серии ДСО с использованием антивандаального кронштейна (2 шт.) необходимо:

- нижнюю часть ① закрепить на светильник с помощью болтов М6, идущих в комплекте. Верхнюю часть ② закрепить к верхнему основанию (потолку) с помощью болтовых или резьбовых соединений.
- скрепить две части ① и ② антивандаального кронштейна между собой вытяжными заклепками D6.4x12 (Ст. Ст.) при помощи ручного заклепочника.

При установке светильника его положение должно быть отрегулировано таким образом, чтобы глаз наблюдателя был максимально защищен от слепящего воздействия.

Рекомендуемое сечение электрического провода – 3x0,824 мм² (тип AWG-18).

Момент затяжки болтов для поворотных кронштейнов ДСО – 7-8 Н*м.



Вид крепления
 0-рым-гайка,
 1-скоба,
 2-поворотный кронштейн
 3-рым-гайка, гермоввод сверху,
 4-поворотный кронштейн, гермоввод сверху
 5-рым-гайка, 2 гермоввода,
 6-скоба, 2 гермоввода
 7-поворотный кронштейн, 2 гермоввода
 8-рым-гайка, 2 гермоввода сверху
 9-поворотный кронштейн, 2 гермоввода сверху

Материал рассеивателя
 1-ПК(поликарбонат) прозрачный
 2-ПММА (полиметилакрилат) призматический
 3-ПММА(полиметилметакрилат) опал
 4-ПММА (полиметилакрилат) прозрачный
 5-Оптика (25° x 100°)

Тип КСС (кривой силы света)
 Д - косинусная
 (0° - 180°)

ДСО

12В/36В


Дополнительные опции
 В-кнопочный выключатель
 3-беспроводной интерфейс (ZigBee)
 5-цифровой интерфейс (DALI)
 6-аналоговый интерфейс (0-10В)

Значение цветовой температуры
 от 27(2700)К до 65 (6500)К

Потребляемая мощность, Вт


При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-ДСО 01-45-50-Д.

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д90

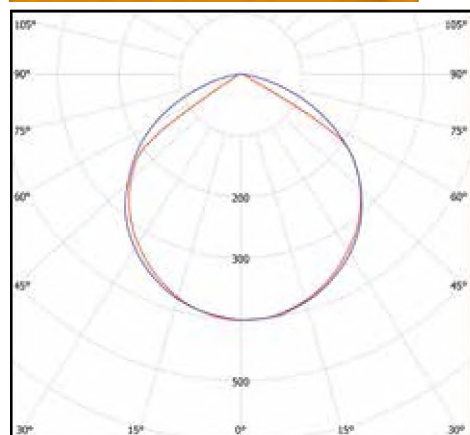


ДСО 01-45-50

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

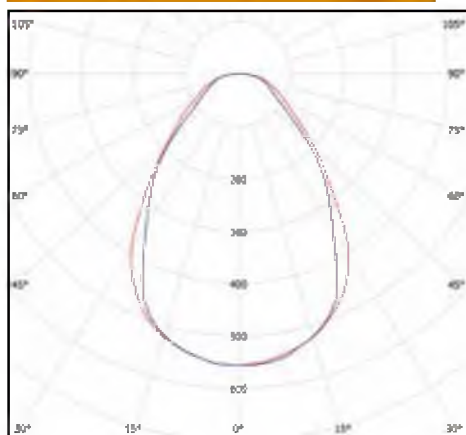


ДСО 02-12-50

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

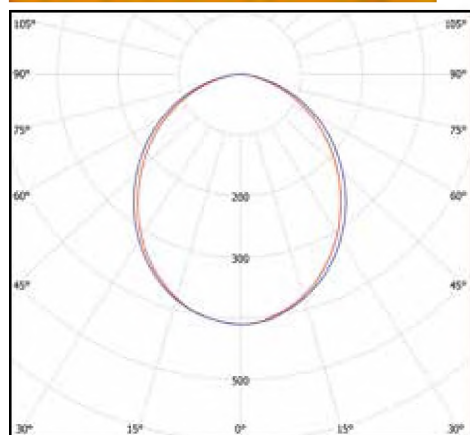

ДСО 03-24-50

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА СПЕЦИАЛЬНАЯ 25°X100°

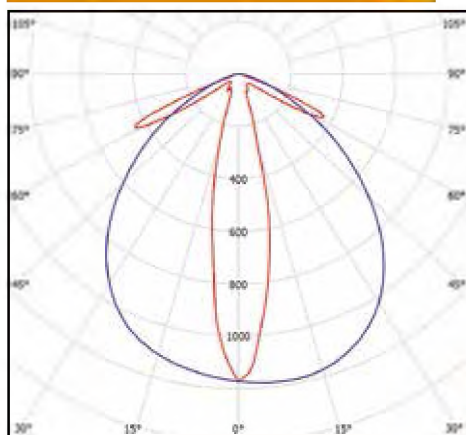

ДСО 05-65-50-25x100

cd/klm
 — C0-C180 — C90-C270

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Мощность
 моделей
 Ex-ДСО, Вт

Маркировка
 взрывозащиты
 и защиты
 от воспламенения
 пыли

12÷33

1Ex e mb II T4 Gb X /
 Ex tb mb IIIC T80° C Db X

34÷65

1Ex e mb II T4 Gb X /
 Ex tb mb IIIC T90° C Db X

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка из гофрокартона	1
Технический паспорт	1
Рым-гайка М6*	2
Скоба ДСО*	2
Поворотный кронштейн*	2
Болт М6*	2,4

*В зависимости от типа ДСО

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП, Ех-ДСП

Предназначены для освещения производственных, торговых, складских, спортивных и других помещений с высокими потолками, а также для наружной подсветки различных объектов



Возможность применения
во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 для Ех-ДСП



Гарантийный
срок 3/5 лет



Степень защиты
IP65/66



Диммирование



Взрывозащищенное
исполнение
(1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T80/90° C Db X)



Различные
варианты монтажа



Контрастность
освещения



Отсутствие
стробоскопического
эффекта



Возможность
удаленного управления



Светильники серии «ДСП» выпускаются на поворотных кронштейнах или на рым-болте. В первом случае они крепятся непосредственно на потолок или стену при помощи кронштейна, во втором — устанавливаются непосредственно на крюк или трос и на фиксированной высоте обеспечивают требуемый уровень освещенности в помещении.

ВЫСОТА УСТАНОВКИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - ДСП-XX-70 — 4-5 м; | - ДСП-XX-130 — 7-12 м; |
| - ДСП-XX-90 — 5-7 м; | - ДСП-XX-177 — 12-18 м. |



ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДСП"														
	ДСП 01 -70-50 -Д120	ДСП 01 -70-50 -К15	ДСП 01 -70-50 -К40	ДСП 01 -70-50 -Г60	ДСП 01 -90-50 -Д120	ДСП 01 -130-50 -Д120*	ДСП 01 -130-50 -К15*	ДСП 01 -130-50 -К40*	ДСП 01 -130-50 -Г60*	ДСП 01 -177-50 -Д120	ДСП 01 -177-50 -К15	ДСП 01 -177-50 -К40	ДСП 01 -177-50 -Г60	ДСП 02 -70-50 -Д120	ДСП 02 -70-50 -К15
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	70				90	130				177				70	
Световая отдача, лм/Вт	113	108		110	112	120	116	115	117	104	102		103	113	102
Напряжение питающей сети, В	176-264 АС														
Частота питающей сети, Гц	47-63														
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96														
Потребляемый ток светильника не более, А	0,32				0,41	0,6				0,82				0,32	
Класс защиты от поражения электрическим током	I														
Световой поток светильника, лм	7940	7532	7584	7684	10105	15578	15086	15013	15199	18484	18131	18101	18189	7908	7155
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1														
Тип кривой силы света	Д - косинус на 120°	К - концен- трированная	К - концен- трированная	Г - лубокая 60°	Д - косинус на 120°	К - концен- трированная	К - концен- трированная	Г - лубокая 60°	Д - косинус на 120°	К - концен- трированная	К - концен- трированная	Г - лубокая 60°	Д - косинус на 120°	К - концен- трированная	
Цветовая температура, К	4700-5300														
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80					Ra >70								Ra >80	
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50														
Вид климатического исполнения	У1; У2														
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66													IP 65	
Материал рассеивателя****	прозрачный ПММА, 3 мм	оптика ДСП К15 (ПММА)	оптика ДСП К40 (ПММА)	оптика ДСП Г60 (ПММА)	прозрачный ПММА, 3 мм	оптика ДСП (ПММА)				прозрачный ПММА, 3 мм	оптика ДСП (ПММА)			закаленное стекло	оптика ДСП К15
Крепление	подвесное (крюк, трос)														
Габаритные размеры светильника, мм	D200x295				D200 x315	D200x340				D200x380				D200x335x300	
Масса светильника не более, кг	5				5,5	6,5				7					
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000														
Заводская гарантия, лет	5														

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ЕХ-ДСП»										
	Ех-ДСП 04-70-50 -Г60	Ех-ДСП 04-70-50 -Д120	Ех-ДСП 04-70-50 -К15	Ех-ДСП 04-70-50 -К40	Ех-ДСП 24-70-50 -Г60	Ех-ДСП 24-70-50 -Д120	Ех-ДСП 24-70-50 -К15	Ех-ДСП 24-70-50 -К40	Ех-ДСП 04-90-50 -Д120		
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	70									90	
Маркировка взрывозащиты	IEx e mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T80 °C Db X										
Напряжение питающей сети, В	176-264 АС										
Частота питающей сети, Гц	47-63										
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96										
Потребляемый ток светильника не более, А	0,32									0,41	
Класс защиты от поражения электрическим током	I,II										
Световой поток светильника, лм	7300	7908	7155	7205	7300	7908	7155	7205	10065		
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1										
Тип кривой силы света	Г - глубокая 60°	Д - косинус на 120°	К - концентри- рованная 15°	К - концентри- рованная 40°	Г - глубокая 60°	Д - косинус на 120°	К - концентри- рованная 15°	К - концентри- рованная 40°	Д - косинус на 120°		
Цветовая температура, К	4700-5300										
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70										
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50										
Вид климатического исполнения	У1										
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66										
Материал рассеивателя****	оптика ДСП Г 60 (ПММА)+ закаленное стекло	закаленное стекло	оптика ДСП К 15 (ПММА)+ закаленное стекло	оптика ДСП К 40 (ПММА)+ закаленное стекло	оптика ДСП Г 60 (ПММА)+ закаленное стекло	закаленное стекло	оптика ДСП К 15 (ПММА)+ закаленное стекло	оптика ДСП К 40 (ПММА)+ закаленное стекло	закаленное стекло		
Крепление	подвесное (крюк, трос)					поворотный кронштейн				подвесное (крюк, трос)	
Габаритные размеры светильника, мм	D200x295					D200x335x300				D200x315	
Масса светильника не более, кг	5					7				5,5	
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000										
Заводская гарантия, лет	3										

Возможность исполнения с регулировкой яркости (диммирование). *Предусмотрено исполнение с возможностью удаленного управления, ** Закаленное стекло. *** - в связи с переходом на более эффективные драйверы, в названия светильников модификации "Стандарт" серий ДКУ, ДПП, ДСП внесены изменения: с "01" на "07". Например, ДСП 01-70-50-Д120 на ДСП 07-70-50-Д120

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДСП"

ДСП 02 -70-50 -К40	ДСП 02 -70-50 -Г60	ДСП 02 -90-50 -Д120	ДСП 02 -130-50 -Д120*	ДСП 02 -130-50 -К15	ДСП 02 -130-50 -К40	ДСП 02 -130-50 -Г60	ДСП 08 -125-50 -Д120	ДСП 08 -125-50 -К15	ДСП 08 -125-50 -К30	ДСП 08 -125-50 -Г60	ДСП 28 -125-50 -Д120	ДСП 28 -125-50 -К15	ДСП 28 -125-50 -К30	ДСП 28 -125-50 -Г60
70		90	130				125							
103	104	112	110			120	119	115	118	117	113	110	112	111
176-264 AC							198-264 AC							
47-63														
0,96														
0,32		0,41	0,6											
I														
7205	7300	10065	15640	14332	14262	14291	14875	14440	14750	14643	14131	13718	14013	13911
1														
К - концен- трированная 40°	Г - глубокая 60°	Д-косинусна120°		К - концен- трированная 15°	К - концен- трированная 40°	Г - глубокая 60°	Д-косинусна120°	К - концен- трированная 15°	К - концен- трированная 30°	Г - глубокая 60°	Д-косинус- на 120°	К - концен- трированная 15°	К - концен- трированная 30°	Г - глубокая 60°
4700-5300														
Ra >80			Ra >70				Ra >80							
от -40 до +50														
У1; У2		У1; У2				УХЛ 3.1								
IP 65		IP 66												
оптика ДСП К40	оптика ДСП Г60	закаленное стекло		оптика ДСП (ПММА)			прозрачный ПММА, 3 мм	оптика ДСП К15 (ПММА)	оптика ДСП К30 (ПММА)	оптика ДСП Г60 (ПММА)	закаленное стекло	оптика ДСП К15 (ПММА) +закаленное стекло	оптика ДСП К30 (ПММА) +закаленное стекло	оптика ДСП Г60 (ПММА) +закаленное стекло
поворотный кронштейн														
D200x335x300			D200x385x340				D200x380				D200x385x370			
7			8				6,5				8			
50 000														
5														

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ЕХ-ДСП»

Ex-ДСП 24-90-50-Д 120	Ex-ДСП 04-130-50-Г 60	Ex-ДСП 04-130-50-Д 120	Ex-ДСП 04-130-50-К 15	Ex-ДСП 04-130-50-К 40	Ex-ДСП 24-130-50-Г 60	Ex-ДСП 24-130-50-Д 120	Ex-ДСП 24-130-50-К 15	Ex-ДСП 24-130-50-К 40
90	130							
1Ex e mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T90 °C Db X								
176- 264 AC								
47-63								
0,96								
0,41	0,6							
I,II								
10065	14291	15640	14332	14262	14291	15640	14332	14262
I								
Д -косинусна 120°	Г - глубокая 60°	Д -косинусна 120°	К - концентри- рованная 15°	К - концентри- рованная 40°	Г - глубокая 60°	Д -косинусна 120°	К - концентри- рованная 15°	К - концентри- рованная 40°
4700-5300								
Ra >70	Ra >80							
от -40 до +50								
У1								
IP 66								
закаленное стекло	оптика ДСП Г 60 (ПММА)+ закалённое стекло	закаленное стекло	оптика ДСП К 15 (ПММА)+ закалённое стекло	оптика ДСП К 40 (ПММА)+ закалённое стекло	оптика ДСП Г 60 (ПММА)+ закалённое стекло	закаленное стекло	оптика ДСП К 15 (ПММА)+ закалённое стекло	оптика ДСП К 40 (ПММА)+ закалённое стекло
поворотный кронштейн	подвесное (крюк, трос)				поворотный кронштейн			
200х335х300	D200х340				D207х347			
7	6,1							
50 000								
3								

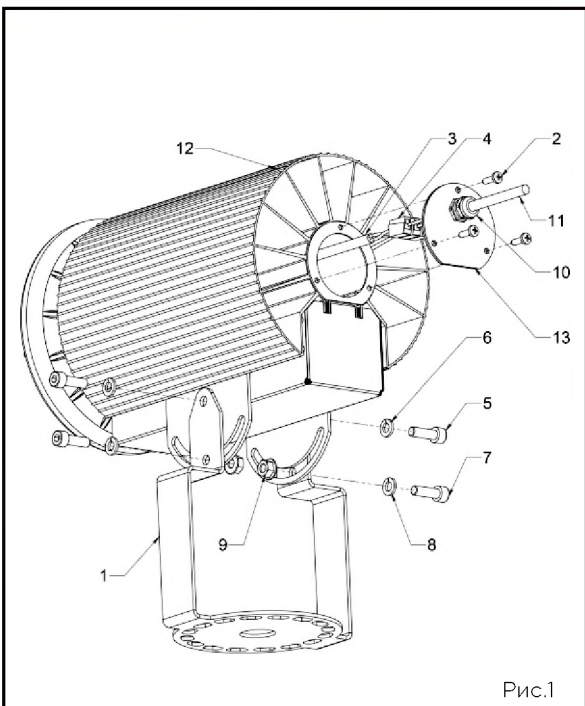


Рис.1


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Светильники «ДСП» монтируются на кронштейн, либо крепятся в подвесном состоянии на рым-болт.

Для монтажа и подключения светильника «ДСП» к электрической сети необходимо (рис.1):

- установить кронштейн 1 на поверхность;
- выкрутить три самореза 2, вынуть из светильника 12 провод 3 и клеммник 4;
- установить клеммник 4 на провод 3, соблюдая требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ - желто-зеленый; L-ФАЗА - коричневый; N-НОЛЬ - синий;
- установить светильник 12 на кронштейн 1 и закрепить светильник, используя шайбу 6 и винт 5;
- используя винт 7, шайбу 8 и гайку 9 зафиксировать светильник в рабочем положении;
- ослабить кабельный ввод 10 и пропустить через него подводящий провод круглого сечения 11 (внешний Ø провода 6-8мм) с подготовленными концами;
- затянуть кабельный ввод 10;
- вставить концы провода 11 в клеммник 4, соблюдая требования по цветовому подключению проводов;
- вставить в светильник 12 провод 3 и клеммник 4, приложить заглушку 13 и прикрутить ее саморезами 2;
- для «ДСП» серий 01, 03, 04, 05, 06 (провод снаружи) необходимо подключить провод согласно пункту «в».

Рекомендуемое сечение электрического провода - $3 \times 0,824 \text{ мм}^2$ (тип AWG-18).

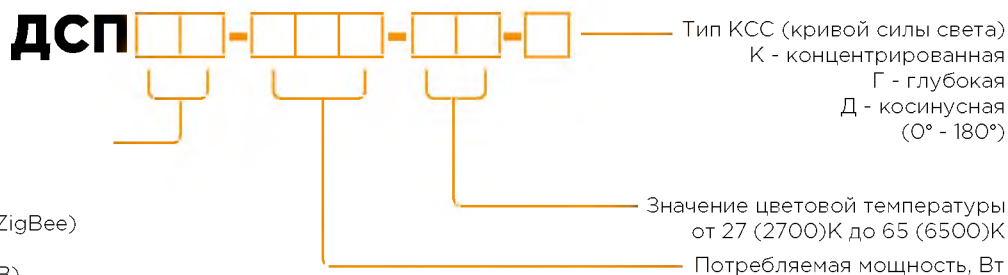

Модификация светильника:



- 01 - Стандарт
- 02 - Стандарт, поворотный кронштейн
- 03 - Стандарт, беспровод. интерфейс (ZigBee)
- 05 - Стандарт, цифр. интерфейс (DALI)
- 06 - Стандарт, аналог. интерфейс (0-10V)
- 23 - Стандарт, беспровод. интерфейс (ZigBee), поворотный кронштейн
- 25 - Стандарт, цифр. интерфейс (DALI), поворотный кронштейн
- 26 - Стандарт, аналог. интерфейс (0-10V), поворотный кронштейн

При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-ДСП 01-90-50-Д120

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ




(на примере нескольких модификаций)

ДСП 01-70-50-K15

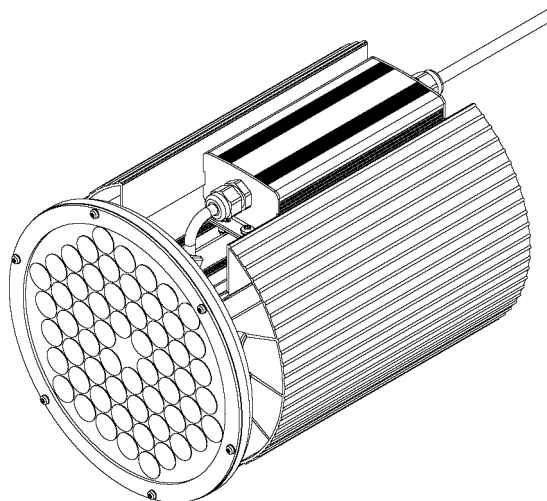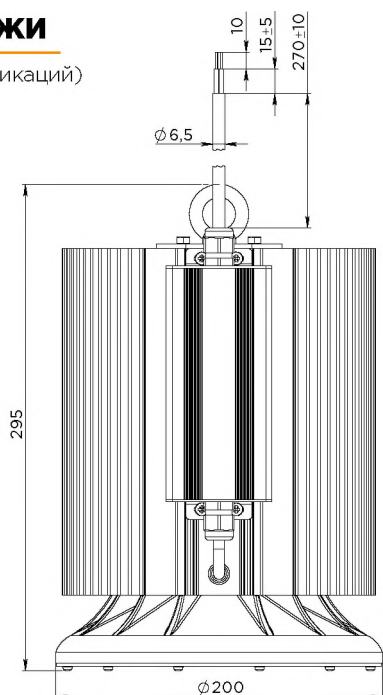




ДСП 02-130-K15-02

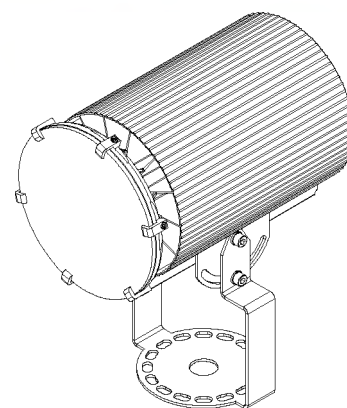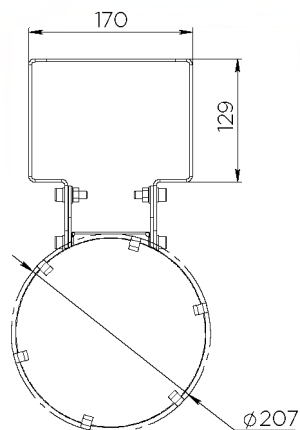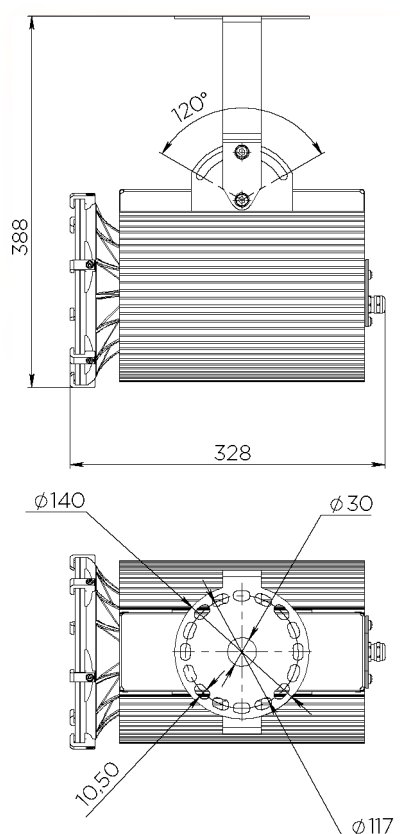

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К30

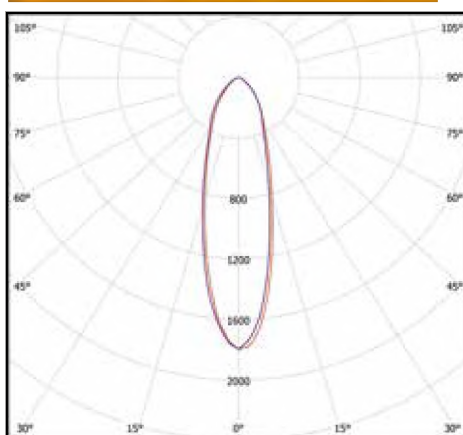


Светильники серии «ДСП» прошли испытания на прочность при воздействии механических ударов многократного действия, на защиту от проникновения пыли и от проникновения влаги.


Высокая степень защиты от внешних воздействий гарантирует стабильную работу светильников «ДСП» в жестких условиях эксплуатации.

Предусмотрена возможность удаленного управления и диммирования (регулировки яркости).


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Г60

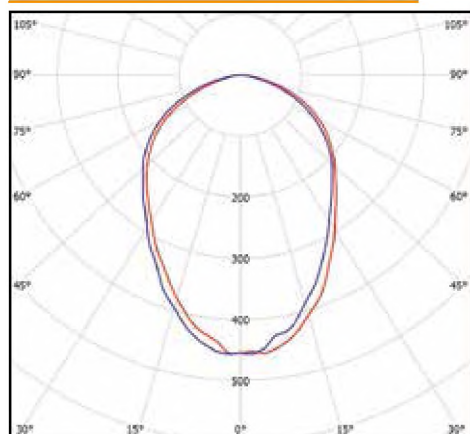


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

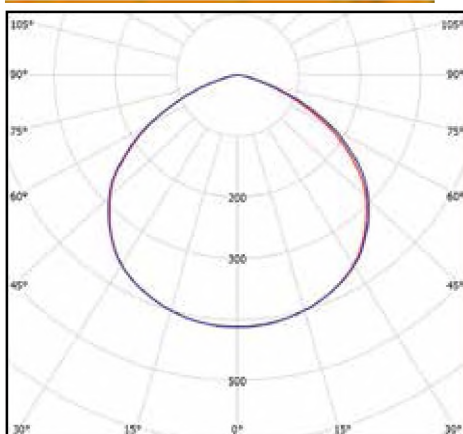

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К15

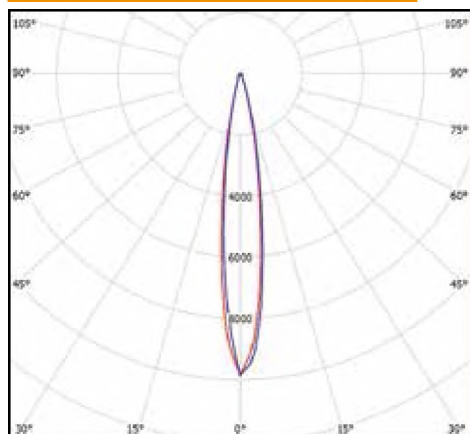

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К40

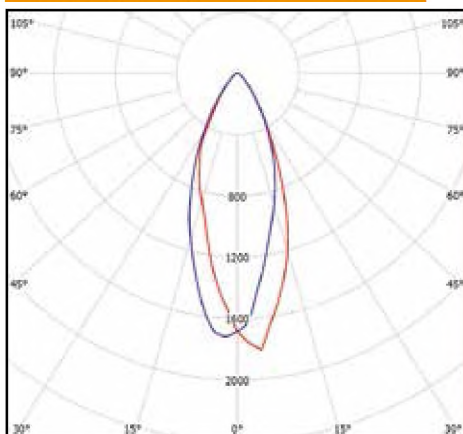

cd/klm
— C0-C180 — C90-C270

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

**Мощность
моделей
Ex-ДСП, Вт**

20÷90

90÷130

**Маркировка
взрывозащиты
и защиты от
воспламенения
пыли**

1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T80° C Db X

1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T90° C Db X

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка из гофрокартона	1
Технический паспорт	1
Рым-болт (для ДСП- 01, 03, 04, 05, 06)	1
Клеммник (для ДСП- 02, 23, 24, 25, 26)	3
Поворотный кронштейн	1

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП 520 Вт

Предназначены для освещения стадионов, строительных и спортивных площадок, а также больших складских и производственных площадей, в том числе их наружной территории



Гарантийный срок
5 лет



Степень защиты
IP66



Контрастность
освещения




Естественная
цветопередача



Отсутствие
стробоскопического
эффекта



Бесшумность
работы

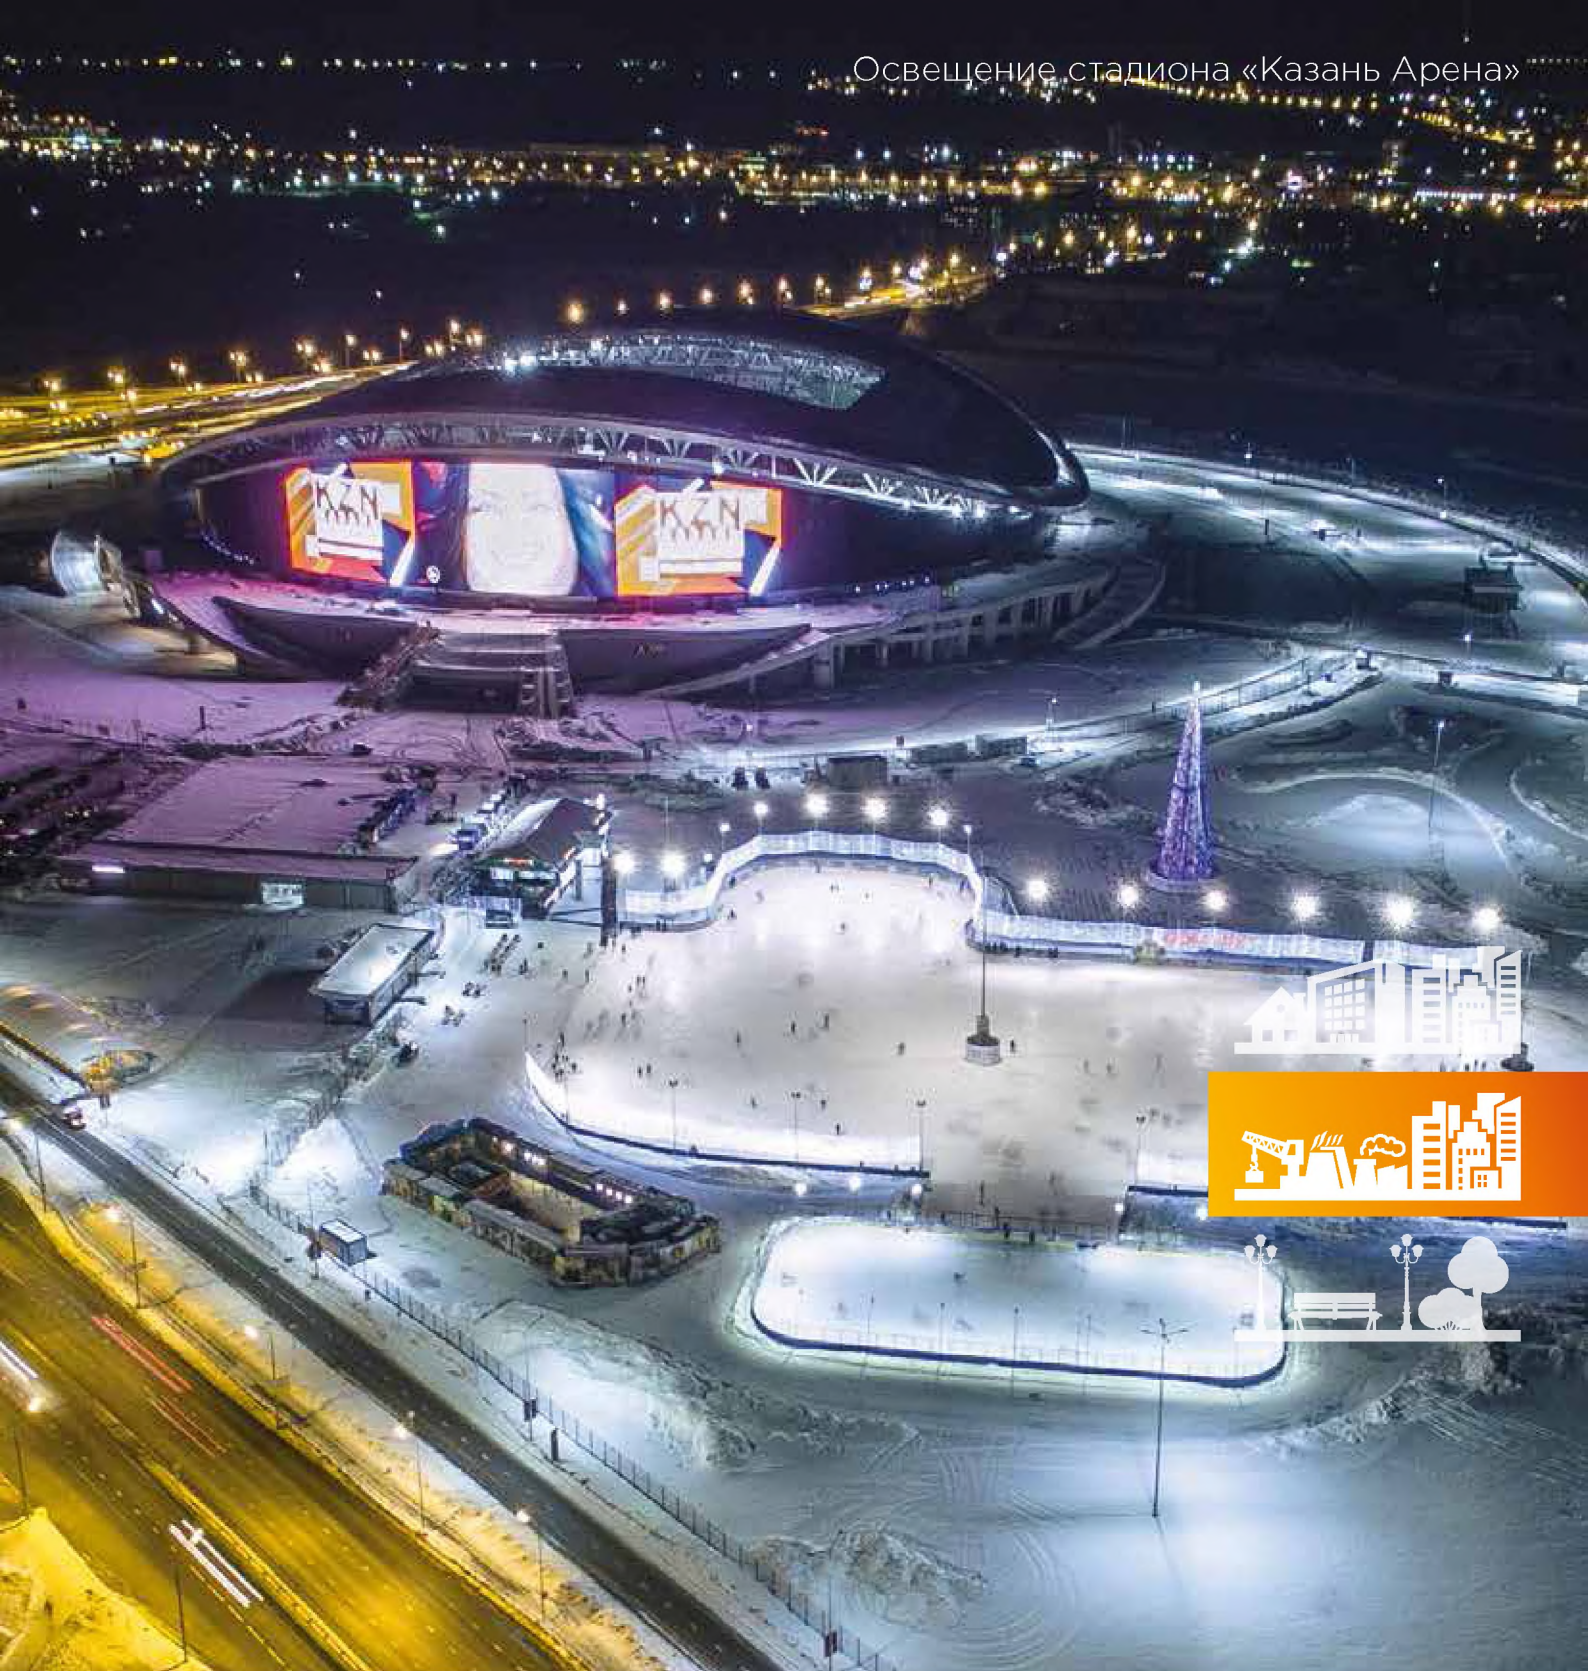


Светодиодные светильники ДСП ХХ-520 состоят из 4-х модулей и оснащены кронштейном для установки на опору, столб или верхнее основание. Четыре модуля позволяют создать равномерное освещение большой территории без бликов и неосвещенных участков, что особенно актуально для освещения стадионов и спортивных площадок.

ФЕРЕКС


светодиодные решения


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДСП 520"			
	ДСП 02-520-50-Г60	ДСП 02-520-50-Д120	ДСП 02-520-50-К15	ДСП 02-520-50-К40
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	520			
Световая отдача, лм/Вт	111	120	110	
Напряжение питающей сети, В	176-264 АС			
Частота питающей сети, Гц	47-63			
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96			
Потребляемый ток светильника не более, А		2,4		
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Световой поток светильника, лм	57754	62561	57326	57046
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1			
Тип кривой силы света	Д - косинусная 120°	Г - глубокая 60°	Д - косинусная 120°	К - концентрированная 15°
Цветовая температура, К	4700-5300			
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70			
Температура эксплуатации, °С	от - 40 до + 50			
Вид климатического исполнения	У1			
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66			
Материал рассеивателя	оптика ДСП Г60 (ПММА) + закалённое стекло	закалённое стекло	оптика ДСП К15 (ПММА) + закалённое стекло	оптика ДСП К40 (ПММА) + закалённое стекло
Крепление	поворотный кронштейн			
Габаритные размеры светильника, мм	440x430x470			
Масса светильника не более, кг	30			
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000			
Заводская гарантия, лет	5			

Модификация светильника:
02 – Стандарт, поворотный кронштейн
25 – Стандарт, цифр. интерфейс (DALI), поворотный кронштейн
26 – Стандарт, аналог. интерфейс (0-10В), поворотный кронштейн
24 - Эконом, поворотный кронштейн

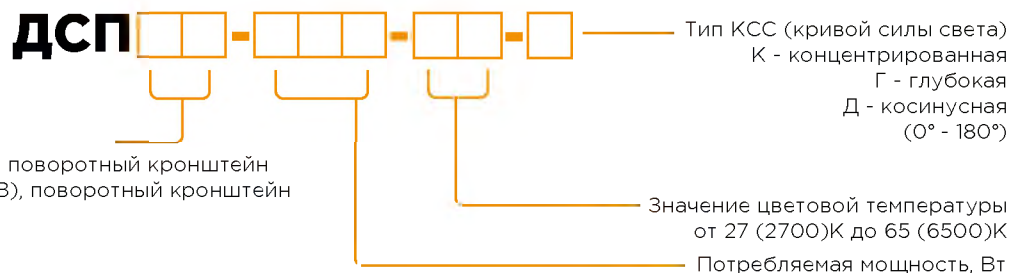

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

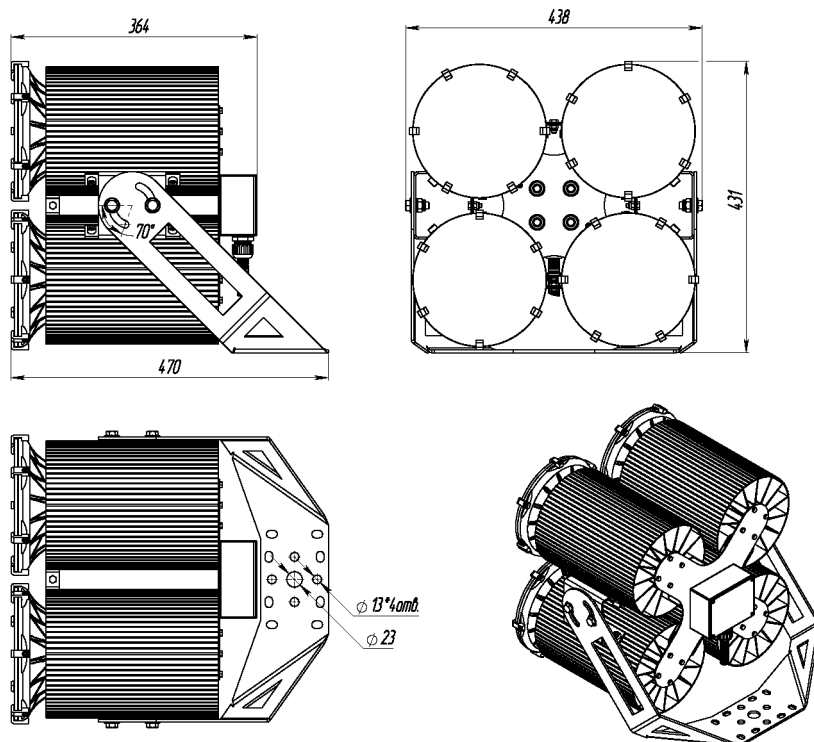

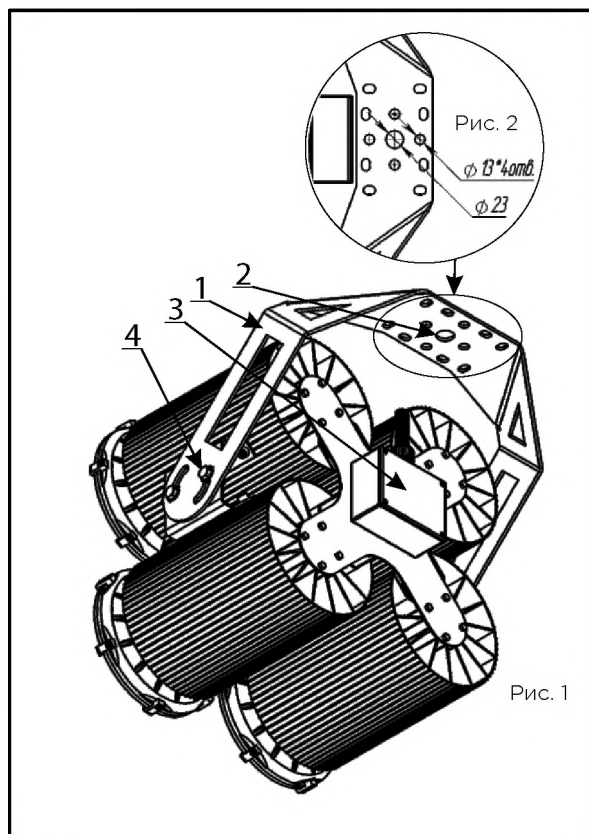


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Для монтажа и подключения светильника ДСП XX-520 (рис. 1) к электрической сети необходимо:


- а) закрепить кронштейн 1 на опору, столб, верхнее основание и т.п. с помощью болтовых или резьбовых соединений, используя 4 отверстия диаметром 13 мм в корпусе кронштейна 1;
- б) завести эл. питающий провод через отверстие 2 (если необходимо) 23 мм (рис. 1, рис. 2) в кронштейн 1 в клеммную коробку 3 через гофротрубу, предварительно сняв крышку корпуса коробки;
- в) произвести внутри клеммной коробки 3 эл. монтаж соединений проводов светильника и эл. питающего провода: РЕ — ЗЕМЛЯ — желто-зеленый, L — ФАЗА — коричневый, N — ноль — синий и закрыть крышку корпуса коробки;
- г) закрепить светильник ДСП XX-520 на кронштейне с помощью 4-х болтов М10, предварительно зафиксировав его в необходимом положении;
- д) включить светильник и проверить его работу.

Рекомендуемое сечение электрического провода — 3 x 0,824 мм² (тип AWG-18).


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К40

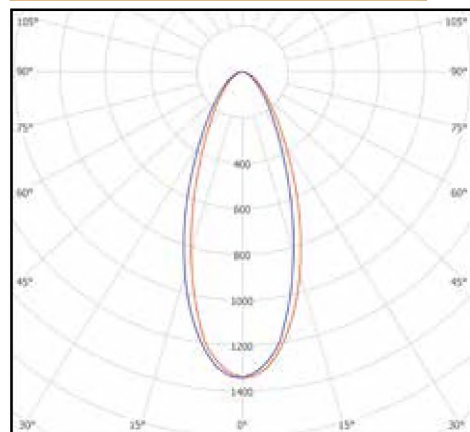


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Г60

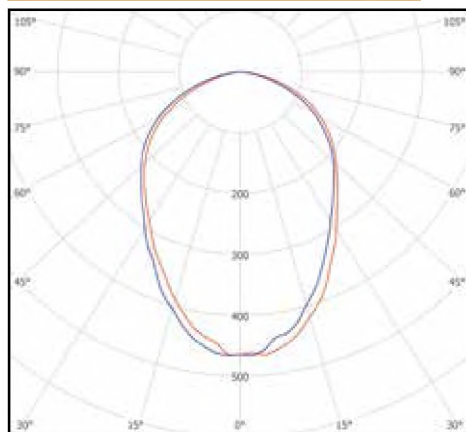

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К15

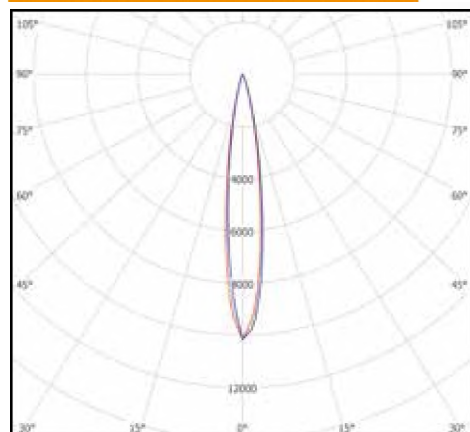

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

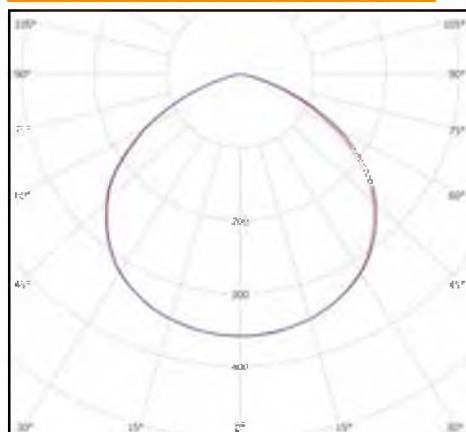

cd/klm
— C0-C180 — C90-C270

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник с кронштейном	1
Упаковка из гофрокартона	1
Технический паспорт	1

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДБУ

Предназначены для освещения промышленных, производственных и складских помещений, а также для подсветки фасадов зданий и сооружений



Гарантийный
срок 5 лет



Степень защиты
IP 66



Отсутствие
мерцания



Естественная
цветопередача



Контрастность
освещения



RGB исполнение



Светильники серии ДБУ мощностью 70 Вт могут быть выполнены в RGB-исполнении. Многоцветная RGB-подсветка позволяет подсвечивать объект освещения любым цветом за счет смешения 3-х цветов: красного, синего и зеленого.

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДБУ"				
	ДБУ 01-70-50-Г60	ДБУ 01-70-50-Д120	ДБУ 01-70-50-К15	ДБУ 01-70-50-К40	ДБУ 11-70-50-Г60
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	70				
Световая отдача, лм/Вт	117	121	115	116	110
Напряжение питающей сети, В	176-264 АС				
Частота питающей сети, Гц	47-63				
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96				
Потребляемый ток светильника не более, А	0,32				
Класс защиты от поражения электрическим током	I				
Световой поток светильника, лм	8218 *	8491*	8038 *	8111 *	7684
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1				
Тип кривой силы света	Г - глубокая 60°	Д - косинусная 120°	К - концентрированная 15°	К - концентрированная 40°	Г- глубокая 60°
Цветовая температура, К	4700-5300				
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80				
Температура эксплуатации, °С	от - 40 до + 50				
Вид климатического исполнения	У1				
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66				
Материал рассеивателя	оптика ДСП Г60 (ПММА)+закаленное стекло	закаленное стекло	оптика ДСП К15 (ПММА)+закаленное стекло	оптика ДСП К40 (ПММА)+закаленное стекло	оптика ДСП Г60 (ПММА)+закаленное стекло
Крепление	накладное				
Габаритные размеры светильника, мм	210x255x360				210x255x315
Масса светильника не более, кг	7				7,5
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000				
Заводская гарантия, лет	5				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДБУ"				
	ДБУ 01-70-50-Д120	ДБУ 01-70-50-К15	ДБУ 01-70-50-К40	ДБУ 01-70-50-Г60	ДБУ 11-70-50-Д120
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	70	70	70	130	130
Световая отдача, лм/Вт	113	108	108	119	129
Напряжение питающей сети, В	176-264 АС				
Частота питающей сети, Гц	47-63				
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96				
Потребляемый ток светильника не более, А	0,32			0,6	
Класс защиты от поражения электрическим током	I				
Световой поток светильника, лм	7940	7532	7584	15442 *	16727*
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1				
Тип кривой силы света	Д - косинусная 120°	К - концентрированная 15°	К - концентрированная 40°	Г - глубокая 60°	Д - косинусная 120°
Цветовая температура, К	4700-5300				
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80			Ra >70	
Температура эксплуатации, °С	от - 40 до + 50				
Вид климатического исполнения	У1				
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66				
Материал рассеивателя	закаленное стекло	оптика ДСП К15 (ПММА)+закаленное стекло	оптика ДСП К40 (ПММА)+закаленное стекло	оптика ДСП Г60 + закаленное стекло	закаленное стекло
Крепление	накладное				
Габаритные размеры светильника, мм	210x255x315			210x255x400	
Масса светильника не более, кг	7,5			10	
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000				
Заводская гарантия, лет	5				

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДБУ"

ДБУ 01-70-RGB-Г60	ДБУ 01-70-RGB-Д120	ДБУ 01-70-RGB-К15	ДБУ 01-70-RGB-К40	ДБУ 01-130-50-К15
70				130
50				125
176-264 AC				
47-63				
0,96				
0,32				0.62
I				
3500 *				16293 *
1				
Г - глубокая 60°	Д - косинусная 120°	К - концентрированная 15°	К - концентрированная 40°	К - концентрированная 15°
RGB				4700-5300
Протокол управления светильником DMX-512				Ra >70
от - 40 до + 50				
У1				
IP 66				
оптика ДСП Г60 (ПММА)+закаленное стекло	закаленное стекло	оптика ДСП К15 (ПММА) + закаленное стекло	оптика ДСП К40 (ПММА) + закаленное стекло	оптика ДСП К15 (ПММА) + закаленное стекло
накладное				
210x255x400				
10				
50 000				
5				

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДБУ"

ДБУ 01-130-50-К40	ДБУ 11-130-50-Г60	ДБУ 11-130-50-Д120	ДБУ 11-130-50-К15	ДБУ 11-130-50-К40
130				
117	111	120	110	
176-264 AC				
47-63				
0,96				
0,6				
I				
15254*	14438	15640	14332	14262
1				
К - концентрированная 40°	Г - глубокая 60°	Д - косинусная 120°	К - концентрированная 15°	К - концентрированная 40°
4700-5300				
Ra >70				
от - 40 до + 50				
У1				
IP 66				
оптика ДСП К40 (ПММА) + закаленное стекло	оптика ДСП Г60 + закаленное стекло	закаленное стекло	оптика ДСП К15 (ПММА) + закаленное стекло	оптика ДСП К40 (ПММА) + закаленное стекло
накладное				
210x255x400	210x255x355			
10	8,3			
50 000				
5				

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Светильники «ДБУ» монтируются на кронштейн. Высота установки для наилучшего освещения с помощью: ДБУ-XX-70 – 4-5м; ДБУ-XX-130 – 7-12м.

Для монтажа светильника 5 серии «ДБУ» необходимо (рис.1):

а) снять кронштейн 1 со светильника 5 следующим образом:

- отвернуть 2 гайки М10 4;
- снять 2 шайбы М10 3;
- снять кронштейн 1;

б) установить кронштейн 1 на крепежную поверхность и зафиксировать его с помощью

4-х саморезов или 4-х болтов М8 через четыре отверстия диаметром 9 мм на его поверхности;

в) установить светильник 5 на кронштейн 1 и зафиксировать его:

- установить 2 шайбы М10 3;
- завернуть 2 гайки М10 4;

г) подключение светильника 5 к электрической сети производится следующим образом:

- необходимо подключить эл. провод светильника к питающему проводу, соблюдая все требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ – желто-зеленый; L-ФАЗА – коричневый; N-НОЛЬ – синий, через три соединителя (клеммника);

д) включить светильник и проверить его работу.


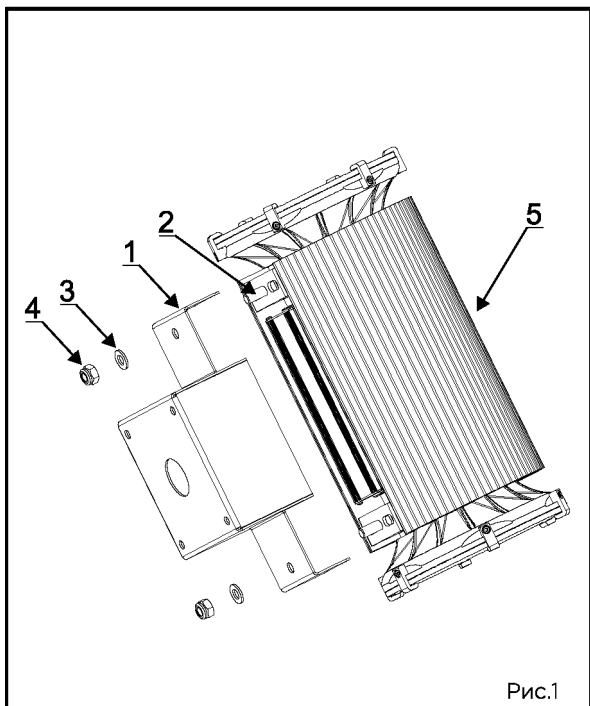



Рис.1

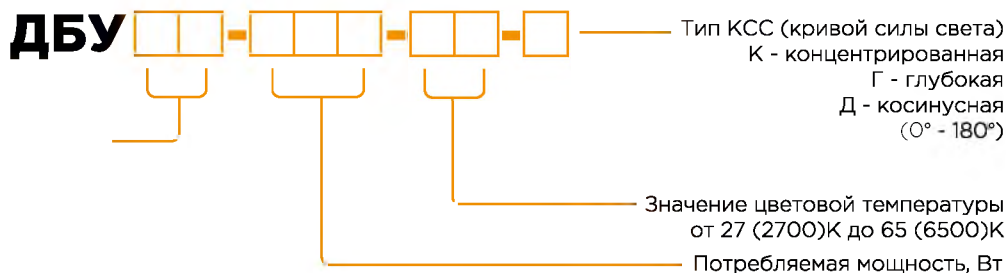


Модификация светильника:
 01 - Стандарт двусторонний
 11 - Стандарт односторонний

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ДБУ 01-70-XXX-XX

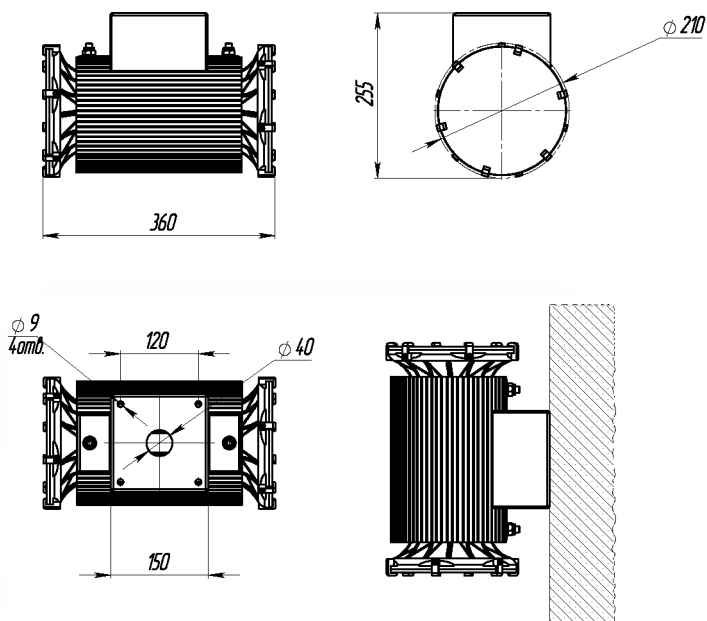


ДБУ 01-130-XXX-XX

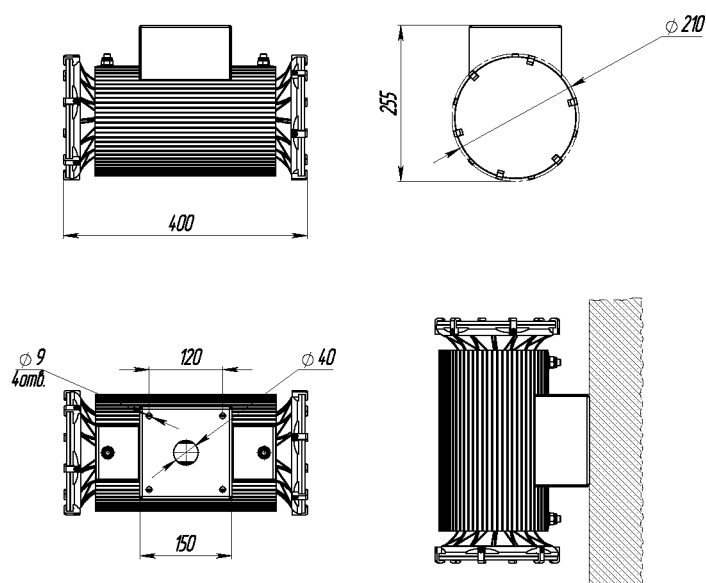





ДБУ 01-70-XX-Г60

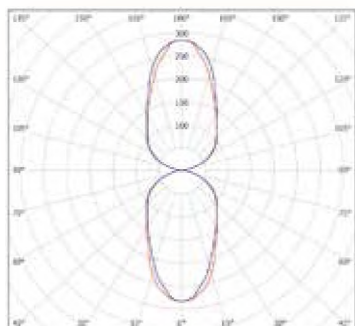


ДБУ 01-70-XX-Д120

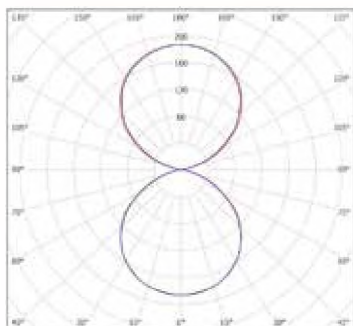


ДБУ 01-70-XX-К15




ДБУ 01-70-XX-К40

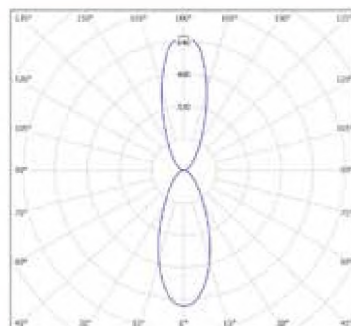


ДБУ 01-130-50-Г60

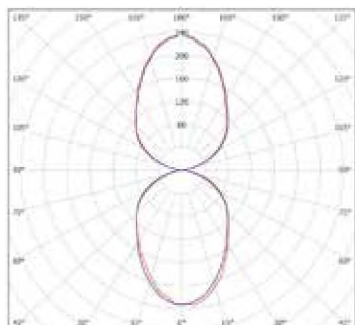


ДБУ 01-130-50-Д120

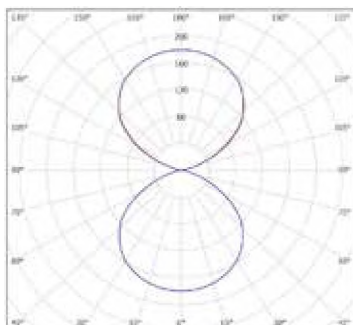


ДБУ 01-130-50-К15




ДБУ 01-130-50-К40

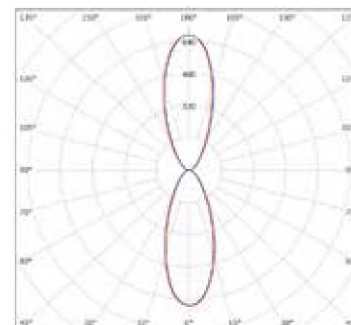


ДБУ 11-70-50-Г60

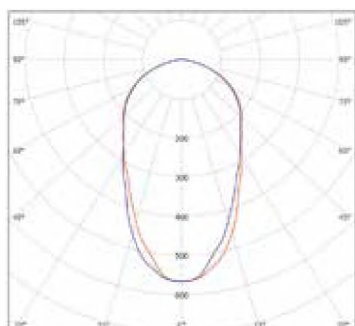


ДБУ 11-70-50-Д120

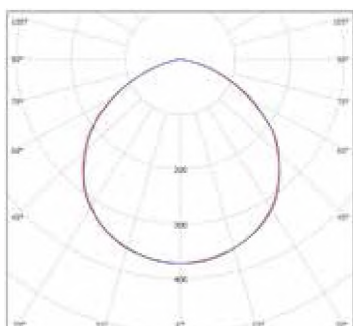


ДБУ 11-70-50-К15




ДБУ 11-70-50-К40

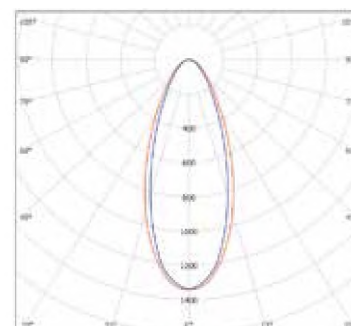


ДБУ 11-130-50-Г60

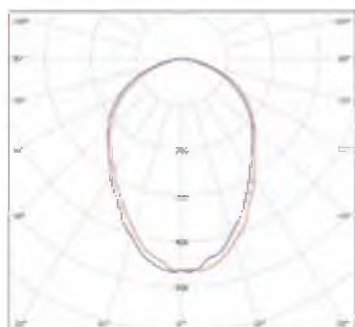


ДБУ 11-130-50-Д120

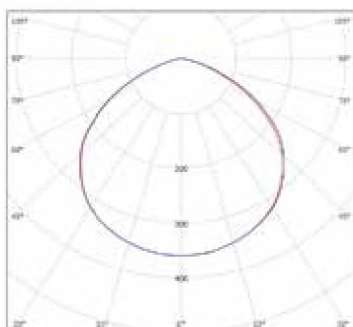

ДБУ 11-130-50-К15

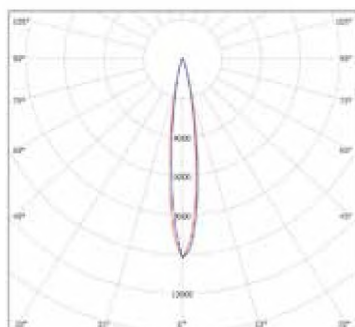

ДБУ 11-130-50-К40

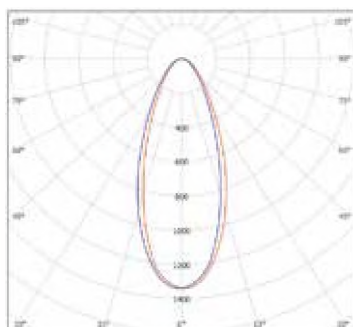

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

— C0-C180 — C90-C270

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка из гофрокартона	1
Технический паспорт	1
Кронштейн	1

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПП, Ех-ДПП

Предназначены для освещения производственных, торговых, складских, спортивных и других помещений с высокими потолками



Возможность применения
во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 для Ех-ДПП



Гарантийный
срок 5 лет



Степень защиты
IP66



Взрывозащищенное
исполнение
(1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T90/95/100° C Db X)



Естественная
цветопередача



Контрастность
освещения



Диммирование



ВЫСОТА УСТАНОВКИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ:

- ДПП-XX-78 – 6-8м;
- ДПП-XX-104 – 8-10м;
- ДПП-XX-130 – 10-12м;

- ДПП-XX-156 – 12-15м;
- ДПП-XX-182 – 15-20м;
- ДПП-XX-208 – 20-25м;

- ДПП-XX-234 – 25-30м;
- ДПП-XX-260 – 30-35м.

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"												
	ДПП 01-78- 50-Г65	ДПП 01-78- 50-Г75	ДПП 01-78- 50-Д120	ДПП 01-78- 50-К30	ДПП 01-78- 50-Ш	ДПП 01-104- 50-Г65	ДПП 01-104- 50-Г75	ДПП 01-104- 50-Д120	ДПП 01-104- 50-К30	ДПП 01-104- 50-Ш	ДПП 01-130- 50-Г75	ДПП 01-130- 50-Г65	
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	78					104					130		
Световая отдача, лм/Вт	116	119	123	111	119	113	119	120	115	117	119	117	
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC												
Частота питающей сети, Гц	47-63												
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96												
Потребляемый ток светильника не более, А	0,37					0,47					0,6		
Класс защиты от поражения электрическим током	I												
Световой поток светильника, лм	9010	9282	9596	8689	9311	11780	12420	12524	11940	12140	15493	15198	
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1												
Тип кривой силы света	Г65 - глубокая 65°	Г75 - глубокая 75°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г65 - глубокая 65°	Г75 - глубокая 75°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	
Цветовая температура, К	4700-5300												
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70												
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50												
Вид климатического исполнения	У1												
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66												
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			оптика Ферекс Г75 (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	
Крепление	поворотный кронштейн (Тип 1)												
Габаритные размеры светильника, мм	430x250x220					470x250x270					470x250 x271	510x250x270	
Масса светильника не более, кг	5,5					6,5					7		
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000												
Заводская гарантия, лет	5												

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"											
	ДПП 01-208- 50-К30	ДПП 01-208- 50-Ш	ДПП 01-234- 50-Г65	ДПП 01-234- 50-Г75	ДПП 01-234- 50-Д120	ДПП 01-234- 50-К30	ДПП 01-234- 50-Ш	ДПП 01-260- 50-Г65	ДПП 01-260- 50-Г75	ДПП 01-260- 50-Д120	ДПП 01-260- 50-К30	ДПП 01-260- 50-Ш
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	208		234					260				
Световая отдача, лм/Вт	119	117	116	119	122	115	120	116	119	121	111	118
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC											
Частота питающей сети, Гц	47-63											
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96											
Потребляемый ток светильника не более, А	1		1,1					1,22				
Класс защиты от поражения электрическим током	I											
Световой поток светильника, лм	24718	24367	27195	27801	28444	26923	28118	30273	30920	31560	28815	30729
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1											
Тип кривой силы света	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г65 - глубокая 65°	Г75 - глубокая 75°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г65 - глубокая 65°	Г75 - глубокая 75°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная
Цветовая температура, К	4700-5300											
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70											
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50											
Вид климатического исполнения	У1											
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66											
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)			оптика Ферекс Г75 (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			оптика Ферекс Г75 (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
Крепление	поворотный кронштейн (Тип 1)											
Габаритные размеры светильника, мм	660x250x 255	660x250x 256	730x250x255				730x250x 256	790x250x255				
Масса светильника не более, кг	10		10,5					11,5				
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000											
Заводская гарантия, лет	5											

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"

ДПП 01-130- 50-Д120	ДПП 01-130- 50-К30	ДПП 01-130- 50-Ш	ДПП 01-156- 50-Г65	ДПП 01-156- 50-Г75	ДПП 01-156- 50-Д120	ДПП 01-156- 50-К30	ДПП 01-156- 50-Ш	ДПП 01-182- 50-Г65	ДПП 01-182- 50-Г75	ДПП 01-182- 50-Д120	ДПП 01-182- 50-К30	ДПП 01-182- 50-Ш	ДПП 01-208- 50-Г65	ДПП 01-208- 50-Г75	ДПП 01-208- 50-Д120
130			156					182					208		
127	116	124	117	119	121	117		115	119	122		118	116	119	121
176-264 AC															
47-63															
0,96															
0,6			0,73					0,83					1		
I															
16522	15042	16058	18284	18593	18915	18249	18254	20891	21656	22223	22218	21455	24160	24701	25164
1															
Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г65 - глубокая 65°	Г75 - глубокая 75°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г65 - глубокая 65°	Г75 - глубокая 75°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г65 - глубокая 65°	Г75 - глубокая 75°	Д120 - коси- нусная 120°
4700-5300															
Ra >70															
от -40 до +50															
У1															
IP 66															
прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			оптика Ферекс Г75 (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			оптика Ферекс Г75 (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			оптика Ферекс Г75 (ПММА)	прозрачный ПК
поворотный кронштейн (Тип 1)															
510x250x270		510x250 x271	550x250x270				550x250 x271	600x250x255				600x250 x256	660x250x255		
7			8					8,5					10		
50 000															
5															

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"

ДПП 11-78- 50-Г65	ДПП 11-78- 50-Д120	ДПП 11-78- 50-К30	ДПП 11-78- 50-Ш	ДПП 11-78- 50-Г75	ДПП 11-104- 50-Г65	ДПП 11-104- 50-Д120	ДПП 11-104- 50-К30	ДПП 11-104- 50-Ш	ДПП 11-104- 50-Г75	ДПП 11-130- 50-Г65	ДПП 11-130- 50-Д120	
78					104					130		
116	123	111	119		113	120	115	117	119	117	127	
176-264 AC												
47-63												
0,96												
0,37					0,47					0,6		
I												
9010	9596	8689	9311	9282	11780	12524	11940	12140	12420	15198	16522	
1												
Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	
4700-5300												
Ra >70												
от -40 до +50												
У1												
IP 66												
оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК
поворотный кронштейн (Тип 2)												
430x220x190					470x220x190					510x220x190		
5,5					6,5					7		
50 000												
5												

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"													
	ДПП 11-130- 50-K30	ДПП 11-130- 50-Ш	ДПП 11-130- 50-Г75	ДПП 11-156- 50-Г65	ДПП 11-156- 50-Д120	ДПП 11-156- 50-K30	ДПП 11-156- 50-Ш	ДПП 11-156- 50-Г75	ДПП 11-182- 50-Г65	ДПП 11-182- 50-Д120	ДПП 11-182- 50-K30	ДПП 11-182- 50-Ш	ДПП 11-182- 50-Г75	
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	130			156					182					
Световая отдача, лм/Вт	116	124	119	117	121	117		119	115	122		118	119	
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC													
Частота питающей сети, Гц	47-63													
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96													
Потребляемый ток светильника не более, А	0,6			0,73					0,83					
Класс защиты от поражения электрическим током	I													
Световой поток светильника, лм	15042	16058	15493	18284	18915	18249	18254	18593	20891	22223	22218	21455	21656	
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1													
Тип кривой силы света	K30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	K30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	K30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	
Цветовая температура, К	4700-5300													
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70													
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50													
Вид климатического исполнения	У1													
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66													
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)		
Крепление	поворотный кронштейн (Тип 2)													
Габаритные размеры светильника, мм	510x220x190			550x220x190					600x220x190					
Масса светильника не более, кг	7			8					8,5					
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000													
Заводская гарантия, лет	5													

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"												
	Ех-ДПП 04-78- 50-Г65	Ех-ДПП 04-78- 50-Д120	Ех-ДПП 04-78- 50-K30	Ех-ДПП 04-78- 50-Ш	Ех-ДПП 04-78- 50-Г75	Ех-ДПП 04-104- 50-Г65	Ех-ДПП 04-104- 50-Д120	Ех-ДПП 04-104- 50-F30	Ех-ДПП 04-104- 50-Ш	Ех-ДПП 04-104- 50-Г75	Ех-ДПП 04-130- 50-Г65	Ех-ДПП 04-130- 50-Д120	
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	78					104				130			
Световая отдача, лм/Вт	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T90° C Db X**					1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T95° C Db X***							
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC												
Частота питающей сети, Гц	47-63												
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96												
Потребляемый ток светильника не более, А	0,37					0,47				0,6			
Класс защиты от поражения электрическим током	I,II												
Световой поток светильника, лм	9010	9596	8689	9311	9282	11780	12524	11940	12140	12420	15198	16522	
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1												
Тип кривой силы света	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	K30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	K30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	
Цветовая температура, К	4700-5300												
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70												
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50												
Вид климатического исполнения	У1												
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66												
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	
Крепление	поворотный кронштейн (Тип 1)												
Габаритные размеры светильника, мм	430x250x220					470x250x270				510x250x270			
Масса светильника не более, кг	5,5					6,5				7			
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000												
Заводская гарантия, лет	3												

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДПП"

ДПП 11-208- 50-Г65	ДПП 11-208- 50-Д120	ДПП 11-208- 50-К30	ДПП 11-208- 50-Ш	ДПП 11-208- 50-Г75	ДПП 11-234- 50-Г65	ДПП 11-234- 50-Д120	ДПП 11-234- 50-К30	ДПП 11-234- 50-Ш	ДПП 11-234- 50-Г75	ДПП 11-260- 50-Г65	ДПП 11-260- 50-Д120	ДПП 11-260- 50-К30	ДПП 11-260- 50-Ш	ДПП 11-260- 50-Г75
208					234					260				
116	121	119	117	119	116	122	115	120	119	116	121	111	118	119
176-264 AC														
47-63														
0,96														
1					1,1					1,22				
I														
24160	25164	24718	24367	24701	27195	28444	26923	28118	27801	30273	31560	28815	30729	30920
1														
Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°
4700-5300														
Ra >70														
от -40 до +50														
У1														
IP 66														
оптика Lecil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)
поворотный кронштейн (Тип 2)														
660x220x190					730x220x190					790x220x190				
10					10,5					11,5				
50 000														
5														

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"

Ex-ДПП 04-130- 50-K30	Ex-ДПП 04-130- 50-Ш	Ex-ДПП 04-130- 50-Г75	Ex-ДПП 04-156- 50-Г65	Ex-ДПП 04-156- 50-Д120	Ex-ДПП 04-156- 50-K30	Ex-ДПП 04-156- 50-Ш	Ex-ДПП 04-156- 50-Г75	Ex-ДПП 04-182- 50-Г65	Ex-ДПП 04-182- 50-Д120	Ex-ДПП 04-182- 50-K30	Ex-ДПП 04-182- 50-Ш	Ex-ДПП 04-182- 50-Г75	Ex-ДПП 04-208- 50-Г65	Ex-ДПП 04-208- 50-Д120	Ex-ДПП 04-208- 50-K30
130			156					182					208		
1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T95° C Db X**													1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb III C T100° C Db X*		
176-264 AC															
47-63															
0,96															
0,6			0,73					0,83					1		
I,II															
15042	16058	15493	18284	18915	18249	18254	18593	20891	22223	22218	21455	21656	24160	25164	24718
1															
К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нутая 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нутая 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нутая 120°	К30 - концентри- рованная 30°
4700-5300															
Ra >70															
от -40 до +50															
У1															
IP 66															
оптика Lecil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledi (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledi (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledi (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledi (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledi (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Leci (ПММА)	
поворотный кронштейн (Тип 1)															
550x250x270								600x250x255							
7			8					8,5					10		
50 000															
3															

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"											
	Ех-ДПП 04-208- 50-Ш	Ех-ДПП 04-208- 50-Г75	Ех-ДПП 04-234- 50-Г65	Ех-ДПП 04-234- 50-Д 120	Ех-ДПП 04-234- 50-К30	Ех-ДПП 04-234- 50-Ш	Ех-ДПП 04-234- 50-Г75	Ех-ДПП 04-260- 50-Г65	Ех-ДПП 04-260- 50-К30	Ех-ДПП 04-260- 50-К30	Ех-ДПП 04-260- 50-Ш	Ех-ДПП 04-260- 50-Г75
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	208		234						260			
Световая отдача, лм/Вт	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T100° C Db X***											
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC											
Частота питающей сети, Гц	47-63											
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96											
Потребляемый ток светильника не более, А	1		1,1						1,22			
Класс защиты от поражения электрическим током	I,II											
Световой поток светильника, лм	24367	24701	27195	28444	26923	28118	27801	30273	31560	28815	30729	30920
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1											
Тип кривой силы света	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°
Цветовая температура, К	4700-5300											
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70											
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50											
Вид климатического исполнения	У1											
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66											
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)
Крепление	поворотный кронштейн (Тип 1)											
Габаритные размеры светильника, мм	660x250x255		730x250x255						790x250x255			
Масса светильника не более, кг	10		10,5						11,5			
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000											
Заводская гарантия, лет	3											

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"												
	Ех-ДПП 14-130- 50-К30	Ех-ДПП 14-130- 50-Ш	Ех-ДПП 14-130- 50-Г75	Ех-ДПП 14-156- 50-Г65	Ех-ДПП 14-156- 50-Д120	Ех-ДПП 14-156- 50-К30	Ех-ДПП 14-156- 50-Ш	Ех-ДПП 14-156- 50-Г75	Ех-ДПП 14-182- 50-Г65	Ех-ДПП 14-182- 50-Д120	Ех-ДПП 14-182- 50-К30	Ех-ДПП 14-182- 50-Ш	Ех-ДПП 14-182- 50-Г75
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	130			156						182			
Световая отдача, лм/Вт	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T95° C Db X**												
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC												
Частота питающей сети, Гц	47-63												
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96												
Потребляемый ток светильника не более, А	0,6			0,73						0,83			
Класс защиты от поражения электрическим током	I,II												
Световой поток светильника, лм	15042	16058	15493	18284	18915	18249	18254	18593	20891	22223	22218	21455	21656
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1												
Тип кривой силы света	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°
Цветовая температура, К	4700-5300												
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70												
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50												
Вид климатического исполнения	У1												
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66												
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	оптика Ферекс Г75 (ПММА)	
Крепление	поворотный кронштейн (Тип 2)												
Габаритные размеры светильника, мм	510x220x190			550x220x190						600x220x190			
Масса светильника не более, кг	7			8						8,5			
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000												
Заводская гарантия, лет	3												


Возможность исполнения с регулировкой яркости (диммирование) ** - указана маркировка взрывозащиты

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"

Ex-ДПП 14-78- 50-Г65	Ex-ДПП 14-78- 50-Д120	Ex-ДПП 14-78- 50-К30	Ex-ДПП 14-78- 50-Ш	Ex-ДПП 14-78- 50-Г75	Ex-ДПП 14-104- 50-Г65	Ex-ДПП 14-104- 50-Д120	Ex-ДПП 14-104- 50-К30	Ex-ДПП 14-104- 50-Ш	Ex-ДПП 14-104- 50-Г75	Ex-ДППП 14-130- 50-Г65	Ex-ДПП 14-130- 50-Д120
78					104					130	
1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T90° C Db X**					1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T95° C Db X***						
176-264 AC											
47-63											
0,96											
0,37					0,47					0,6	
I, II											
9010	9596	8689	9311	9282	11780	12524	11940	12140	12420	15198	16522
1											
Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°
4700-5300											
Ra >70											
от -40 до +50											
У1											
IP66											
оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК
поворотный кронштейн (Тип 2)											
430x220x190					470x220x190					510x220x190	
5,5					6,5					7	
50 000											
3											

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "Ех-ДПП"

Ex-ДПП 14-208- 50-Г65	Ex-ДПП 14-208- 50-Д120	Ex-ДПП 14-208- 50-К30	Ex-ДПП 14-208- 50-Ш	Ex-ДПП 14-208- 50-Г75	Ex-ДПП 14-234- 50-Г65	Ex-ДПП 14-234- 50-Д120	Ex-ДПП 14-234- 50-К30	Ex-ДПП 14-234- 50-Ш	Ex-ДПП 14-234- 50-Г75	Ex-ДПП 14-260- 50-Г65	Ex-ДПП 14-260- 50-Д120	Ex-ДПП 14-260- 50-К30	Ex-ДПП 14-260- 50-Ш	Ex-ДПП 14-260- 50-Г75
208					234					260				
1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T100° C Db X***														
176-264 AC														
47-63														
0,96														
1					1,1					1,22				
I,II														
24160	25164	24718	24367	24701	27195	28444	26923	28118	27801	30273	31560	28815	30729	30920
1														
Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концентри- рованная 30°	Ш - широкая, асимметрич- ная	Г75 - глубокая 75°
4700-5300														
Ra >70														
от -40 до +50														
У1														
IP 66														
оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		оптика Ферекс Г75 (ПММА)
поворотный кронштейн (Тип 2)														
660x220x190					730x220x190					790x220x190				
10					10,5					11,5				
50 000														
3														

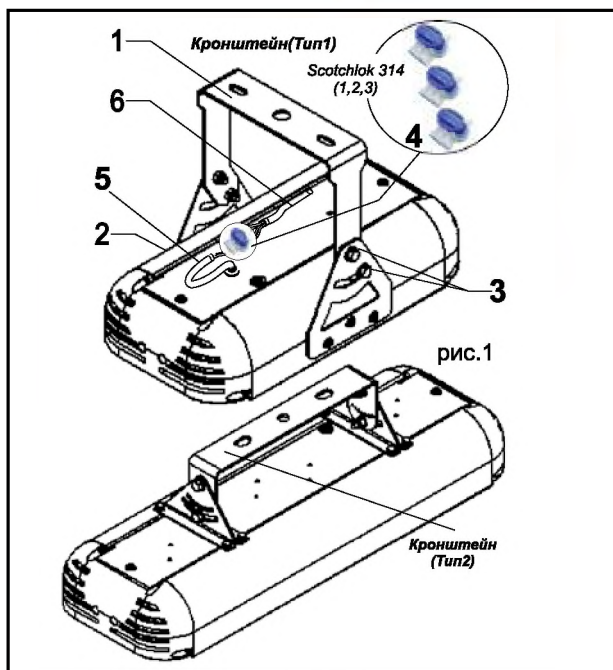

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Светильники ДПП монтируются на стенах и потолках при помощи кронштейна ДПП. Высота установки для наилучшего освещения должна быть:

ДПП-хх-78...6-8м, ДПП-хх-104...8-10м, ДПП-хх-130...10-12м,
ДПП-хх-156...12-15м, ДПП-хх-182...15-20м, ДПП-хх-208...20-25м,
ДПП-хх-234...25-30м, ДПП-хх-260...30-35м.

Проектной позицией (стандартным положением) светильника ДПП является положение, при котором его освещение обращено в нижнюю полусферу, а угол между горизонтальной плоскостью и рассеивателем составляет не более 60 градусов.

Для монтажа и подключения светильника ДПП к эл.сети необходимо (рис. 1):

- Закрепить кронштейн 1 на поверхность.
- Установить светильник 2 на кронштейн 1, используя болты 3.
- Зафиксировать светильник 2 в удобное положение для монтажа проводки, предварительно затянув болты.




Рекомендуемое сечение электрического привода $3 \times 0,824 \text{ мм}^2$ (тип AWG-18).

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ





(на примере нескольких модификаций)

ТИП 1

Модель	L, мм
ДПП01-78-хх	430
ДПП01-104-хх	470
ДПП01-130-хх	510
ДПП01-156-хх	550





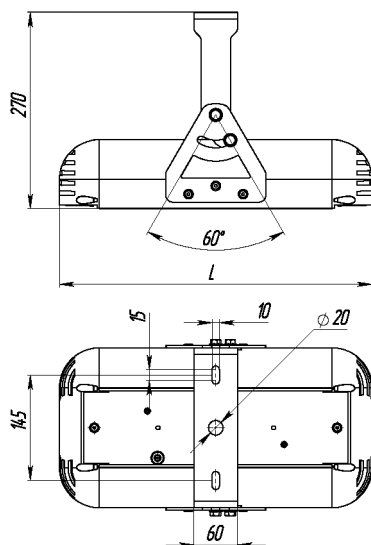


Модель	L, мм
ДПП01-182-хх	600
ДПП01-208-хх	660
ДПП01-234-хх	730
ДПП01-260-хх	790

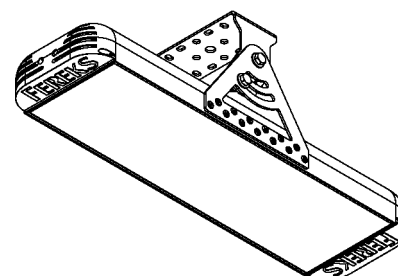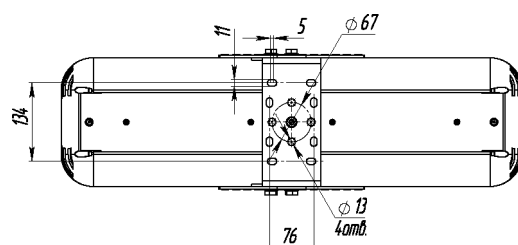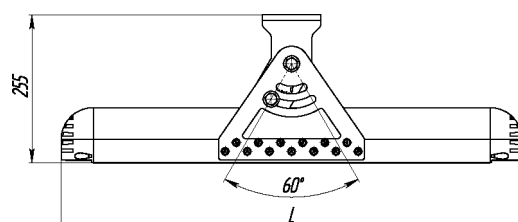



ТИП 2

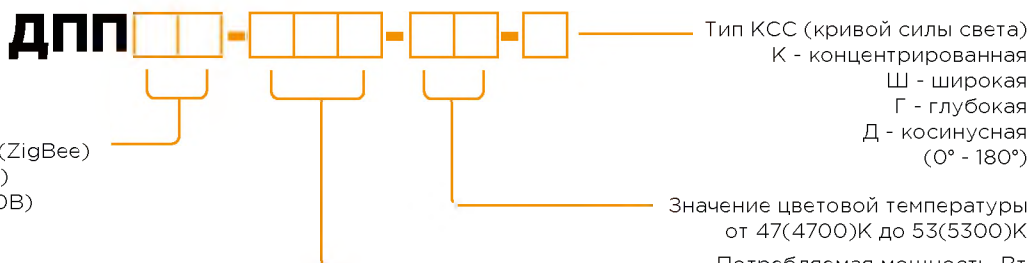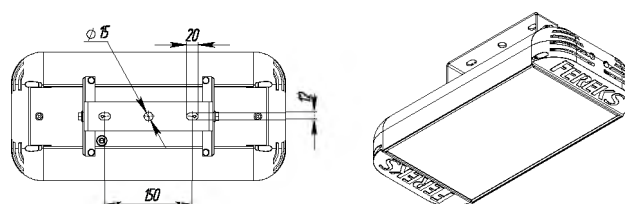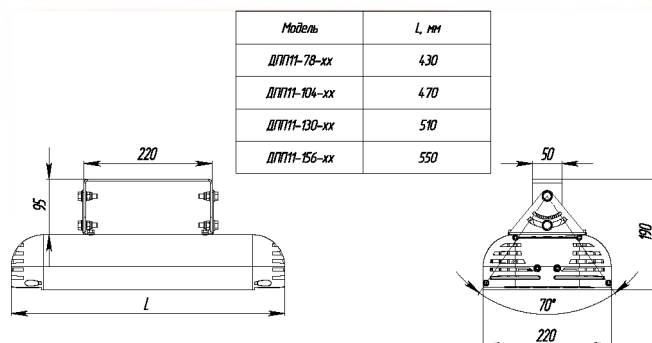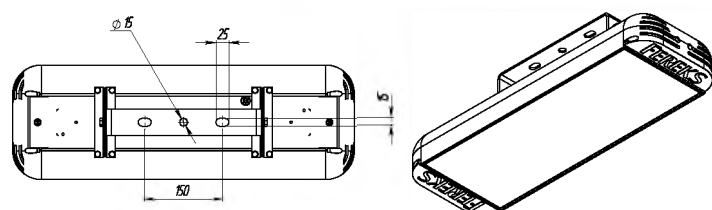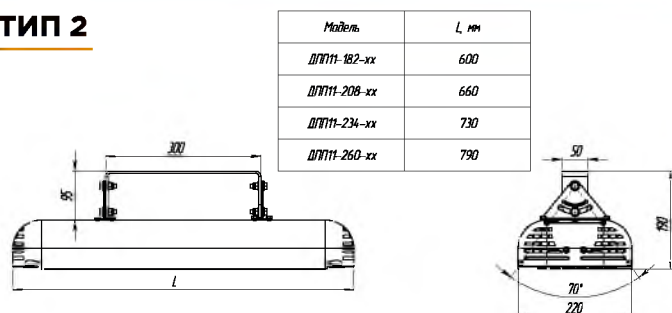


Модификации светильника


- 01 - Стандарт, кронштейн (Тип1)
- 03 - Стандарт, беспровод.интерфейс (ZigBee)
- 05 - Стандарт, цифр.интерфейс (DALI)
- 06 - Стандарт, аналог.интерфейс (0-10V)
- 11 - Стандарт, кронштейн (Тип2)
- 21 - Стандарт, кронштейн (Тип2)

При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-ДПП 01-78-50-Д120.


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Г65

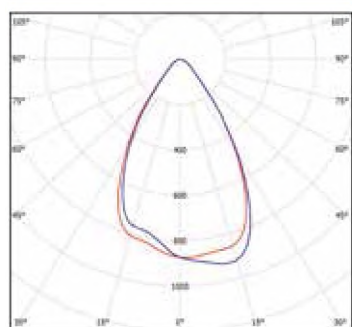


КРИВАЯ СИЛА СВЕТА Г75

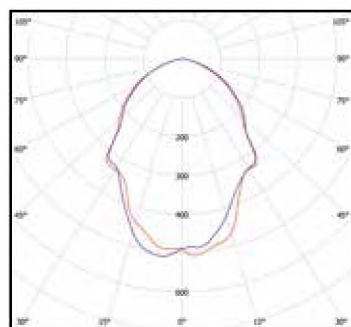


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

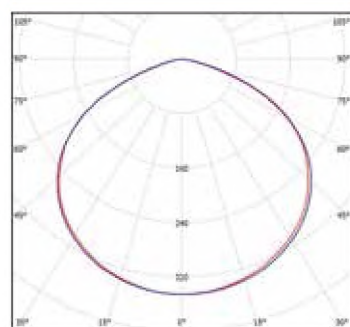

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Ш

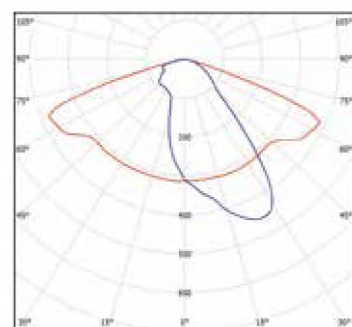

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К30

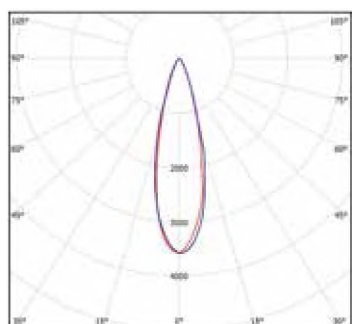

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Мощность моделей Ex-ДПП, Вт

52÷90

91÷182

183÷260

Маркировка взрывозащиты и защиты от воспламенения пыли

1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T90° C Db X

1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T95° C Db X

1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T100° C Db X

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка из гофрокартона	1
Технический паспорт	1
Соединитель Scotchlok 314	3
Винт М8	2
Шайба М8	2

cd/klm
 — C0-C180 — C90-C270

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

FBL, Ex-FBL

Предназначены для освещения объектов ЖКХ, промышленного, складского и торгового освещения, а также для наружного освещения различных объектов



Возможность применения
во взрывоопасных зонах
класса 1 и 2 для Ex-FBL



Срок службы не менее
50 000 часов



Отсутствие
мерцания



Гарантийный срок
3/5 лет



RGB исполнение



Степень защиты
IP65



Взрывозащищенное
исполнение
(1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T85° C Db X)



Светодиодный светильник FBL — оптимальное решение для освещения подъездов жилых домов. FBL выпускается в надежном анодированном корпусе, имеет компактный габаритный размер 400 x 110 x 90 мм и легкий вес — всего 2,7 кг. Для монтажа используется надежный подвесной кронштейн. На освещаемом участке FBL обеспечивает качественное равномерное освещение без эффекта ослепления.

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ «FBL»							
	FBL 01-35-50- Г65	FBL 01-35-50- Д120	FBL 01-35-50- К30	FBL 01-35-50- Ш	FBL 01-52-50- Г65	FBL 01-52-50- Д120	FBL 01-52-50- К30	FBL 01-52-50- Ш
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	35				52			
Световая отдача, лм/Вт:	117	119	115	117	119	120	116	118
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC							
Частота питающей сети, Гц	47-63							
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96							
Потребляемый ток светильника не более, А	0,16				0,24			
Класс защиты от поражения электрическим током	I							
Световой поток светильника, лм	4102	4167	4023	4096	6168	6266	6048	4096
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1							
Тип кривой силы света	Г — глубокая 65°	Д — коси- нусная 120°	К — концен- триров. 30°	Ш — широкая	Г — глубокая 65°	Д — коси- нусная 120°	К — концен- триров. 30°	Ш — широкая
Цветовая температура, К	4700-5300							
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70							
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50							
Вид климатического исполнения	У1							
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65							
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
Крепление	поворотный кронштейн							
Габаритные размеры светильника, мм	366x110x120				430x110x120			
Масса светильника не более, кг	2,6				2,9			
Ресурс работы светильник не менее, ч	50 000							
Заводская гарантия, лет	5							

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «EX-FBL»			
	Ex-FBL 04-35-50- Г65	Ex-FBL 04-35-50- Д120	Ex-FBL 04-35-50- К30	Ex-FBL 04-35-50- К30
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	35			
Маркировка взрывозащиты	IEx e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIC T85° C Db X			
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC			
Частота питающей сети, Гц	47-63			
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96			
Потребляемый ток светильника не более, А	0,16			
Класс защиты от поражения электрическим током	I,II			
Световой поток светильника, лм	4102	4167	4023	4096
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1			
Тип кривой силы света	Г — глубокая 65°	Д — косинусная 120°	К — концентриров. 30°	Ш — широкая
Цветовая температура, К	4700-5300			
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70			
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50			
Вид климатического исполнения	У1			
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65			
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
Крепление	поворотный кронштейн			
Габаритные размеры светильника, мм	366x110x120			
Масса светильника не более, кг	2,6			
Ресурс работы светильник не менее, ч	50 000			
Заводская гарантия, лет	3			

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ «FBL»

FBL 04-35-50- Г65	FBL 04-35-50- Д120	FBL 04-35-50- К30	FBL 04-35-50- Ш	FBL 04-52-50- Г65	FBL 04-52-50- Д120	FBL 04-52-50- К30	FBL 04-52-50- Ш
35				52			
117	119	115	117	119	120	116	118
176-264 AC							
47-63							
0,96							
0,16				0,24			
I							
4102	4167	4023	4096	6168	6266	6048	4096
1							
Г — глубокая 65°	Д — коси- нусная 120°	К — концен- триров. 30°	Ш — широкая	Г — глубокая 65°	Д — коси- нусная 120°	К — концен- триров. 30°	Ш — широкая
4700-5300							
Ra >70							
от -40 до +50							
У1							
IP65							
оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
поворотный кронштейн							
366x110x120				430x110x120			
2,6				2,9			
50 000							
5							


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «EX-FBL»

Ex-FBL 04-52-50- Г65	Ex-FBL 04-52-50- Д120	Ex-FBL 04-52-50- К30	Ex-FBL 04-52-50- Ш
52			
IEx e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T85° C Db X			
176-264 AC			
47-63			
0,96			
0,24			
I,II			
6168	6266	6048	6160
1			
Г — глубокая 65°	Д — косинусная 120°	К — концентриров. 30°	Ш — широкая
4700-5300			
Ra >70			
от -40 до +50			
У1			
IP65			
оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
поворотный кронштейн			
430x110x120			
2,9			
50 000			
3			


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

(на примере нескольких модификаций)


FBL 01-35-XX

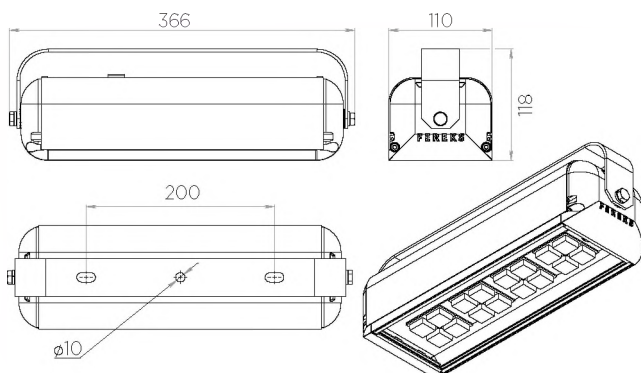

FBL 01-52-XX

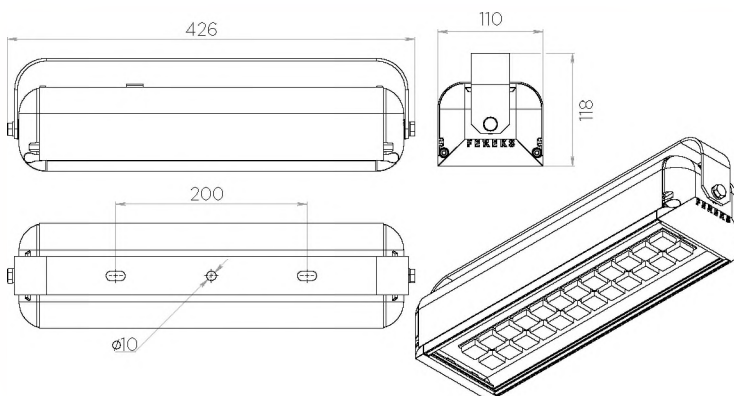

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

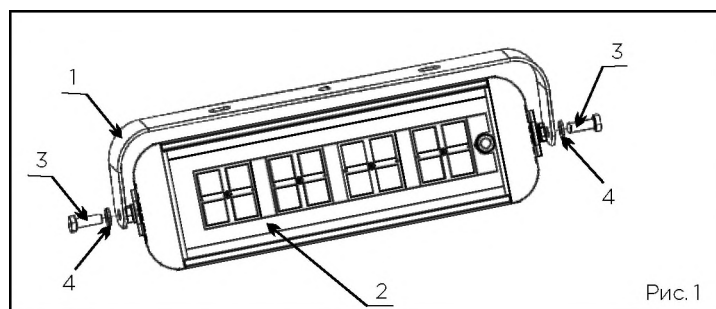

Светильники FBL монтируются на стенах и потолках при помощи кронштейна FBL 5 (рис. 1).

Высота установки для наилучшего освещения должна быть: FBL xx-26...3-4 м, FBL xx-35...4-8 м, FBL xx-52...6-8 м.

1. Для монтажа и подключения светильника FBL к электрической сети необходимо (рис. 1):

- установить кронштейн 1 на поверхность, закрепить его;
- установить светильник 2 на кронштейн 1, зафиксировав его в удобном положении с помощью шайбы 4 и болта 3;
- подключить провод светильника 5 к электропитанию по проводу 6, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ — желто-зеленый провод, L-ФАЗА — коричневый, N-НОЛЬ — синий, через три соединителя Scotchlok 314, идущих в комплекте, используя ручной инструмент — пассатижи переставные (рис. 2);
- подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.

Рекомендуемое сечение электрического провода — 3 x 1,5 мм².

Момент затяжки болтов M8 — 12-18 Н*м.

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

**Мощность
моделей
Ex-FBL, Вт**

26÷52

**Маркировка
взрывозащиты
и защиты от
воспламенения
пыли**

1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T90° C Db X



Модификация светильника
01 - Стандарт
04 - Эконом

FBL




Тип КСС (кривой силы света)
К - концентрированная
Ш - широкая
Г - глубокая
К - косинусная
(0° - 180°)

Потребляемая мощность, Вт


Значение цветовой температуры
от 47(4700)К до 53(5300)К

При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-FBL 01-52-50-Д120.


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Г65

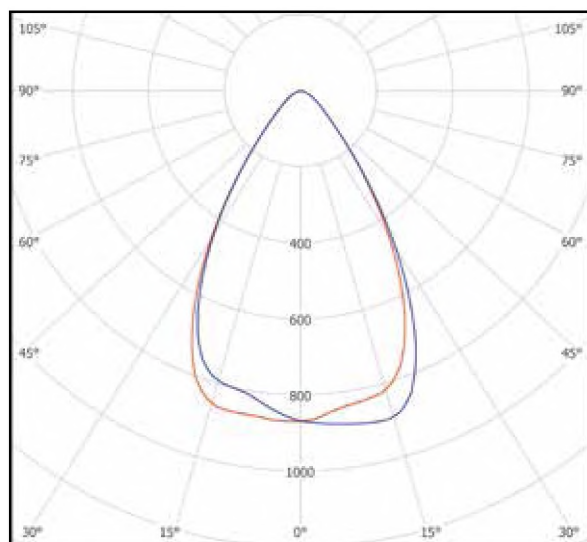


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

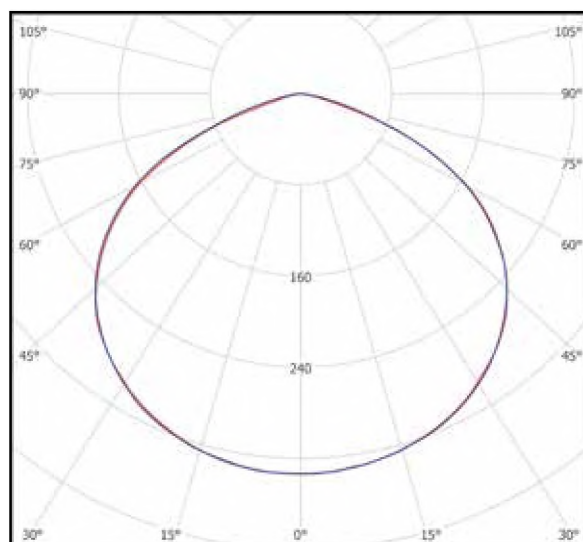

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Ш

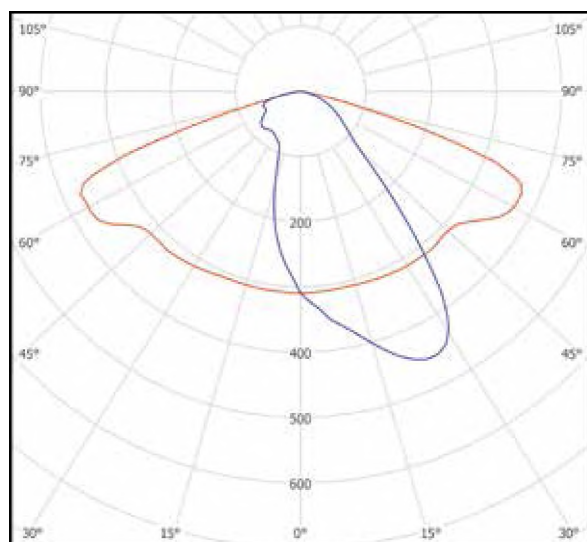

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К30

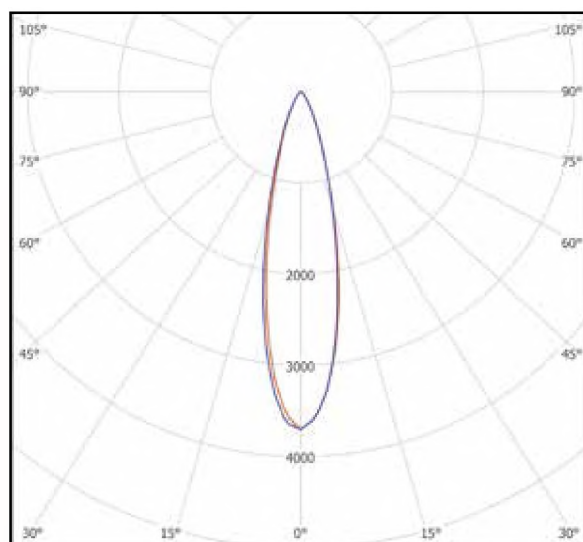

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка из гофрокартона	1
Технический паспорт	1
Соединитель Scotchlok 314	3

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДКУ, Ех-ДКУ

Предназначены для общего освещения улиц, дорог, площадей, кварталов и для наружного освещения различных объектов



Возможность применения во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 для Ех-ДКУ

Новая модель:
Ферекс-
Победитель



Гарантийный срок 5 лет



Диммирование



Бесшумность работы



Возможность удаленного управления



Различные варианты монтажа



Контрастность освещения



Отсутствие стробоскопического эффекта



Взрывозащищенное исполнение
(1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T90/95/100° C Db X)



ВЫСОТА УСТАНОВКИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ:

- ДКУ-XX-78 – 6-8м;
- ДКУ-XX-104 – 8-10м;
- ДКУ-XX-130 – 10-12м;

- ДКУ-XX-156 – 12-15м;
- ДКУ-XX-182 – 15-20м;
- ДКУ-XX-208 – 20-25м;

- ДКУ-XX-234 – 25-30м;
- ДКУ-XX-260 – 30-35м.

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ «ДКУ»									
	Ферекс-Победитель	ДКУ 01-78-50-Г65	ДКУ 01-78-50-Д120	ДКУ 01-78-50-К30	ДКУ 01-78-50-Ш	ДКУ 01-104-50-Ш	ДКУ 01-104-50-Д120	ДКУ 01-104-50-К30	ДКУ 01-104-50-Ш	ДКУ 01-130-50-Г65
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	80	78				104				130
Световая отдача, лм/Вт	125	116	123	111	119	113	120	115	117	117
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC									
Частота питающей сети, Гц	47-63									
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96									
Потребляемый ток светильника не более, А	0,36	0,37				0,47				0,6
Класс защиты от поражения электрическим током	I									
Световой поток светильника, лм	10041	9010	9596	8689	9311	11780	12524	11940	12140	15198
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1									
Тип кривой силы света	Ш2 - широкая	Г65 - глубокая 65°	Д120 - косинусная 120°	К30 - концентрированная 30°	Ш - широкая, асимметричная	Г65 - глубокая 65°	Д120 - косинусная 120°	К30 - концентрированная 30°	Ш - широкая, асимметричная	Г65 - глубокая 65°
Цветовая температура, К	4700-5300									
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80	Ra >70								
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50									
Вид климатического исполнения	У1									
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66									
Материал рассеивателя	оптика Ferex (ПММА)	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)		
Крепление	консольное, Ø трубы 48 мм**									
Габаритные размеры светильника, мм	220x95x430					220x95x470				220x95x510
Масса светильника не более, кг	5,5					6,5				7
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000									
Заводская гарантия, лет	5									

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ «ДКУ»									
	ДКУ 01-208-50 К30	ДКУ 01-208-50 Ш	ДКУ 01-234-50 Г65	ДКУ 01-234-50 Д120	ДКУ 01-234-50 К30	ДКУ 01-234-50 Ш	ДКУ 01-260-50 Г65	ДКУ 01-260-50 Д120	ДКУ 01-260-50 К30	ДКУ 01-260-50 Ш
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	208		234				260			
Световая отдача, лм/Вт	119	117	116	122	115	120	116	121	111	118
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC									
Частота питающей сети, Гц	47-63									
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96									
Потребляемый ток светильника не более, А	1		1,1				1,22		0,24	
Класс защиты от поражения электрическим током	I									
Световой поток светильника, лм	24718	24367	27195	28444	26923	28118	30273	31560	28815	30729
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1									
Тип кривой силы света	К30 - концент- рированная 30°	Ш - широкая, асимметричная	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концент- рированная 30°	Ш - широкая, асимметричная	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концент- рированная 30°	Ш - широкая, асимметричная
Цветовая температура, К	4700-5300									
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70									
Температура эксплуатаии, °С	от -40 до +50									
Вид климатического исполнения	У1									
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 66									
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
Крепление	консольное, Ø трубы 48 мм**									
Габаритные размеры светильника, мм	220x112x660		220x112x730				220x110x790			
Масса светильника не более, кг	10		10,5				11,5			
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000									
Заводская гарантия, лет	5									

Возможность исполнения с регулировкой яркости (диммирование): *Предусмотрено исполнение с возможностью удаленного управления, ** При исполнении с кронштейном типа ДКУ_кронштейн_02 Ø трубы: 48-60 мм, ***Указана маркировка взрывозащиты, ****В связи с переходом на более эффективные драйверы, в названия светильников модификация «Стандарт» серий ДКУ, ДПП, ДСП внесены изменения: с «01» на «07». Например, ДКУ 01-78-50-Д120 на ДКУ 07-78-50-Д120.

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ «ДКУ»

ДКУ 01-130-50- Д120*	ДКУ 01-130-50- К30*	ДКУ 01-130-50- Ш*	ДКУ 01-156-50- Г65*	ДКУ 01-156-50- Д120*	ДКУ 01-156-50- К30*	ДКУ 01-156-50- Ш*	ДКУ 01-182-50- Г65	ДКУ 01-182-50- Д120	ДКУ 01-182-50- К30	ДКУ 01-182-50- Ш*	ДКУ 01-208-50- Г65	ДКУ 01-208-50- Д120
130			156				182				208	
127	116	124	117	121	117		115	122		118	116	121
176-264 AC												
47-63												
0,96												
0,6			0,73				0,83				1	
I												
16522	15042	16058	18284	18915	18249	18254	20891	22223	22218	21455	24160	25164
1												
Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концент- рированная 30°	Ш - широкая, асимметричная	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концент- рированная 30°	Ш - широкая, асимметричная	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концент- рированная 30°	Ш - широкая, асимметричная	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°
4700-5300												
Ra >70												
от -40 до +50												
У1												
IP 66												
прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК
консольное, Ø трубы 48 мм**												
220x95x510			220x95x550				220x95x600				220x95x660	
7			8				8,5				10	
50 000												
5												

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ЕХ-ДКУ»

Ex-ДКУ 04-78-50 Г65	Ex-ДКУ 04-78-50 Д120	Ex-ДКУ 04-78-50 К30	Ex-ДКУ 04-78-50 Ш	Ex-ДКУ 04-156-50 Г65	Ex-ДКУ 04-156-50 Д120	Ex-ДКУ 04-156-50 К30	Ex-ДКУ 04-156-50 Ш
78				156			
1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T90° C Db X***				1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T95° C Db X***			
176- 264 AC							
45-65							
0,96							
0,37				0,73			
I,II							
9010	9596	8689	9311	18284	18915	18249	18254
1							
Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концент- рированная 30°	Ш - широкая, асимметричная	Г65 - глубокая 65°	Д120 - коси- нусная 120°	К30 - концент- рированная 30°	Ш - широкая, асимметричная
4700-5300							
Ra >70							
от - 40 до + 50							
У1							
IP 66							
оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
поворотный кронштейн							
220x95x430				220x95x550			
5,5				8			
50 000							
3							

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Перед монтажом светильника «ДКУ» необходимо произвести все монтажные работы по установке опор для уличного освещения в соответствии со строительными нормами и правилами с подведением в них электрического кабеля.

Светильник серии «ДКУ» монтируются на консоль дорожной опоры или столба под углом 5-15 градусов (диаметр трубы 48 мм).

Для монтажа и подключения светильника «ДКУ» к электрической сети необходимо (рис. 1):

- отвернуть винт 1;
- отодвинуть крышку 2 для доступа к хомуту 4;
- ослабить четыре винта 3 ("шестигранник" 8 мм);
- установить светильник на консоль 5 до упоров на хомуте 4 таким образом, чтобы питающий провод 6 вышел через хомут 4;
- затянуть четыре винта 3;
- подключить провод 7 к питающему проводу 6 (соблюдая требования по цветному подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ – желто-зеленый; L-ФАЗА – коричневый; N-НОЛЬ – синий) через три соединителя Scotchlok 314 8, используя ручной инструмент – пассатижи переставные (рис. 2);
- уложить провода в свободное пространство и задвинуть крышку 2. Затянуть винт 1.

Светильник «ДКУ» с кронштейном типа ДКУ_кронштейн_01 (рис.3) устанавливается непосредственно на опору, столб, верхнее основание, стену и т.д.

Для монтажа и подключения светильника ДКУ с кронштейном типа ДКУ_кронштейн_01 к электрической сети необходимо:

1. Закрепить ДКУ_кронштейн_01 (рис.1) на опору, столб, верхнее основание, стены и т.д. Для этого:

- если необходимо, завести эл.питающий провод через отверстие 2 в корпусе кронштейна 1 и трубу 3 для последующего подключения светильника;
- с помощью болтовых или резьбовых соединений, используя 4 отверстия диаметром 9 мм в корпусе кронштейна 1 закрепить ДКУ_кронштейн_01 на необходимой высоте.

2. Закрепить светильник на ДКУ_кронштейне_01 (поз.3). Для этого необходимо:

- на светильнике снять заднюю крышку;
- ослабить 4 винта М10х18 ("шестигранник") на хомуте;
- установить светильник на ДКУ_кронштейн_01 (поз.3) до упора на хомуте в нужном положении т.о., чтобы эл.питающий провод вышел через хомут;
- затянуть 4 винта М10х18 ("шестигранник") на хомуте.

3. Подключить светильник к электрической сети. Для этого необходимо:

- провод светильника подключить к эл.питающему проводу через три соединителя Scotchlok 314, идущих в комплекте;
 - уложить провода в свободное пространство в светильнике и закрыть крышку;
 - включить светильник и проверить его работу.
- При эксплуатации с помощью 2-х болтов М6х70 поз. 4 можно дополнительно производить регулировку угла наклона светильника по вертикали.
При эксплуатации с помощью 2-х болтов М8х25 поз. 5 можно дополнительно производить регулировку угла наклона светильника по горизонтали (рис. 4).

Светильник «ДКУ» с кронштейном типа ДКУ_кронштейн_02 (рис. 5) для модификаций ДКУ мощность до 156 Вт устанавливается непосредственно на специально предназначенную для наружного освещения опору (столб) - трубу диаметром 48-60 мм.

Для монтажа и подключения светильника «ДКУ» с кронштейном типа ДКУ_кронштейн_02 (рис. 5) к электрической сети необходимо:

1. Закрепить ДКУ_кронштейн_02 на опору (столб) - трубу диаметром 48-60 мм.

Для этого:

- вывернуть винт М12х353;
- завести питающий провод с опоры, трубы через корпус ДКУ_кронштейна_02 (поз. 1 и 2) и вывести его наружу для последующего подключения;
- завернуть винт М12х35 поз. 3;
- ослабить 6 винтов М8х16 поз. 4;
- установить ДКУ_кронштейн_02 на опору (столб) в нужном положении;
- затянуть 6 винтов М8х16 поз. 4.

2. Закрепить светильник на ДКУ_кронштейне_02 (поз. 1). Для этого необходимо:

- на светильнике снять заднюю крышку;
- ослабить 4 винта М10х18 ("шестигранник") на хомуте;
- установить светильник на ДКУ_кронштейн_02 (поз.1) до упора на хомуте в нужном положении таким образом, чтобы питающий провод вышел через хомут;
- затянуть 4 винта М10х18 ("шестигранник") на хомуте.

3. Подключить светильник к электрической сети. Для этого необходимо:

- провод светильника подключить к питающему проводу через три соединителя Scotchlok 314, идущих в комплекте;
- уложить провода в свободное пространство в светильнике и закрыть крышку;
- включить светильник и проверить его работу.

В процессе эксплуатации с помощью винта М12х35 поз. 3 можно дополнительно производить регулировку угла наклона светильника. Изменяемый угол поворота до 90 град. (рис. 6)

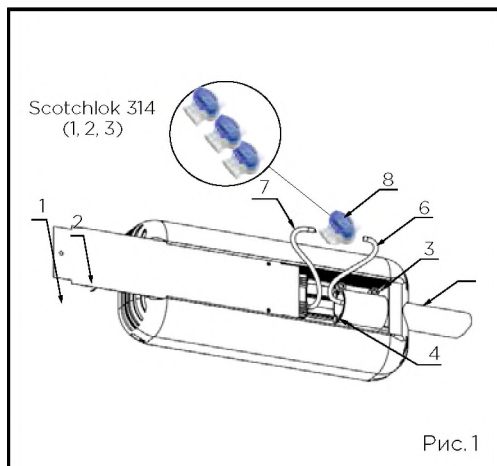


Рис. 1

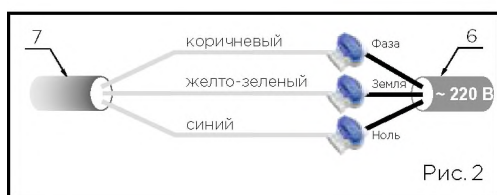


Рис. 2

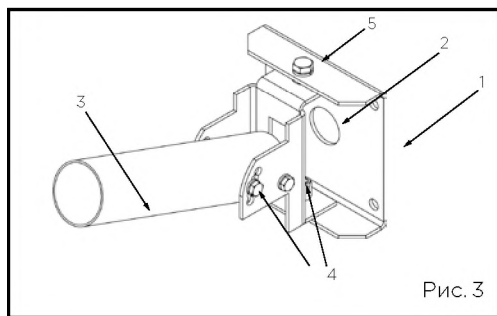


Рис. 3

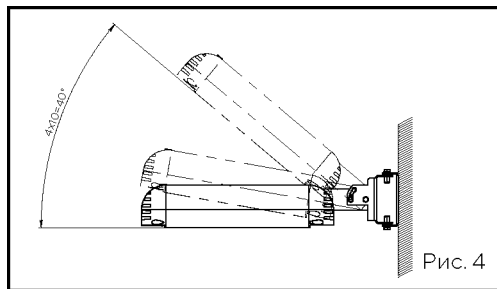


Рис. 4

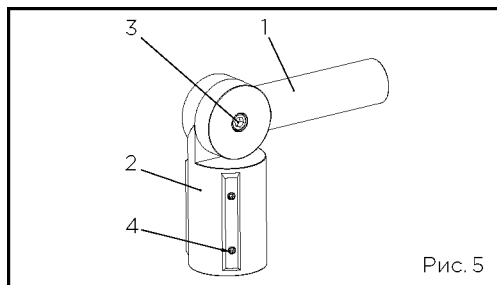


Рис. 5





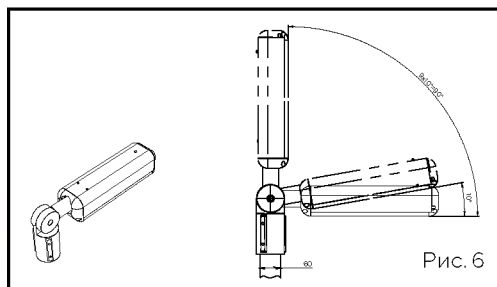


Рис. 6



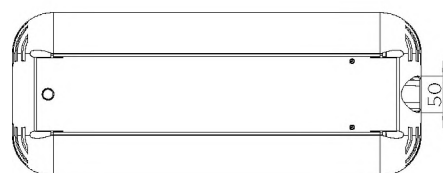



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ДКУ 01-156-ХХ




ФЕРЕКС-Победитель




Модификация светильника ДКУ:

- 01 - Стандарт
- 03 - Стандарт, беспр.интерфейс (ZigBee)
- 05 - Стандарт, цифр.интерфейс (DALI)
- 06 - Стандарт, аналог.интерфейс (0-10V)

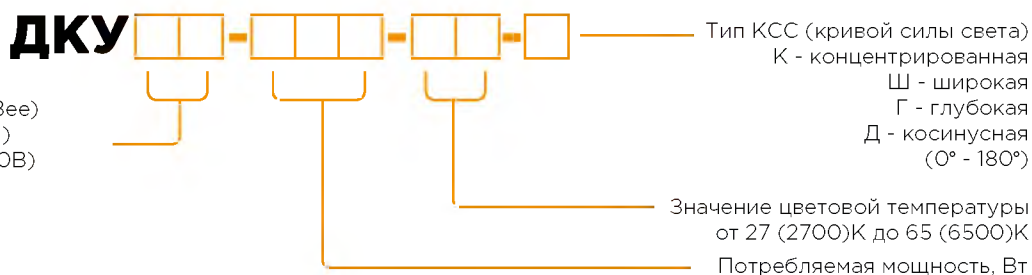


При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-ДКУ 01-130-50-Д120.

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Г65

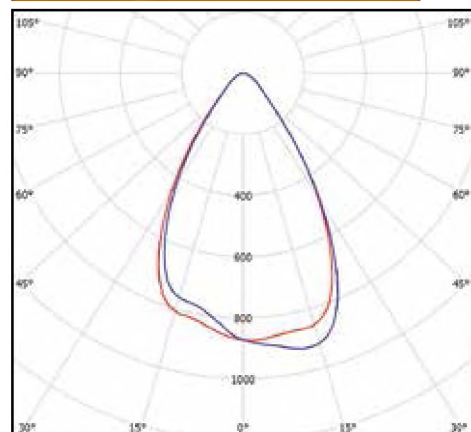


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

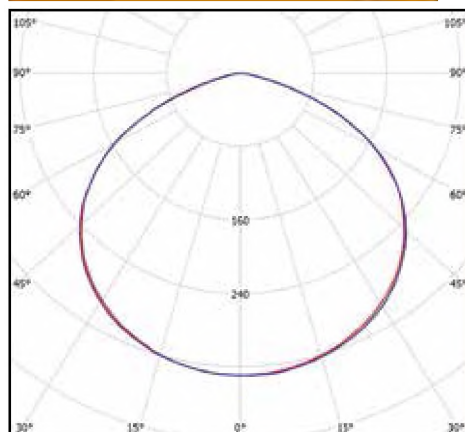


МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Мощность моделей Ex-ДКУ, Вт	Маркировка взрывозащиты и защиты от воспламенения пыли
52÷90	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T90° C Db X
91÷182	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T95° C Db X
183÷260	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T100° C Db X

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Ш

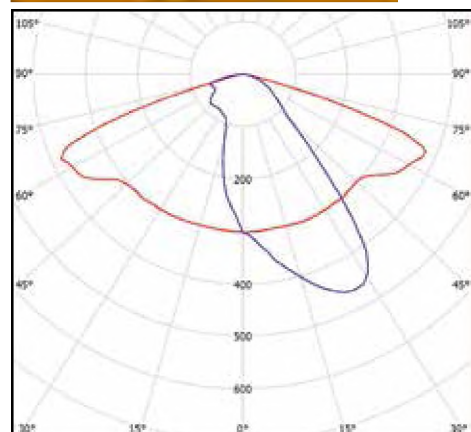

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К30

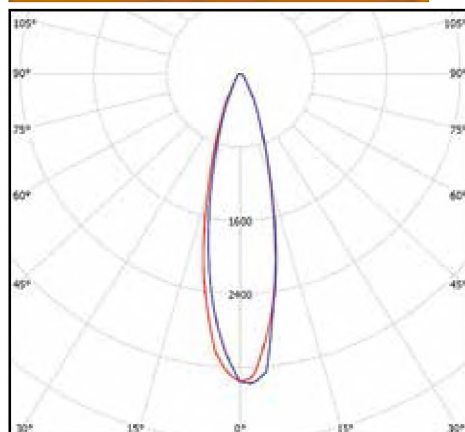

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка из гофрокартона	1
Технический паспорт	1
Соединитель Scotchlok 314	3

cd/klm
— C0-C180 — C90-C270

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

FSL, Ex-FSL

Предназначены для общего освещения улиц, дорог, площадей, кварталов и для наружного освещения различных объектов



Возможность применения
во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 для Ex-FSL



Срок службы
не менее
50 000 часов



Степень защиты
IP66



Взрывозащищенное
исполнение
(1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T85° C Db X)




Естественная
цветопередача



Контрастность
освещения



Отсутствие
стробоскопического
эффекта

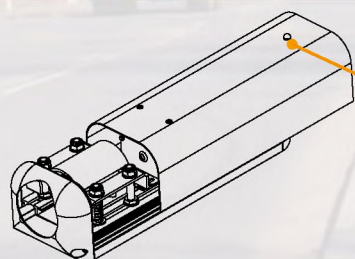

Для удобства монтажа корпус светильника легко сдвигается при нажатии на кнопку.

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ «FSL»							
	FSL 01-35-50- Г65	FSL 01-35-50- Д120	FSL 01-35-50- К30	FSL 01-35-50- Ш	FSL 01-52-50- Г65	FSL 01-52-50- Д120	FSL 01-52-50- К30	FSL 01-52-50- Ш
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	35				52			
Световая отдача, лм/Вт:	117	119	115	117	119	120	116	118
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC							
Частота питающей сети, Гц	47-63							
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96							
Потребляемый ток светильника не более, А	0,16				0,24			
Класс защиты от поражения электрическим током	I							
Световой поток светильника, лм	4102	4167	4023	4096	6168	6266	6048	4096
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1							
Тип кривой силы света	Г — глубокая 65°	Д — коси- нусная 120°	К — концен- триров. 30°	Ш — широкая	Г — глубокая 65°	Д — коси- нусная 120°	К — концен- триров. 30°	Ш — широкая
Цветовая температура, К	4700-5300							
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70							
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50							
Вид климатического исполнения	У1							
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65							
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
Крепление	консольное, Ø трубы 40-60 мм							
Габаритные размеры светильника, мм	340x110x90				400x110x90			
Масса светильника не более, кг	2,7							
Ресурс работы светильник не менее, ч	50 000							
Заводская гарантия, лет	5							

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «EX-FSL»			
	Ex-FSL 04-35-50- Г65	Ex-FSL 04-35-50- Д120	Ex-FSL 04-35-50- К30	Ex-FSL 04-35-50- Ш
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	35			
Маркировка взрывозащиты	IEx e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T85° C Db X			
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC			
Частота питающей сети, Гц	47-63			
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96			
Потребляемый ток светильника не более, А	0,16			
Класс защиты от поражения электрическим током	I,II			
Световой поток светильника, лм	4102	4167	4023	4096
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1			
Тип кривой силы света	Г — глубокая 65°	Д — косинусная 120°	К — концентриров. 30°	Ш — широкая
Цветовая температура, К	4700-5300			
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70			
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50			
Вид климатического исполнения	У1			
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65			
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
Крепление	консольное, Ø трубы 40-60 мм			
Габаритные размеры светильника, мм	340x110x90			
Масса светильника не более, кг	2,7			
Ресурс работы светильник не менее, ч	50 000			
Заводская гарантия, лет	3			

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ «FSL»


FSL 04-35-50- Г65	FSL 04-35-50- Д120	FSL 04-35-50- К30	FSL 04-35-50- Ш	FSL 04-52-50- Г65	FSL 04-52-50- Д120	FSL 04-52-50- К30	FSL 04-52-50- Ш
35				52			
117	119	115	117	119	120	116	118
176-264 AC							
47-63							
0,96							
0,16				0,24			
I							
4102	4167	4023	4096	6168	6266	6048	4096
1							
Г — глубокая 65°	Д — коси- нусная 120°	К — концен- триров. 30°	Ш — широкая	Г — глубокая 65°	Д — коси- нусная 120°	К — концен- триров. 30°	Ш — широкая
4700-5300							
Ra >70							
от -40 до +50							
У1							
IP65							
оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)			прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
консольное, Ø трубы 40-60 мм							
340x110x90				400x110x90			
2,7				2,8			
50 000							
3							

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «EX-FSL»


Ex-FSL 04-52-50- Г65	Ex-FSL 04-52-50- Д120	Ex-FSL 04-52-50- К30	Ex-FSL 04-52-50- Ш
52			
IEx e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T85° C Db X			
176-264 AC			
47-63			
0,96			
0,24			
I,II			
6168	6266	6048	6160
1			
Г — глубокая 65°	Д — косинусная 120°	К — концентриров. 30°	Ш — широкая
4700-5300			
Ra >70			
от -40 до +50			
У1			
IP65			
оптика Ledil (ПММА)	прозрачный ПК	оптика Ledil (ПММА)	
консольное, Ø трубы 40-60 мм			
400x110x90			
2,8			
50 000			
3			

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

FSL 01-52-XX

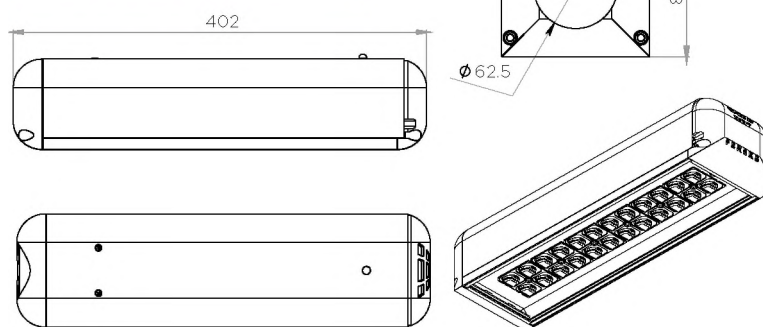

FSL 01-35-XX

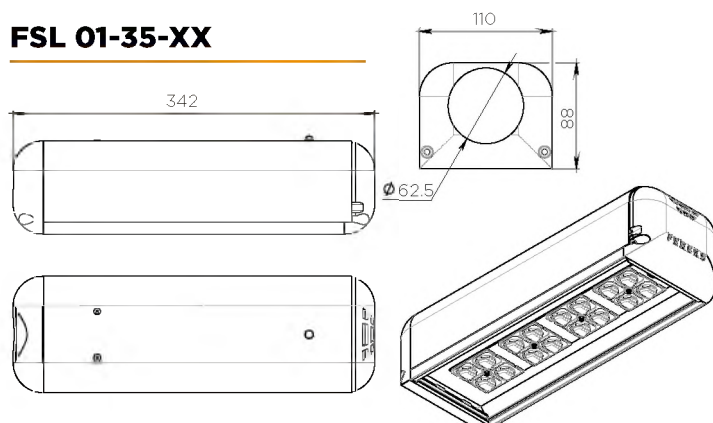

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Перед монтажом светильника FSL необходимо произвести все монтажные работы по установке опор для уличного освещения в соответствии со строительными нормами и правилами с подведением в них электрического кабеля.

Светильник FSL монтируется на кронштейн дорожной трубы (диаметр трубы 40-60 мм). Высота установки для наилучшего освещения должна быть: для FSL XX-28 - 2,5-4 м; для FSL XX-52 - 4-6 м.

Для монтажа и подключения светильника FSL к электрической сети необходимо (рис. 1):

- снять крышку (кожух) светильника 1 для доступа к хомуту, для чего необходимо нажать на гайку 2 и сдвинуть крышку вверх до упора;
- ослабить четыре гайки M8 на хомуте;
- установить светильник на консоль (труба диаметром 40-60 мм) до упора на хомуте и завести эл.питающий провод через хомут внутрь светильника;
- затянуть четыре гайки M8 на хомуте;
- подключить провод светильника 3 к эл.питающему проводу 4, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ - желто-зеленый; L-ФАЗА - коричневый; N-НОЛЬ - синий через три соединителя Scotchlok 314 (идущих в комплекте), используя ручной инструмент (пассатижи переставные) (рис. 2);
- уложить провода в свободное пространство и задвинуть крышку 1 до защелкивания с гайкой 2.

Рекомендуемое сечение электрического провода - 3x1,5 мм².

Момент затяжки болтов M8 - 12-18 Н*м.

Для монтажа и подключения светильника «FSL» с кронштейном типа ДКУ_кронштейн_02 (рис. 3) к электрической сети необходимо:

1. Закрепить ДКУ_кронштейн_02 на опору (столб) - трубу диаметром 48-60 мм. Для этого:

- вывернуть винт M12x353;
- завести питающий провод с опоры, трубы через корпус ДКУ_кронштейна_02 (поз. 1 и 2) и вывести его наружу для последующего подключения;
- завернуть винт M12x35 поз. 3;
- ослабить 6 винтов M8x16 поз. 4;
- установить ДКУ_кронштейн_02 на опору (столб) в нужном положении;
- затянуть 6 винтов M8x16 поз. 4.

2. Закрепить светильник на ДКУ_кронштейне_02 (поз. 1). Для этого необходимо:

- на светильнике отодвинуть заднюю крышку;
- ослабить 4 винта M10x18 («шестигранник») на хомуте;
- установить светильник на ДКУ_кронштейн_02 (поз.1) до упора на хомуте в нужном положении таким образом, чтобы питающий провод вышел через хомут;
- затянуть 4 винта M10x18 («шестигранник») на хомуте.

3. Подключить светильник к электрической сети. Для этого необходимо:

- провод светильника подключить к питающему проводу через три соединителя Scotchlok 314, идущих в комплекте;
- уложить провода в свободное пространство в светильнике и закрыть крышку;
- включить светильник и проверить его работу.

В процессе эксплуатации с помощью винта M12x35 поз. 3 можно дополнительно производить регулировку угла наклона светильника. Изменяемый угол поворота до 90 град. (рис. 4).




Рис. 1

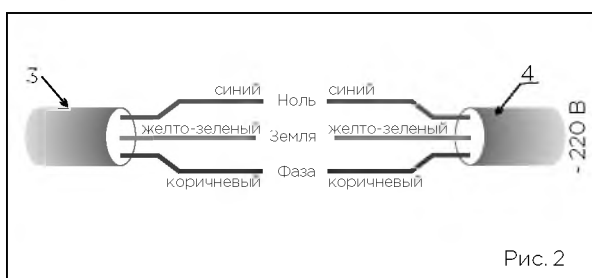


Рис. 2

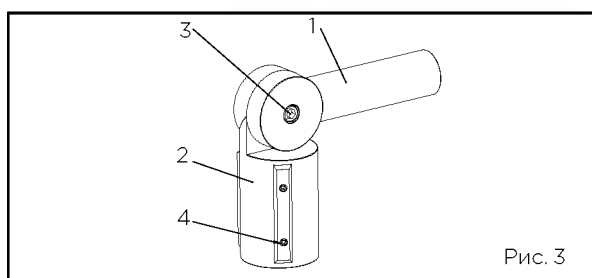


Рис. 3

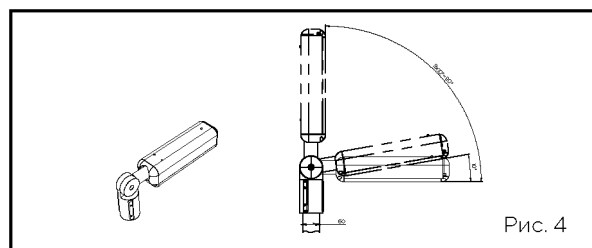


Рис. 4



Модификация светильника
01 - "Стандарт"
04 - "Эконом"

FSL




Тип КСС (кривой силы света)
F - концентрированная
W - широкая
D - глубокая
C - косинусная
(0° - 180°)

Потребляемая мощность, Вт


Значение цветовой температуры
от 47(4700)К до 53(5300)К

При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-FSL 01-28-50-D12.


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Г65

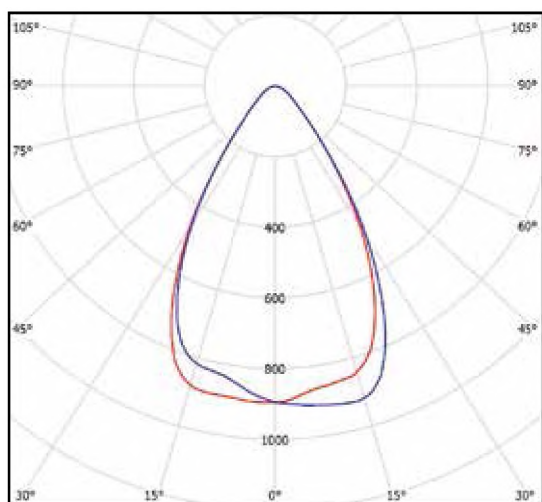


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

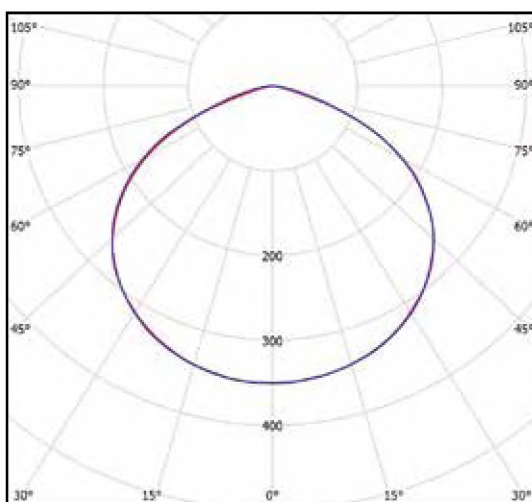

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Ш

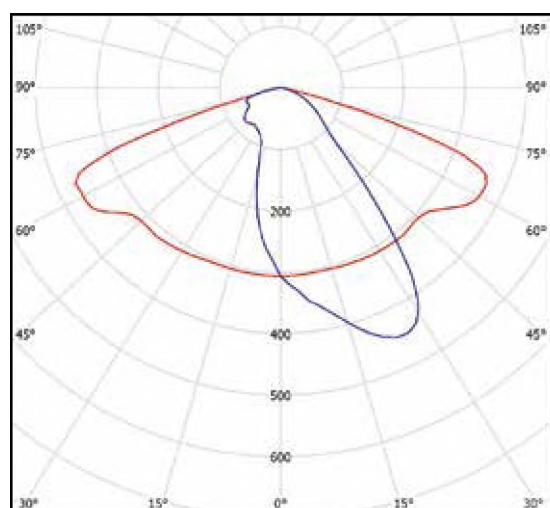

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К30

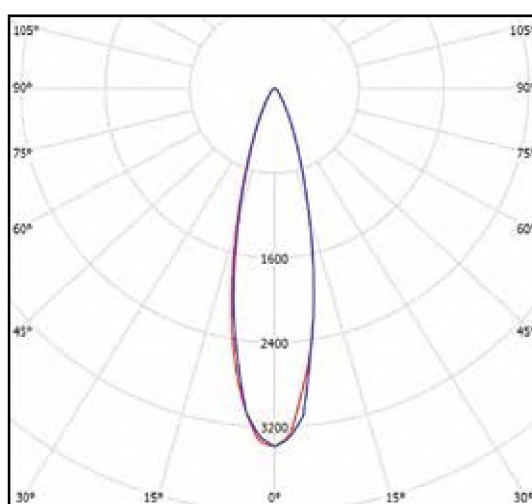

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Мощность
моделей
Ex-FSL, Вт

28÷52

Маркировка
взрывозащиты
и защиты
от воспламенения пыли

1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T85° C Db X

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка	1
Технический паспорт	1
Соединитель Scotchlok 314	3

ФЕРЕКС


светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **FWL, Ex-FWL**

Предназначены для архитектурной и RGB-подсветки фасадов зданий и сооружений, мостов, памятников, для садово-паркового освещения, например, подсветки с земли деревьев в парках, а также для общего освещения производственных, складских и других помещений



Возможность применения во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 для Ex-FWL

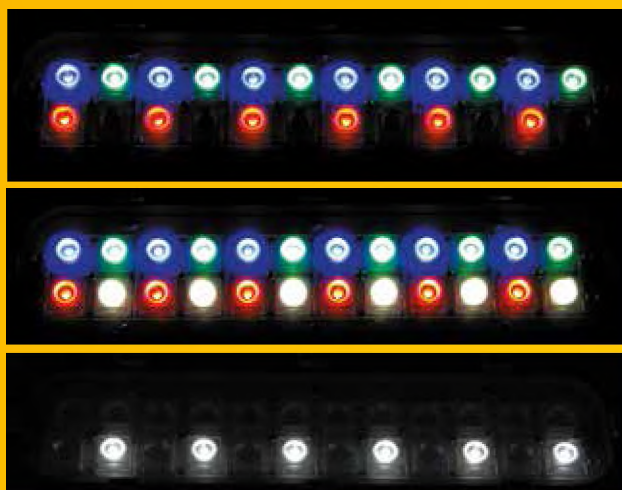

Срок службы не менее 50 000 часов



Естественная цветопередача



Отсутствие мерцания



Контрастность освещения



Взрывозащищенное исполнение
(1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T80° C Db X)



RGB исполнение



Светодиодный модуль может осуществлять как монохромную (одноцветную), так и многоцветную (RGB) подсветку. Монохромная подсветка может быть белого, красного, зеленого, синего или оранжевого цвета. RGB исполнение позволяет подсвечивать сооружение любым цветом за счет смешения 3-х цветов: красного, синего и зеленого.

Светильник FWL может управляться по цифровому протоколу DMX-512, который позволяет объединять светильники в общую сеть и управлять каждым индивидуально с общего пульта. Благодаря этому можно создавать неповторимую, изменяющуюся во времени подсветку.

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ «FWL»											
	FWL 12-26-RGB W50-F15	FWL 12-26-RGB W50-F30	FWL 12-26-RGB W50-D65	FWL 12-26-RGB W50-C120	FWL 12-40-RGB W50-F15	FWL 12-40-RGB W50-F30	FWL 12-40-RGB W50-D65	FWL 12-40-RGB W50-C120	FWL 14-28-W 50-F15	FWL 14-28-W 50-F30	FWL 14-28-W 50-D65	FWL 14-28-W 50-C120
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	26				40				28			
Световая отдача, лм/Вт:	122	124	122	125	122	123	122	125	115	116	115	121
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC											
Частота питающей сети, Гц	47-63											
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96											
Потребляемый ток светильника не более, А	0,12				0,18				2,275			
Класс защиты от поражения электрическим током	I											
Световой поток светильника, лм	3175	3211	3173	3248	4881	4936	4878	4992	3236	3229	3399	3353
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1											
Тип кривой силы света	Ф-концент- риров 15°	Ф-концент- риров 30°	Д-глубокая 65°	С-косинусная 120°	Ф-концент- риров 15°	Ф-концент- риров 30°	Д-глубокая 65°	С-косинусная 120°	Ф-концент- риров 15°	Ф-концент- риров 30°	Д-глубокая 65°	С-косинусная 120°
Цветовая температура, К	4700-5300											
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70											
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50											
Вид климатического исполнения	У1											
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66											
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло		закаленное стекло	оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло			закаленное стекло	оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло			закаленное стекло	
Крепление	поворотный кронштейн											
Габаритные размеры светильника, мм	375x125x100											
Масса светильника не более, кг	2,7											
Ресурс работы светильник не менее, ч	50 000											
Заводская гарантия, лет	3											

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «EX-FWL»							
	Ex-FWL 14-28- W50-F15	Ex-FWL 14-28- W50-F30	Ex-FWL 14-28- W50-D65	Ex-FWL 14-28- W50-C120	Ex-FWL 14-52- W50-F15	Ex-FWL 14-52- W50-F30	Ex-FWL 14-52- W50-D65	Ex-FWL 14-52- W50-C120
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	28				52			
Маркировка взрывозащиты	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T80° C Db X							
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC							
Частота питающей сети, Гц	47-63							
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96							
Потребляемый ток светильника не более, А	0,175				0,16			
Класс защиты от поражения электрическим током	I,II							
Световой поток светильника, лм	3024	3018	3027	3176	6347	6419	6343	6491
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1							
Тип кривой силы света	F-концент- риров. 15°	F-концент- риров. 30°	D-глубокая 65°	C-косинусная 120°	F-концент- риров. 15°	F-концент- риров. 30°	D-глубокая 65°	C-косинусная 120°
Цветовая температура, К	4700-5300							
Индекс цветопередачи не менее	Ra >78							
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50							
Вид климатического исполнения	У1							
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66							
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло			закаленное стекло	оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло			закаленное стекло
Крепление	поворотный кронштейн							
Габаритные размеры светильника, мм	375x125x100							
Масса светильника не более, кг	2,7							
Ресурс работы светильник не менее, ч	50 000							
Заводская гарантия, лет	3							

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ «FWL»

FWL 14-52- W50-F15	FWL 14-52- W50-F30	FWL 14-52- W50-D65	FWL 14-52- W50-C120	FWL 24-14- W50-F30	FWL 24-14- W50-D60	FWL 24-14- W50-C120	FWL 24-27- W50-F30	FWL 24-27- W50-D60	FWL 24-27- W50-C120	FWL 24-28- W50-F30	FWL 24-28- W50-D60	FWL 24-28- W50-C120
52				14			27			28		
122	125	122	125	127	129	130	113			117	118	120
176-264 AC										12W		
47-63												
0,96												
0,24				0,06			0,13			2,275	0,13	2,275
I												
6347	6419	6343	6491	1780	1809	1826	3175	3179	3233	3293	3297	3353
1												
F-концент- риров 15°	F-концент- риров. 30°	D-глубокая 65°	C-косинусная 120°	F-концент- риров. 30°	D-глубокая 60°	C-косинусная 120°	F-концент- риров. 30°	D-глубокая 60°	C-косинусная 120°	F-концент- риров. 30°	D-глубокая 60°	C-косинусная 120°
4700-5300												
Ra >70												
от -40 до +50												
У1												
IP66												
оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло	закаленное стекло	оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло	закаленное стекло	оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло	закаленное стекло	оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло	закаленное стекло	оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло		закаленное стекло		
поворотный кронштейн												
375x125x100												
2,7												
50 000												
3												


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «EX-FWL»

Ex-FWL 24-27- W50-F30	Ex-FWL 24-27- W50-D60	Ex-FWL 24-27- W50-C120
27		
IEx e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T80° C Db X		
176-264 AC		
47-63		
0,96		
0,13		
I, II		
3175	3179	3233
1		
Ф-концентриров. 30°	Д-глубокая 60°	С-косинусная 120°
4700-5300		
Ra >80		
от -40 до +50		
У1		
IP66		
оптика Ledil (ПММА) + закаленное стекло		закаленное стекло
поворотный кронштейн		
214x107x56		
1,5		
50 000		
3		



При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-FWL 04-52-50-Д120.

Потребляемая мощность, Вт

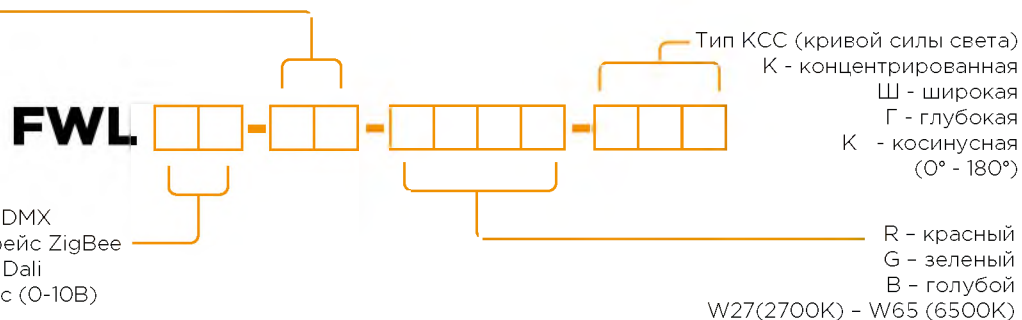


Модификация светильника


- 01 - "Стандарт"
- 02 - "Стандарт", цифровой интерфейс DMX
- 03 - "Стандарт", беспроводной интерфейс ZigBee
- 04 - "Стандарт", цифровой интерфейс Dali
- 05 - "Стандарт", аналоговый интерфейс (0-10В)
- 06 - "Эконом"

При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-FBL 01-52-50-Д120.


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА K15

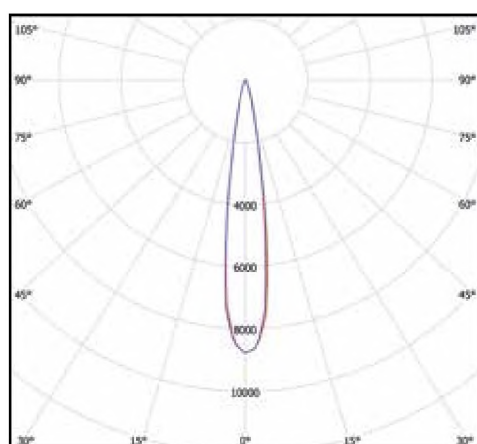


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА K30

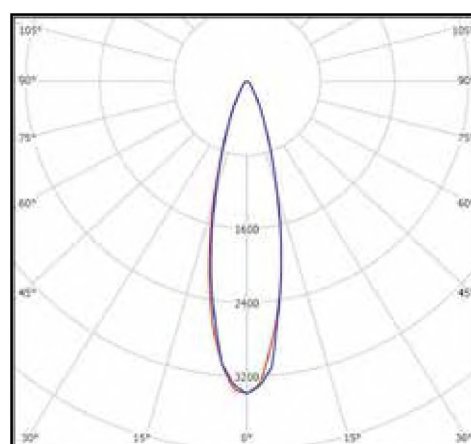

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Г65

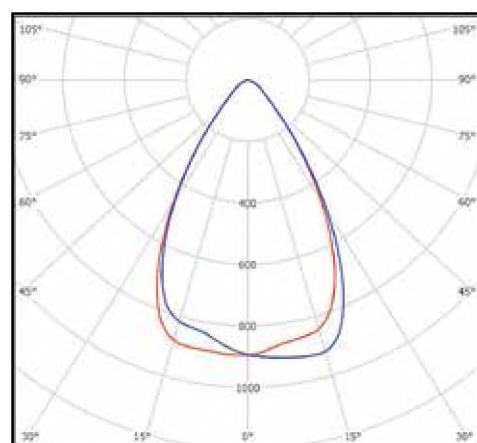

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120

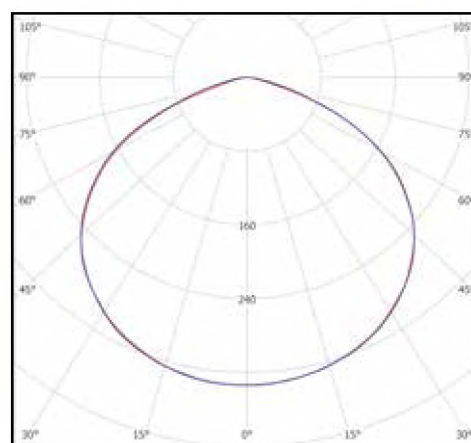

cd/klm
 — C0-C180 — C90-C270

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Мощность
моделей
Ex-FWL, Вт

20÷52

Маркировка
взрывозащиты
и защиты
от воспламенения
пыли

1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T80° C Db X

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование
Светильник
Упаковка
из гофрокартона

Технический
паспорт
Соединитель
Scotchlok 314

Кол-во, шт.

1
1
1
3

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **ДВУ, Ех-ДВУ**

Светильники серии ДВУ предназначены для общего освещения АЗС, паркингов, а также уличного освещения различных объектов



Возможность применения
во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 для Ех-ДВУ



Гарантийный
срок 3/5 лет



Степень защиты
IP66



Взрывозащищенное
исполнение
(1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T90/95° C Db X)



Естественная
цветопередача



Контрастность
освещения



Отсутствие
стробоскопического
эффекта



СХЕМА УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДВУ



Модель	L
52	410±5мм
78	460±5мм
104	500±5мм
130	540±5мм

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДВУ"							
	ДВУ 41-52-50-Д110	ДВУ 01-78-50-Д110	ДВУ 01-104-50-Д110	ДВУ 01-130-50-Д110	ДВУ 42-52-50-Д110	ДВУ 02-78-50-Д110	ДВУ 02-104-50-Д110	ДВУ 02-130-50-Д110
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	52	78	104	130	52	78	104	130
Световая отдача, лм/Вт	119	114	118	116	119	114	118	116
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC							
Частота питающей сети, Гц	47-63							
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96							
Потребляемый ток светильника не более, А	0,25	0,38	0,5	0,62	0,25	0,38	0,5	0,62
Класс защиты от поражения электрическим током	I							
Световой поток светильника, лм	6173	8928	12282	15122	6173	8928	12282	15112
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1							
Тип кривой силы света	Д - косинусная 110°							
Цветовая температура, К	4700-5300							
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70							
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50							
Вид климатического исполнения	У2							
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66							
Материал рассеивателя	опаловый акрил							
Крепление	встраиваемый							
Габаритные размеры светильника, мм	360x350x200	500x350x200		580x350x200	360x350x200	500x350x105		
Масса светильника не более, кг	4	7,3	8,1	10	4	8,2	9	10
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000							
Заводская гарантия, лет	3	5			3	5		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ЕХ-ДВУ»							
	Ех-ДВУ 41-52-50-Д 110	Ех-ДВУ 41-78-50-Д 110	Ех-ДВУ 41-104-50-Д 110	Ех-ДВУ 41-130-50-Д 110	Ех-ДВУ 42-52-50- Д110	Ех-ДВУ 42-78-50-Д 110	Ех-ДВУ 42-104-50- Д110	Ех-ДВУ 41-130-50-Д 110
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	52	78	104	130	52	78	104	130
Световая отдача, лм/Вт	1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T90° C Db X		1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T95° C Db X		1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T90° C Db X		1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T95° C Db X	
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC							
Частота питающей сети, Гц	47-63							
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96							
Потребляемый ток светильника не более, А	0,25	0,38	0,5	0,62	0,25	0,38	0,5	0,62
Класс защиты от поражения электрическим током	I,II							
Световой поток светильника, лм	6173	8928	12282	15122	6173	8928	12282	15112
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1							
Тип кривой силы света	Д - косинусная 110°							
Цветовая температура, К	4700-5300							
Индекс цветопередачи не менее	Ra >70							
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50							
Вид климатического исполнения	У2							
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66							
Материал рассеивателя	опаловый акрил							
Крепление	встраиваемый							
Габаритные размеры светильника, мм	360x350 x200	500x350x200		580x350 x200	360x350 x200	500x350x105		
Масса светильника не более, кг	4	7,3	8,1	10	4	8,2	9	10
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000							
Заводская гарантия, лет	3							



ДВУ

Модификация светильника ДВУ:

- 01 - "Стандарт" с внутренним способом крепления
- 02 - "Стандарт" с внешним способом крепления
- 41 - "Эконом" с внутренним способом крепления
- 42 - "Эконом" с внешним способом крепления

Тип КСС (кривой силы света)

К - концентрированная

Ш - широкая

Г - глубокая

Д - косинусная

(0° - 180°)


Значение цветовой температуры
от 27 (2700)К до 65 (6500)К

Потребляемая мощность, Вт


При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-ДВУ 02-78-50-Д110.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ДВУ 41-52-50-Д110

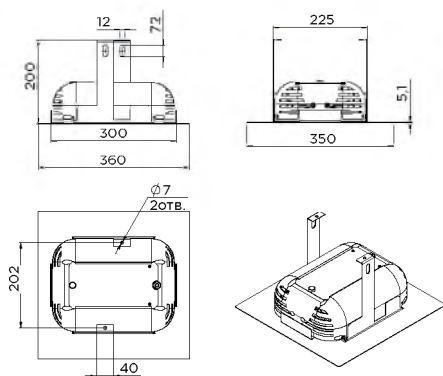

ДВУ 02-130-50-Д110

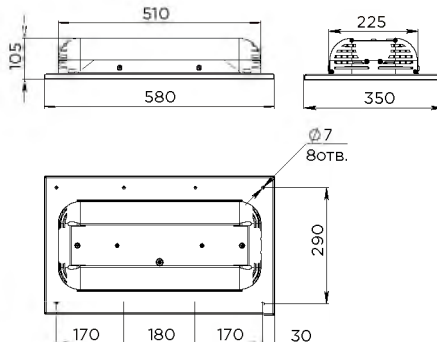

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Мощность
моделей
Ex-ДВУ, Вт

Маркировка
взрывозащиты и
защиты
от воспламенения
пыли

52÷90

1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T90° C Db X

91÷130

1Ex e mb II T4 Gb X /
Ex tb mb IIIC T95° C Db X

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Для монтажа светильников серии ДВУ 01,41-XX необходимо (см. рис. 1):

- а) закрепить рамку ДВУ 1 с отверстиями 2 диаметром 7 мм к верхнему основанию с помощью винтовых или болтовых соединений.

Для монтажа светильников серии ДВУ 02,42-XX необходимо (см. рис. 2):

- а) вывернуть винты 2 M4x16;
- б) снять рамку ДВУ 1 вместе со светильником;
- в) закрепить рамку ДВУ 1 вместе со светильником к верхнему основанию с помощью саморезов, идущих в комплекте;
- г) завернуть винты 2 M4x16.

ДВУ 01-XX, ДВУ 41-XX

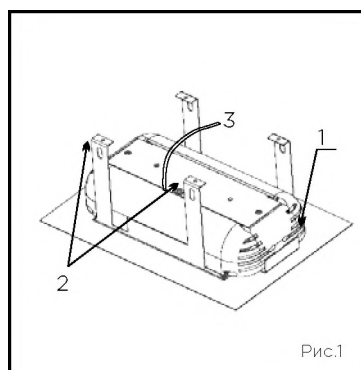


Рис.1

ДВУ 02-XX, ДВУ 42-XX


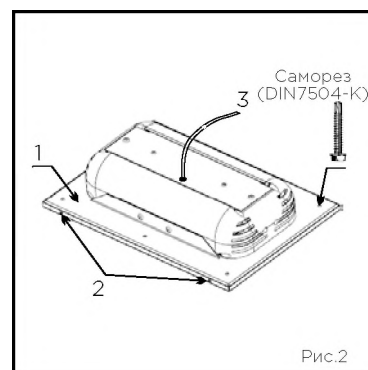


Рис.2

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д110

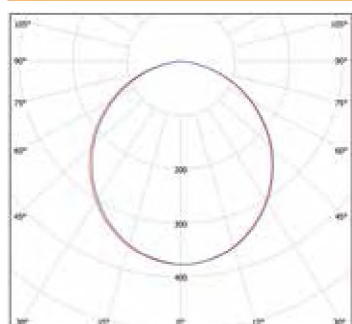

cd/klm
— C0-C180 — C90-C270

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Светильник	1
Упаковка	1
Технический паспорт	1
Соединитель Scotchlok 314	3
Саморез (DIN 7504-K):	
для ДВУ 02-104	8
для ДВУ 42-55	4

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДТУ

Предназначены для освещения парков, садов, скверов,
входных зон жилых и административных зданий



Срок службы
не менее
50 000 часов



Степень защиты
IP66



Бесшумность
работы



Естественная
цветопередача



Контрастность
освещения



Отсутствие
стробоскопического
эффекта



Ударопрочный, водо- и пыленепроницаемый корпус с возможностью покраски в разные цвета



ФЕРЕКС

светодиодные решения


**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
СВЕТИЛЬНИКОВ**

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДТУ"

ДТУ 04-40-50

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	40
Световая отдача, лм/Вт	98
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,17
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Световой поток светильника, лм	3932
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1
Тип кривой силы света	C-синусная
Цветовая температура, К	4700-5300
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат, 3 мм
Крепление	торшерное
Габаритные размеры светильника, мм	Ø340x400
Масса светильника не более, кг	3
Ресурс работы светильник не менее, ч	50 000
Заводская гарантия, лет	3

Модификация светильника
04 - "Эконом"

ДТУ 



Потребляемая мощность, Вт

Значение цветовой температуры
от 47(4700)К до 53(5300)К



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ДТУ 04-40-50

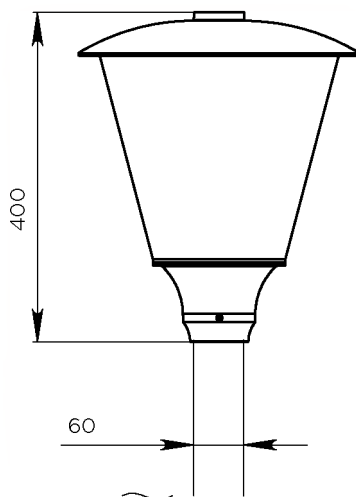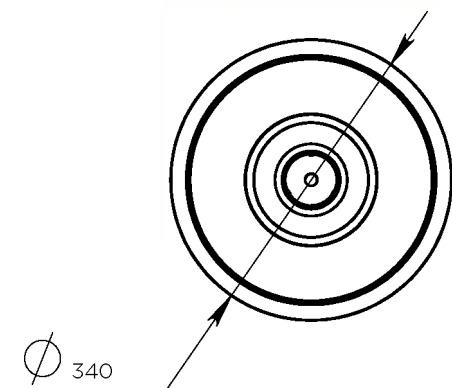

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка	1
Технический паспорт	1

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

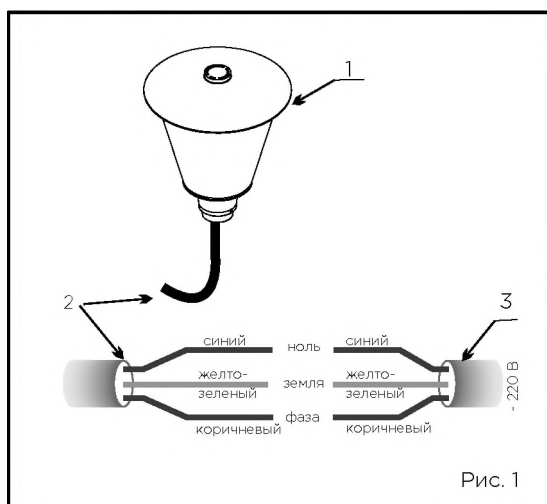


Рис. 1

Светильник ДТ У устанавливается непосредственно на специально предназначенную для наружного освещения опору (столб) - круглую трубу диаметром 60мм. Перед этим необходимо произвести все монтажные работы по установке опор для уличного освещения в соответствии со строительными нормами и правилами с подведением в них электрического кабеля. Высота опоры для наилучшего освещения должна быть 3-6м. Перед тем, как установить светильник ДТУ 1 непосредственно на опору необходимо произвести электромонтаж соединения. Для этого необходимо (рис.1):

а) подключить электропитающий провод 3 к проводу светильника 2 соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ - желто-зеленый; L-ФАЗА - коричневый; N-НОЛЬ - синий)

б) подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.

Для того, чтобы установить светильник ДТУ 1 на опору (столб) необходимо (рис.2):

1) установить нижнее основание 4 корпуса светильника ДТУ на опору 5;

2) закрепить светильник на опоре, для чего затянуть три винта М8х12 DIN913 6 до упора;

3) включить светильник и проверить его работу.

Рекомендуемое сечение электрического провода - 3х0,824 мм² (тип AWG-18).

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА С-СИНУСНАЯ


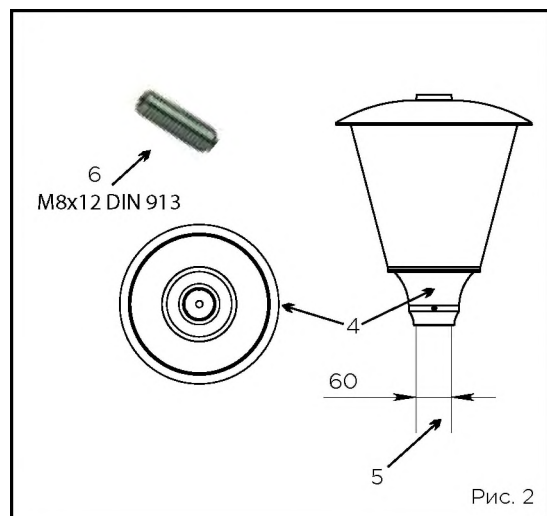


Рис. 2

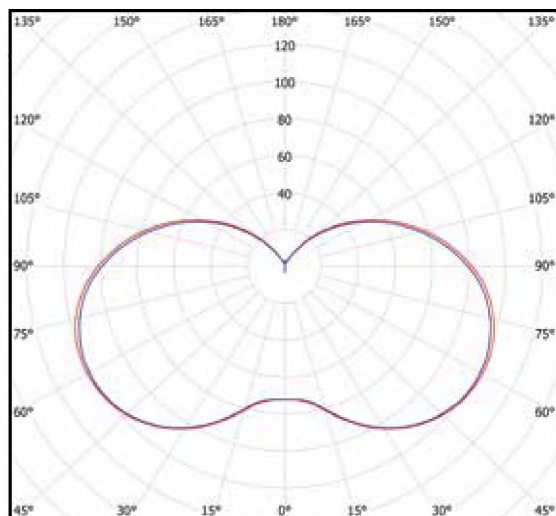

cd/klm

— C0-C180

— C90-C270

ФЕРЕКС

светодиодные решения

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FGL

Предназначены для освещения парковых зон, садовых участков, пешеходных дорожек и т.п.



Срок службы
не менее
50 000 часов



Степень защиты
IP66



Бесшумность
работы



Естественная
цветопередача



Контрастность
освещения



Отсутствие
стробоскопического
эффекта



Корпус светильника выполнен из нержавеющей металла.

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "FGL"

FGL 01-15-50-S

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	15
Световая отдача, лм/Вт	40
Напряжение питающей сети, В	25,5-38,5 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ) не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,373
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Световой поток светильника, лм	600
Коэффициент пульсации освещенности не более, %	1
Тип кривой силы света	C-специальная
Цветовая температура, К	4700-5300
Индекс цветопередачи не менее	Ra >80
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат, 3 мм
Крепление	напольное
Габаритные размеры светильника, мм	Ø76x540
Масса светильника не более, кг	4
Ресурс работы светильник не менее, ч	50 000
Заводская гарантия, лет	3

Номер модификации

Потребляемая мощность, Вт


FGL




Значение цветовой температуры
от 27(2700)К до 65(6500)К



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

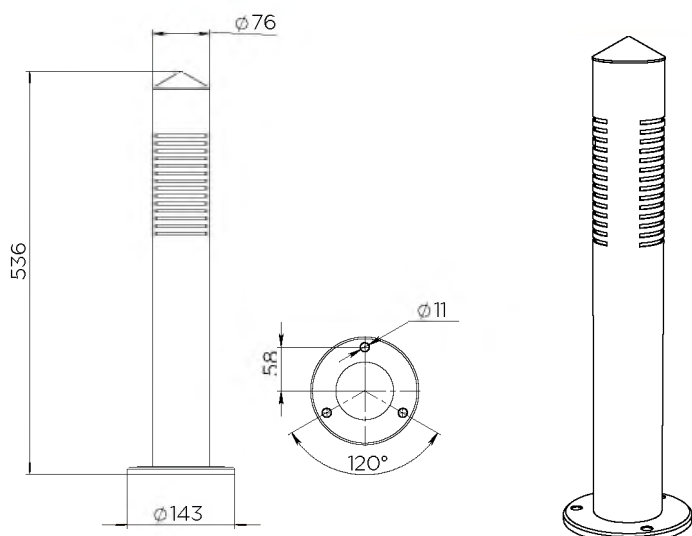

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

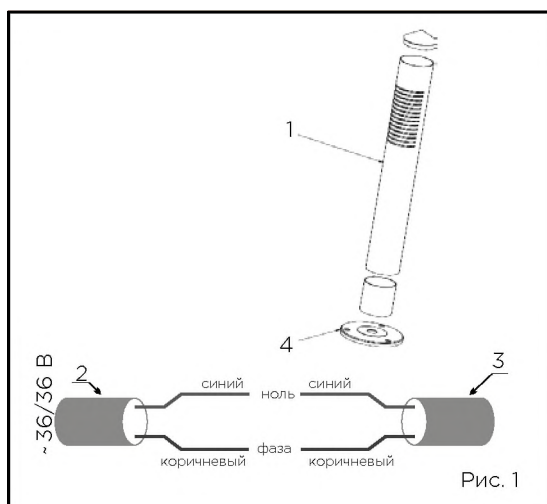

Светильник FGL (рис. 1) монтируются непосредственно на железобетонную опору, основание. Перед этим необходимо произвести все монтажные работы по установке опор для уличного освещения в соответствии со строительными нормами и правилами с подведением в них электрического кабеля.

Перед тем, как установить светильник FGL 1 непосредственно на опору, основание необходимо произвести электромонтаж соединения.


Для этого необходимо (рис. 1):

- а) подключить электропитающий провод 2 к проводу светильника 3 соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: ФАЗА - коричневый, НОЛЬ - синий. Место соединения необходимо обязательно изолировать, либо использовать влагозащищенные соединители, коннекторы.
- б) подключить светильник к электрической сети и проверить его работу.

Для того, чтобы установить светильник FGL 1 на опору, основание необходимо:

- 1) установить фланец 4 корпуса светильника FGL на опору, основание и закрепить его с помощью болтовых или винтовых соединений;
- 2) включить светильник и проверить его работу.

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА С-СПЕЦИАЛЬНАЯ

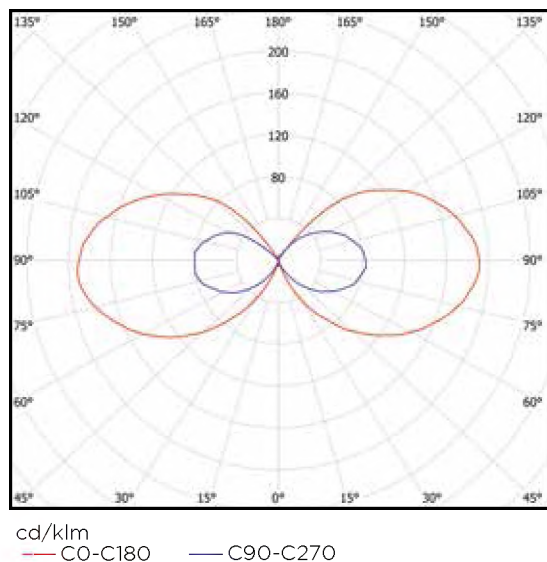

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка	1
Технический паспорт	1

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЗВАНИЯХ МОДИФИКАЦИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

Старое название модификаций серии «ДКУ»	Новое название модификаций серии «ДКУ»
ДКУ 01-80-XX-Г65	ДКУ 01-78-XX-Г65
ДКУ 01-80-XX-Д120	ДКУ 01-78-XX-Д120
ДКУ 01-80-XX-К30	ДКУ 01-78-XX-К30
ДКУ 01-80-XX-Ш	ДКУ 01-78-XX-Ш
ДКУ 01-110-XX-Г65	ДКУ 01-104-XX-Г65
ДКУ 01-110-XX-Д120	ДКУ 01-104-XX-Д120
ДКУ 01-110-XX-К30	ДКУ 01-104-XX-К30
ДКУ 01-110-XX-Ш	ДКУ 01-104-XX-Ш
ДКУ 01-135-XX-Г65	ДКУ 01-130-XX-Г65
ДКУ 01-135-XX-Д120	ДКУ 01-130-XX-Д120
ДКУ 01-135-XX-К30	ДКУ 01-130-XX-К30
ДКУ 01-135-XX-Ш	ДКУ 01-130-XX-Ш
ДКУ 01-165-XX-Г65	ДКУ 01-156-XX-Г65
ДКУ 01-165-XX-Д120	ДКУ 01-156-XX-Д120
ДКУ 01-165-XX-К30	ДКУ 01-156-XX-К30
ДКУ 01-165-XX-Ш	ДКУ 01-156-XX-Ш
ДКУ 01-190-XX-Г65	ДКУ 01-182-XX-Г65
ДКУ 01-190-XX-Д120	ДКУ 01-182-XX-Д120
ДКУ 01-190-XX-К30	ДКУ 01-182-XX-К30
ДКУ 01-190-XX-Ш	ДКУ 01-182-XX-Ш
ДКУ 01-220-XX-Г65	ДКУ 01-208-XX-Г65
ДКУ 01-220-XX-Д120	ДКУ 01-208-XX-Д120
ДКУ 01-220-XX-К30	ДКУ 01-208-XX-К30
ДКУ 01-220-XX-Ш	ДКУ 01-208-XX-Ш
ДКУ 01-245-XX-Г65	ДКУ 01-234-XX-Г65
ДКУ 01-245-XX-Д120	ДКУ 01-234-XX-Д120
ДКУ 01-245-XX-К30	ДКУ 01-234-XX-К30
ДКУ 01-245-XX-Ш	ДКУ 01-234-XX-Ш
ДКУ 01-270-XX-Г65	ДКУ 01-260-XX-Г65
ДКУ 01-270-XX-Д120	ДКУ 01-260-XX-Д120
ДКУ 01-270-XX-К30	ДКУ 01-260-XX-К30
ДКУ 01-270-XX-Ш	ДКУ 01-260-XX-Ш
ДКУ 04-55-XX-Г65	ДКУ 04-52-XX-Г65
ДКУ 04-55-XX-Д120	ДКУ 04-52-XX-Д120
ДКУ 04-55-XX-К30	ДКУ 04-52-XX-К30
ДКУ 04-55-XX-Ш	ДКУ 04-52-XX-Ш

Старое название модификаций серии «ДСП»	Новое название модификаций серии «ДСП»
ДСП 01,02-135-XX-Г60	ДСП 01,02-130-XX-Г60
ДСП 01,02-135-XX-Д120	ДСП 01,02-130-XX-Д120
ДСП 01,02-135-XX-К15	ДСП 01,02-130-XX-К15
ДСП 01,02-135-XX-К40	ДСП 01,02-130-XX-К40
ДСП 01-180-XX-Г60	ДСП 01-177-XX-Г60
ДСП 01-180-XX-Д120	ДСП 01-177-XX-Д120
ДСП 01-180-XX-К15	ДСП 01-177-XX-К15
ДСП 01-180-XX-К40	ДСП 01-177-XX-К40

Старое название модификаций серии «ДВУ»	Новое название модификаций серии «ДВУ»
ДВУ 41-55-50-Д110	ДВУ 41-52-50-Д110
ДВУ 01-80-50-Д110	ДВУ 01-78-50-Д110
ДВУ 01-110-50-Д110	ДВУ 01-104-50-Д110
ДВУ 01-135-50-Д110	ДВУ 01-130-50-Д110
ДВУ 42-55-50-Д110	ДВУ 42-52-50-Д110
ДВУ 02-80-50-Д110	ДВУ 02-78-50-Д110
ДВУ 02-110-50-Д110	ДВУ 02-104-50-Д110
ДВУ 02-135-50-Д110	ДВУ 02-130-50-Д110

Старое название модификаций серии «ДПП»	Новое название модификаций серии «ДПП»
ДПП 01-80-XX-Г65	ДПП 01-78-XX-Г65
ДПП 01-80-XX-Д120	ДПП 01-78-XX-Д120
ДПП 01-80-XX-К30	ДПП 01-78-XX-К30
ДПП 01-80-XX-Ш	ДПП 01-78-XX-Ш
ДПП 01-110-XX-Г65	ДПП 01-104-XX-Г65
ДПП 01-110-XX-Д120	ДПП 01-104-XX-Д120
ДПП 01-110-XX-К30	ДПП 01-104-XX-К30
ДПП 01-110-XX-Ш	ДПП 01-104-XX-Ш
ДПП 01-135-XX-Г65	ДПП 01-130-XX-Г65
ДПП 01-135-XX-Д120	ДПП 01-130-XX-Д120
ДПП 01-135-XX-К30	ДПП 01-130-XX-К30
ДПП 01-135-XX-Ш	ДПП 01-130-XX-Ш
ДПП 01-165-XX-Г65	ДПП 01-156-XX-Г65
ДПП 01-165-XX-Д120	ДПП 01-156-XX-Д120
ДПП 01-165-XX-К30	ДПП 01-156-XX-К30
ДПП 01-165-XX-Ш	ДПП 01-156-XX-Ш
ДПП 01-190-XX-Г65	ДПП 01-182-XX-Г65
ДПП 01-190-XX-Д120	ДПП 01-182-XX-Д120
ДПП 01-190-XX-К30	ДПП 01-182-XX-К30
ДПП 01-190-XX-Ш	ДПП 01-182-XX-Ш
ДПП 01-220-XX-Г65	ДПП 01-208-XX-Г65
ДПП 01-220-XX-Д120	ДПП 01-208-XX-Д120
ДПП 01-220-XX-К30	ДПП 01-208-XX-К30
ДПП 01-220-XX-Ш	ДПП 01-208-XX-Ш
ДПП 01-245-XX-Г65	ДПП 01-234-XX-Г65
ДПП 01-245-XX-Д120	ДПП 01-234-XX-Д120
ДПП 01-245-XX-К30	ДПП 01-234-XX-К30
ДПП 01-245-XX-Ш	ДПП 01-234-XX-Ш
ДПП 01-270-XX-Г65	ДПП 01-260-XX-Г65
ДПП 01-270-XX-Д120	ДПП 01-260-XX-Д120
ДПП 01-270-XX-К30	ДПП 01-260-XX-К30
ДПП 01-270-XX-Ш	ДПП 01-260-XX-Ш
ДПП 04-55-XX-Г65	ДПП 04-52-XX-Г65
ДПП 04-55-XX-Д120	ДПП 04-52-XX-Д120
ДПП 04-55-XX-К30	ДПП 04-52-XX-К30
ДПП 04-55-XX-Ш	ДПП 04-52-XX-Ш

Старое название модификаций серии «ССВ»	Новое название модификаций серии «ССВ»
ССВ 15-1500-Н50	ССВ 15-1600-Н50
ССВ 23-2300-А50	ССВ 23-2400-А50
ССВ 30-3000-А50	ССВ 28-3100-А50
ССВ 37-3850-А50	ССВ 37-4000-А50
ССВ 41-4160-А50	ССВ 41-4500-А50
ССВ 50-4800-А50	ССВ 50-5800-А50
ССВ 37-3500-К50	ССВ 37-3900-К50
ССВ 30-2700-К50	ССВ 28-3000-К50

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4923)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

По вопрос продаж и поддержки обращайтесь:

Единый адрес для всех регионов: fsr@nt-rt.ru || <http://fereks.nt-rt.ru/>